

N 70, HOTĂ DECORATIVĂ DE PERETE, 90 CM,
CLEAR GLASS BLACK PRINTED
D95FRM1S0



A



Personalizează-ți această hotă decorativă puternică: are suprafața magnetică, poți scrie mesaje, desena direct pe ea sau o poți utiliza ca raft de cărți.

- ✓ Motor Efficient Drive – Motor pentru hotă deosebit de silențios și eficient din punct de vedere energetic, pentru o bucătărie mai liniștită.
- ✓ Touch Control – Un panou de control integrat, cu suprafață plană, pentru o funcționare ușoară, printr-o simplă atingere.
- ✓ Treapta intensiv - Împrospătarea aerului din bucătărie într-un mod rapid și eficient
- ✓ LED Lighting – Iluminare clară în timp ce gătești.

Z51AXK0N0	Chimney extension 1000 mm
Z51AXL0N0	Chimney extension 1500 mm
Z53XXB1X6	Filtru Clean Air Plus împotriva miros.
Z91AXE1S1 :	
Z50XXP0X0	Filtru contra mirosurilor LongLife(acc.)
Z51AFB1X6	Filtru Clean Air Plus împotriva miros.
Z51AFI1X6	Kit recirculare Clean Air Plus
Z51AFROX0	Kit recirculare Long Life (fara horn)
Z51AFS0X0	Kit recirculare Long Life
Z51AFV1X6	Kit recirc. Clean Air Plus (fara horn)
Z51AXC1N6	Kit recirculare Clean Air Plus (extern)

Tip: Wall-mounted
 Lungime cablu de alimentare: 130.0 cm
 Înălțime produs: 430 mm
 Distanță minimă deasupra plitei electrice: 450 mm
 Greutate netă: 26.4 kg
 Tip reglaj: electronic
 Trepte de reglare a puterii: 3 trepte + Intensiv
 Eficienta maximă ventilator - regim evacuare aer: 405 m³/h
 Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului: 404 m³/h
 Eficienta maximă ventilator - regim recirculare aer: 249 m³/h
 Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului: 739 m³/h
 Maximum Air flow: 405 m³/h
 Număr lămpi de iluminare: 2
 Nivel de zgomot: 58 dB(A) re 1pW
 Diametru racord de evacuare a aerului: 120 / 150 mm
 Material filtru de grasime: Filtre aluminiu lavabile
 Cod EAN: 4242004210160
 Putere de conectare nominală: 143 W
 Amperaj: 10 A
 Tensiune: 220-240 V
 Frecvență: 60; 50 Hz
 Tip stecher: Schuko-/Gardy cu împământare
 Tip de instalare: Instalare pe perete



4 242004 210160

N 70, HOTĂ DECORATIVĂ DE PERETE, 90 CM, CLEAR GLASS BLACK PRINTED D95FRMISO

TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete
- EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)

DESIGN

- Design plat
- Lățime 90 cm
- Paravan de sticlă: sticlă semi-transparentă neagră

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 la putere normală maximă în mod evacuare aer: 58 dB dB(A) re 1 pW
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
- la putere normală maximă: 58 dB(A) re 1 pW
- la treapta Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Filtru de grăsime mascat în panoul de sticlă
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Cadru interior: da; ușor de curățat
- Clapetă antiretur inclusă
- Iluminare 2 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 225 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Nu este permisă utilizarea cu plite pe gaz
- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- RimVentilation - sistem de filtrare cu absorbție periferică
- Control electronic cu TouchControl și afișaj electronic
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- 2 motoare cu performanță ridicată. EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)
- 2 zone de filtrare: frontal și la bază

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 39 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: B
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 58 dB
- 3 trepte de putere + Intensiv
- TouchControl cu 3 trepte de putere + Intensiv
- Funcție PowerBoost
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 404 m³/h; Treapta Intensiv: 739 m³/h
- Capacitate maximă de evacuare conform EN 61591: 404 m³/h în regim de evacuare a aerului
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, ø 15 cm: 404 m³/h; Treapta Intensiv: 739 m³/h

- Putere maximă de extracție: 739 m³/h
- Capacitate de evacuare conform EN 61591: la putere normală maximă 404 m³/h

DETALII TEHNICE:



- EasyMounting - sistem pentru instalare ușoară
- Putere motor: 143 W
- Pentru montaj în mod recirculare este necesar kit de recirculare sau kit de recirculare CleanAir (accesorii opționale)

DIMENSIUNI:

- În mod recirculare este posibilă utilizarea fără horn
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj în mod evacuare (ÎxLxA): 981-1251 x 890 x 362 mm
- Dimensiuni hotă pentru montaj în mod recirculare (ÎxLxA): 1041-1311 x 890 x 362 mm
- Dimensiuni pentru instalare în mod recirculare cu modul CleanAir (ÎxLxA):
- 1171 x 890 x 362 mm - montaj cu horn
- 1241-1511 x 890 x 362 mm - montaj cu horn telescopic
- Dimensiuni pentru montaj în mod recirculare, fără horn (ÎxLxA): 512 mm x 890 x 362 mm
- Pentru instalare în mod recirculare aer este nevoie de kit de recirculare standard sau kit de recirculare CleanAir Plus, disponibile ca accesorii opționale


* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

N 70, HOTĂ DECORATIVĂ DE PERETE, 90 CM,
CLEAR GLASS BLACK PRINTED
D95FRM1S0

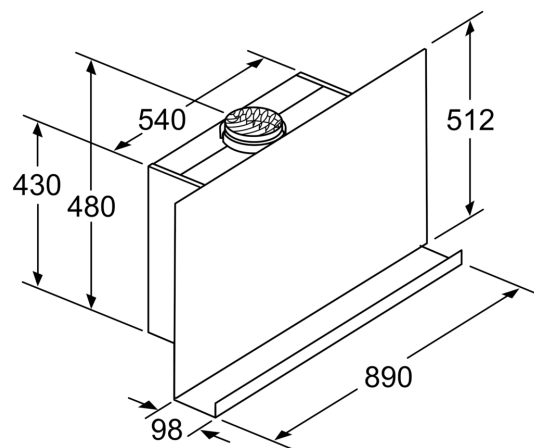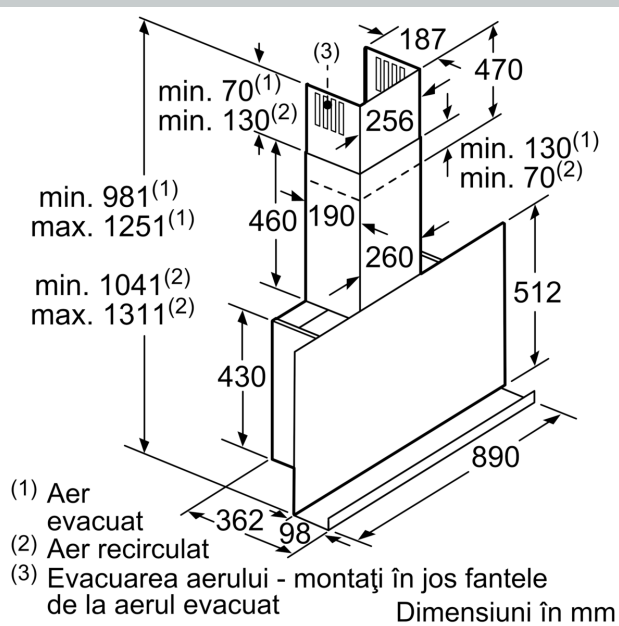


Aparat în regim de funcționare
cu aer recirculat fără canal
Setul de aer recirculat necesar

Dimensiuni în mm

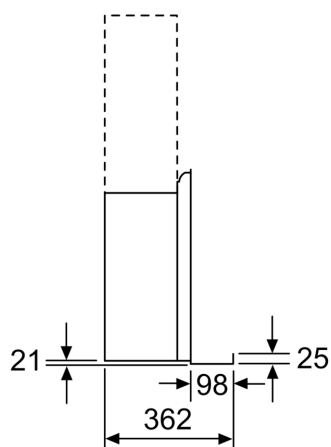

Dimensiuni în mm

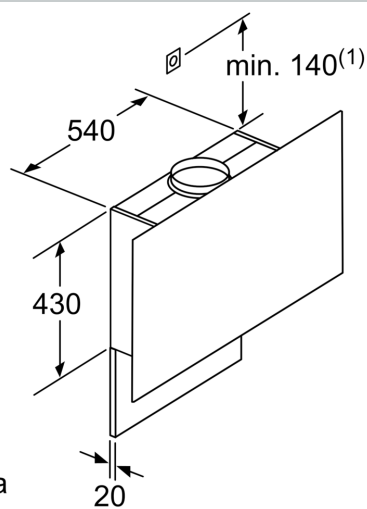

(1)Pozitie
pentru priza
electrică

Respectați grosimea
peretelui posterior.

Dimensiuni în mm

