

N 90, Hotă decorativă de perete, 90 cm, Negru
D951MW1N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Hotă decorativă cu front înclinat pentru libertate de mișcare și putere ridicată de evacuare

- ☑ **Motor Efficient Drive** – Motor pentru hotă deosebit de silențios și eficient din punct de vedere energetic, pentru o bucătărie mai liniștită.
- ☑ **TouchControl** - schimbarea ușoară a setărilor prin intermediul ecranului tactil
- ☑ **Treapta intensiv** - înprospătarea aerului din bucătărie într-un mod rapid și eficient
- ☑ **Funcția Dimmer** - diminuează ușor lumina în funcție de starea dumneavoastră de spirit, doar prin atingerea cu un deget
- ☑ **Funcție de operare în intervale de timp** - ventilare automată în fiecare oră pentru un aer curat

Echipare

Date tehnice

Tip : Wall-mounted

Certificate de autorizare : CE, Eurasian, VDE

Lungime cablu de alimentare : 130 cm

Înălțime aparat fără horn : 323 mm

Dist min deasupra plitei elect : 450 mm

Dist min deasupra plitei gaz : 650 mm

Greutate netă : 22,3 kg

Tip reglaj : electronic

Trepte de reglare a puterii : 3 trepte + 2 Intensiv

Eficiența maximă ventilator - regim evacuare aer : 431 m³/h

Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului : 441 m³/h

Putere maximă a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului : 355 m³/h

Eficiența ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului : 714 m³/h

Număr lămpi de iluminare : 2

Nivel de zgomot : 53 dB(A) re 1 pW

Diametru racord de evacuare a aerului : 120 / 150 mm

Material filtru de grăsime : Filtre aluminiu lavabile

Cod EAN : 4242004210269

Putere instalată : 143 W

Amperaj : 10 A

Tensiune : 220-240 V

Frecvență : 60; 50 Hz

Tip stecher : Schuko-/Gardy cu împământare

Tip de instalare : Instalare pe perete

Accesorii optionale

Z50XXP0X0 Filtru contra mirosurilor LongLife(acc.)

Z51AIB1X6 Filtru Clean Air Plus împotriva miros.

Z51AIR0X0 Kit recirculare Long Life (fără horn)

Z51AIV1X6 Kit recirc. Clean Air Plus (fără horn)

Z53XXB1X6 Filtru Clean Air Plus împotriva miros.



4 242004 210269

Echipare

TIP HOTĂ:

- Pentru montare pe perete
- EfficientSilent Drive cu motor BLDC (brushless)

DESIGN

- Design înclinat
- Lățime 90 cm
- Paravan de sticlă: sticlă semi-transparentă neagră

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 la putere normală maximă în mod evacuare aer: 53 dB dB(A) re 1 pW
- Nivel de zgomot conform cu EN 60704-2-13 în mod evacuare aer:
la putere normală maximă: 53 dB(A) re 1 pW
la treapta Intensiv: 65 dB(A) re 1 pW
- Nivel de zgomot în mod recirculare:
Putere normală max: 63 dB(A)
Treapta Intensiv: 74 dB(A)
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime și carbon
- Filtru de grăsime mascat în panoul de sticlă
- Filtru de grăsime din metal (poate fi curățat în mașina de spălat vase)
- Cadru interior: da ușor de curățat
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Funcție Softlight
- Iluminare 2 x 1,5W LED
- Intensitate luminoasă: 238 lux
- Temperatura de culoare: 3500 K

MOD UTILIZARE / FUNCȚIONARE:

- Funcționare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului
- RimVentilation - sistem de filtrare cu absorbție periferică
- Comandă electronică cu TouchControl și segmente LED, afișaj electronic
- Opțiune NoiseReduction: tastă pentru nivel de zgomot mai scăzut
- Treaptă Intensiv cu resetare automată la o treaptă inferioară după 6 min
- Funcție de operare cu oprire automată după 10 min
- Funcție de operare în intervale de timp (ex: 5 minute în fiecare ora)
- 2 zone de filtrare: frontal și la bază
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare

MOD DE FUNCȚIONARE:

- Clasa de eficiență energetică: A pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A++ la E
- Consum mediu de energie: 34.6 kWh/an
- Clasă de eficiență la ventilare: A
- Clasă de eficiență pentru iluminare: A*
- Clasă de eficiență a filtrului de grăsime: B
- Nivel de zgomot (treapta maxim normală): 53 dB
- TouchControl cu 3 trepte de putere + 2 intensiv
- Funcție PowerBoost
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală max.: 431 m³/h; Treapta Intensiv: 714 m³/h
- Capacitate maximă de evacuare conform EN 61591: 431 m³/h în regim de evacuare a aerului
- Capacitate de evacuare conform EN 61591 la putere normală maximă, Ø 15 cm: 431 m³/h; Treapta Intensiv: 714 m³/h
- Putere maximă de extracție: 714 m³/h
- Capacitate de evacuare conform EN 61591: la putere normală maximă 431 m³/h
- Capacitate de extracție în mod recirculare:
putere normală max.: 410 m³/h
Treapta Intensiv: 632 m³/h

DETALII TEHNICE:

- EasyMounting - sistem pentru instalare ușoară
- Putere motor: 143 W
- Pentru montaj în mod recirculare este necesar kit de recirculare sau kit de recirculare CleanAir (accesorii opționale)


DIMENSIUNI:

- Utilizare fără carcasă horn posibilă în mod recirculare
- Diametru burlan Ø Diametru racord tuburi: 120 mm mm (Ø 120 mm atașat)
- Dimensiuni pentru montaj în mod evacuare (ÎxLxA): 930-1200 x 895 x 502 mm
- Dimensiuni (mod recirculare), fără horn (ÎxLxA): 455 mm x 895 x 502 mm
- Dimensiuni hotă pentru montaj în mod recirculare (ÎxLxA): 990-1260 x 895 x 502 mm
- Dimensiuni pentru instalare în mod recirculare cu modul CleanAir (ÎxLxA):
1120 x 895 x 502 mm - montaj cu horn
1190-1460 x 895 x 502 mm - montaj cu horn telescopic


* Conform cu normativul EU Nr. 65/2014

Schite dimensionale


Dimensiuni în mm

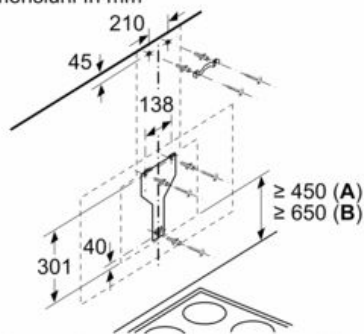


De la marginea superioară a suportului pentru vase
A: Sistem electric
B: Gaz

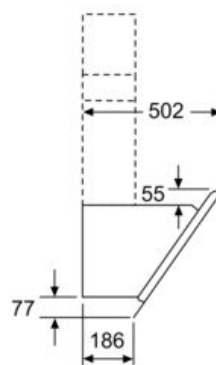

Dimensiuni în mm

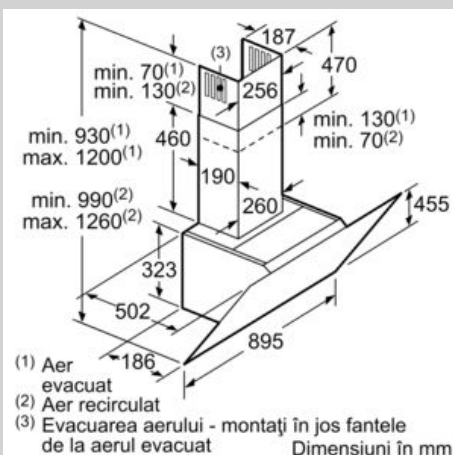


Dimensiuni în mm

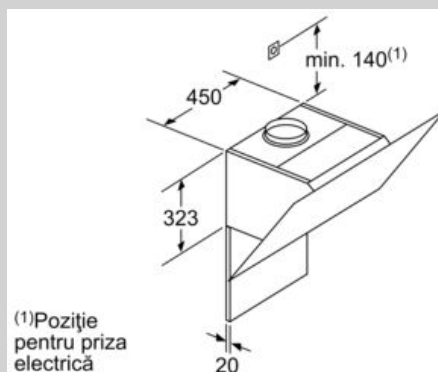

Respectați grosimea peretelui posterior.


Dimensiuni în mm

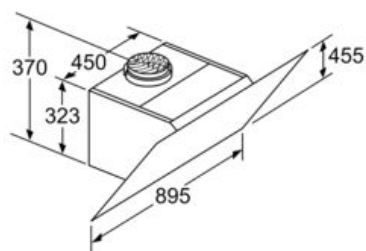

Aparat în regim de funcționare cu aer recirculat fără canal
Setul de aer recirculat necesar

Dimensiuni în mm

Dimensiuni în mm

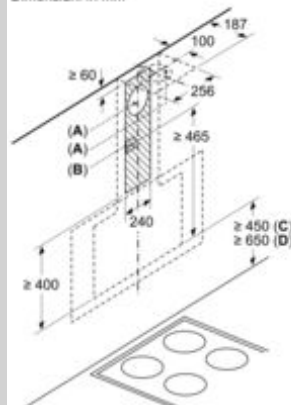

De la marginea superioară a suportului pentru vase
C: Sistem electric
D: Gaz