

N 70, Frigider încorporabil cu compartiment de congelare integrat, 177.5 x 56 cm
KI2823F30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Acest frigider încorporat, cu compartiment congelator integrat, păstrează alimentele proaspete de 2 ori mai mult, cu un consum foarte redus de energie.

- ☑ FreshSafe 2: nivelul mai ridicat de umiditate și temperatura de +4°C asigură condiții optime de păstrare.
- ☑ FreshSafe: îți păstrează fructele și legumele în siguranță
- ☑ Rafturi EasyAccess: oferă o mai bună vizibilitate și acces mai ușor la alimente.
- ☑ VarioShelf: raft cu posibilitate de pliere sau de extensie în funcție de spațiul necesar pentru alimentele tale.
- ☑ Iluminare LED: iluminarea puternică pentru interiorul întregului frigider.

Echipare

Date tehnice

Forma constructivă : încorporat

Accesoriu panou decor : Nu este posibil

Înălțime (mm) : 1772

Lățime produs (mm) : 558

Adâncime produs (mm) : 545

Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) : 1775.0 x 560 x 550

Greutate netă (kg) : 66,955

Putere instalată (W) : 90

Amperaj (A) : 10

Deschidere ușa : Dreapta, Reversibilă

Tensiune (V) : 220-240

Frecvență (Hz) : 50

Certificate de autorizare : CE, VDE

Lungime cablu de alimentare (cm) : 230

Durata păstrare alimente în cazul unei pene de curent (h) : 22

Număr de compresoare : 1

Număr circuite frigorifice independente : 1

Frigider cu ventilator interior : Nu

Balamale reversibile : Da

Număr rafturi reglabile - Frigider : 4

Rafturi pentru sticle : Nu

Cod EAN : 4242004165811

Marca : Neff

Cod comercial : KI2823F30

Categorie produs : Frigider

Consum anual de energie (kWh/anum) - NOU (2010/30/EC) : 209,00

Capacitate netă frigider (l) - NOU (2010/30/EC) : 252

Capacitate netă congelator (l) - NOU (2010/30/EC) : 34

Sistem NoFrost (fără gheață) : Nu

Capacitate de congelare (kg/24h) - NOU (2010/30/EC) : 3

Nivel de zgomot (dB) : 36

Clasa climatică : SN-ST

Tip de instalare : Complet integrabil



4 242004 165811

N 70, Frigider încorporabil cu compartiment de congelare integrat, 177.5 x 56 cm
KI2823F30

Echipare

PERFORMANȚĂ ȘI CONSUM:

- Clasa de eficiență energetică: A++ pe o scară a clasei de eficiență energetică de la A+++ la D.
- Consum de energie: 209 kWh/an
- Capacitate totală netă: 286 l
- Nivel de zgomot: 36 dB(A) re 1 pW

DESIGN

- Frigider cu 1 ușă, încorporabil

CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Reglare electronică a temperaturii, afișaj digital
- FreshSense - temperatură constantă asigurată de senzori inteligenți de monitorizare
- Dezghețare automată a frigiderului
- Sistem de avertizare acustică pentru ușă deschisă
- Iluminare interioară cu LED în frigider

DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- Capacitate netă frigider: 252 l
- 5 rafturi din sticlă securizată (4 ajustabile pe înălțime), din care 1 x raft Vario divizabil, 1 raft extensibil EasyAcces
- 5 suporturi pe ușă, din care 1x compartiment lactate (unt / brânză)

SISTEM DE PROSPEȚIME:

- 1 sertar FreshSafe2 pe șine telescopice, cu control al umidității - fructele și legumele își păstrează vitaminele și prospețimea pe o perioadă de până la 2 ori mai lungă. Sertar FreshSafe pe șine: fructele și legumele sunt păstrate în condiții optime

DETALII COMPARTIMENT CONGELATOR

- Capacitate netă congelator: 34 l, *(***)
- Capacitate de congelare: 3 kg în 24 ore
- Autonomie (fără curent): 22 h
- 1 compartiment congelator cu clapetă
- 1 raft de sticlă, securizat, reglabil pe înălțime
- Compartiment congelator potrivit și pentru păstrare pizza

DETALII TEHNICE:

- Clasa climatică SN-ST
- Putere conectată: 90 W
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă

DIMENSIUNI:




- Dimensiuni (Î x L x A): 177 x 56 x 55 cm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

ACCESORII:


- 2 x suport pentru ouă, 1 x tavă pentru cuburi gheață
- Suport pentru sticle

N 70, Frigider încorporabil cu compartiment de congelare integrat, 177.5 x 56 cm
KI2823F30

Schite dimensionale

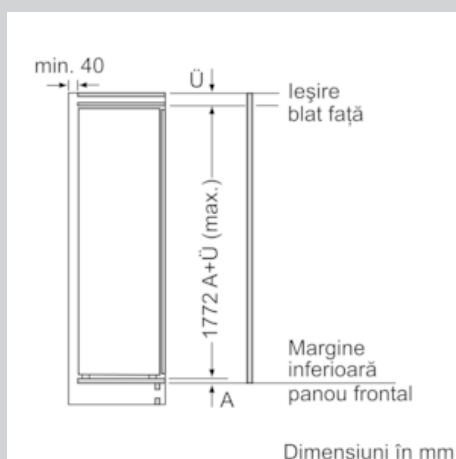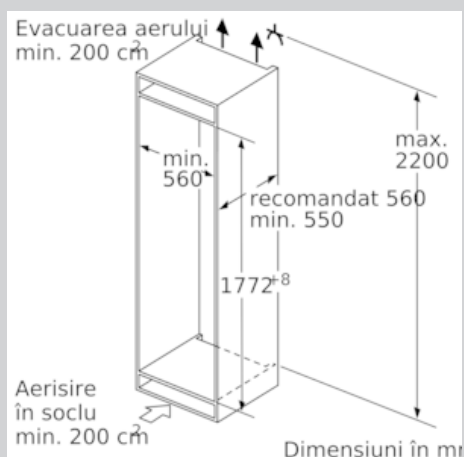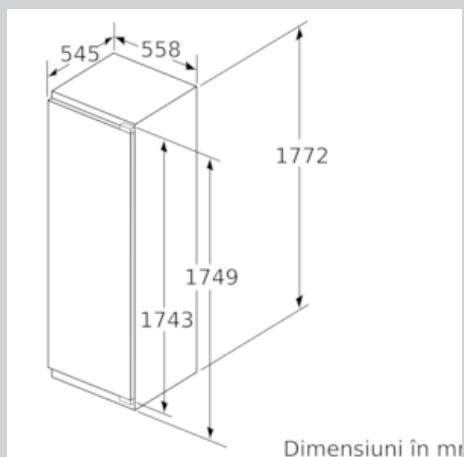

Greutatea maximă permisă a ușilor de mobilier




Ușile mobilei montate care depășesc greutatea permisă pot cauza deteriorări și funcționări defectuoase ale balamalelor.

T: inclusiv înălțimea ușii aparatului	balama neamortizată, Ușă în kg:	balama amortizată, Ușă în kg:
Balamale în mm:		
1500-1750	22	22

Dimensiuni în mm

Deschidere recomandată pentru balama plată



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Trebuie respectată deschiderea recomandată în tabel pentru a se asigura o deschidere fără coliziuni a ușii aparatului și pentru a se preveni deteriorarea mobilierului din bucătărie.