

N 50, COMBINĂ FRIGORIFICĂ ÎNCORPORABILĂ,  
193.5 X 55.8 CM, BALAMA PLATĂ  
K17962FDO



Combină frigorifică încorporabilă volum cu 12% mai mare, sistem Fresh Safe 1 <0°C> și NoFrost pentru o depozitare optimă.

- ✓ Spațiu suplimentar - Mai multă capacitate pentru o răcire flexibilă.
- ✓ Eco Air Flow - Circulație uniformă a aerului, pentru temperaturi constante și răcire rapidă.
- ✓ Bottle Flex Shelf - Suport pentru sticle și raft, 2-în-1.
- ✓ No Frost - Ia-ți la revedere de la zilele în care dezghețai congelatorul.
- ✓ Rafturi reglabile din sticlă: rafturile reglabile pe înălțime creează spațiul de care ai nevoie pentru depozitare optimă.

#### Echipare

##### Date tehnice

Clasa de eficiență energetică (Regulament (UE) 2017/1369): D  
Consumul mediu anual de energie în kWh/a: ..... 184 kWh/an  
Suma volumului compartimentelor pentru alimente congelate : 75 l  
Suma volumului compartimentelor pentru alimente necongelate: 215 l  
Emisiile acustice în aer: ..... 34 dB(A) re 1pW  
Clasa emisiilor acustice în aer: ..... B  
Tip constructiv: ..... incorporat  
Opțiuni panou decor: ..... Nu este posibil  
Înălțime: ..... 1935 mm  
Lățime produs: ..... 558 mm  
Adâncime produs: ..... 548 mm  
Dimensiuni nișă (lxLxA): ..... 1940x560x550 mm  
Greutate netă: ..... 61.7 kg  
Cod EAN: ..... 4242004271895  
Amperaj: ..... 10 A  
Deschidere ușă (poziție balamale): ..... Inversabil la dreapta  
Tensiune: ..... 220-240 V  
Frecvență: ..... 50 Hz  
Lungime cablu de alimentare: ..... 230 cm  
Numar de compresoare: ..... 1  
Numar circuite frigorifice independente: ..... 2  
Frigider cu ventilator interior: ..... Nu  
Balamale reversibile: ..... Da  
Număr rafturi reglabile - Frigider: ..... 2  
Rafturi pentru sticle: ..... Nu  
Sistem NoFrost (fara gheata): ..... Congelator  
Tip de instalare: ..... Complet integrabil(ă)



*N 50, COMBINĂ FRIGORIFICĂ ÎNCORPORABILĂ,  
193.5 X 55.8 CM, BALAMA PLATĂ  
K17962FDO*

#### Echipare

##### PERFORMANȚĂ ȘI CONSUM:

- Clasa de eficiență energetică: D
- Volum total : 290 l
- Consum energie/an: 184 kWh/an
- Nivel de zgomot : 34 dB

##### DESIGN

- Iluminare LED în frigider

##### CONFORT ȘI SIGURANȚĂ:

- Reglare electronică a temperaturii, afișaj exterior (LED-uri)
- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Sistem activ de avertizare acustică și optică la deschiderea ușii
- Dezghețare automată a frigiderului

##### DETALII COMPARTIMENT FRIGIDER

- Volum Net Frigider : 215 l
- 4 rafturi din sticlă securizată, dintre care 3 reglabile pe înălțime
- BottleFlex - suport flexibil pentru sticle
- 1 raft mare pe ușă, 3 rafturi mici pe ușă

##### SISTEM DE PROȘPEȚIME:

- 1 sertar FreshSafe cu controlul umidității, fructele și legumele se păstrează mai proaspete
- FreshSafe < 0°C>: carnea, peștele sau brânza se păstrează proaspete pe o perioadă mai lungă de timp

##### DETALII COMPARTIMENT CONGELATOR

- Volum Net Congelator: 75 l
- Capacitate congelare 24h : 8 kg
- Autonomie (fără curent) : 11 h
- 3 sertare transparente pentru produse congelate

##### DIMENSIUNI:

- Dimensiuni (Î x L x A): 193.5 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 194 cm x 56 cm x 55 cm

##### DETALII TEHNICE:

- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Picioare frontale reglabile și picioare posterioare cu role
- Lungime cablu: 230 cm
- Clasa climatică: SN-ST
- Conexiune electrică: 220 - 240 V

##### ACCESORII:




- 1 x tavă pentru cuburi gheață

##### MENTIUNI SUPLIMENTARE:

- Bazat pe rezultatele testului standard de 24 ore. Consumul real depinde de modul de utilizare și amplasarea aparatului.


N 50, COMBINĂ FRIGORIFICĂ ÎNCORPORABILĂ,  
193.5 X 55.8 CM, BALAMA PLATĂ  
K17962FDO

# Schite dimensionale

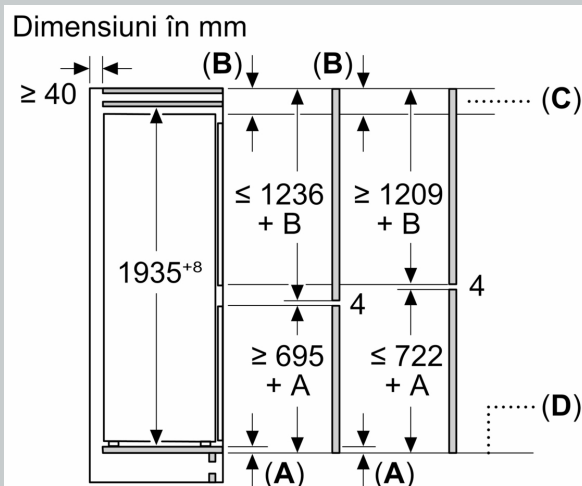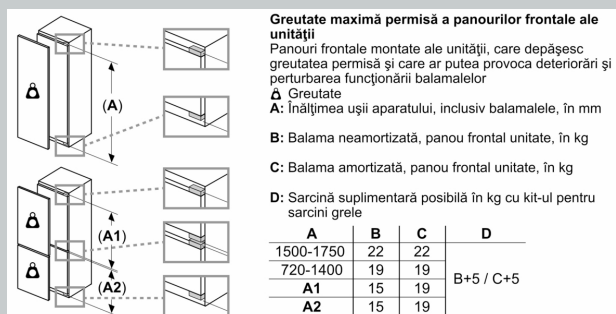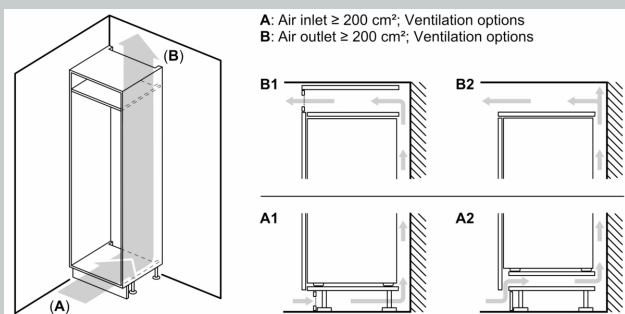


C: Suspendare panou frontal

D: Margine inferioară a panoului frontal

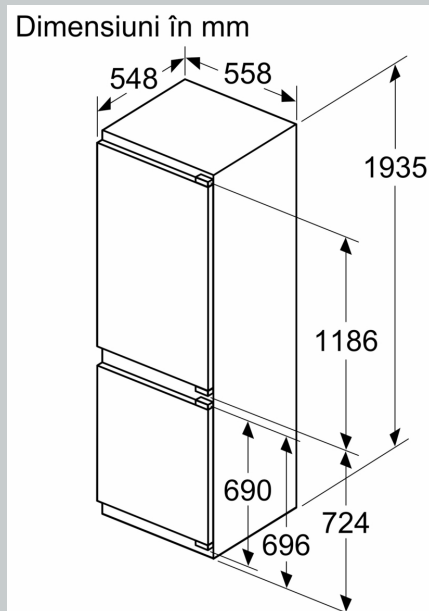

## Schite dimensionale


Dimensiuni în mm



A:  $\geq 560$  mm (recomandat)  
B: Priză electrică

Dimensiuni în mm

Deschidere recomandată pentru balama plată



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Trebuie respectată deschiderea recomandată în tabel pentru a se asigura o deschidere fără coliziuni a ușii aparatului și pentru a se preveni deteriorarea mobilierului din bucătărie.