


N 90, PLITĂ CU INDUCȚIE, 60 CM, NEGRU,
T46TS31N0

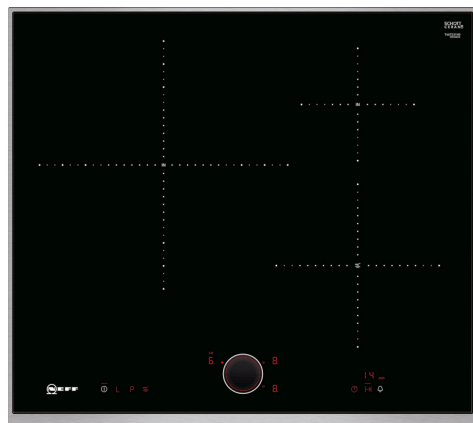

Accesorii optionale

Z9404SE0 :
Z9406SE0 :
Z9410ES0 :
Z9428FE0 :
Z943SE0 :
Z9453X0 :
Z9914X0 : Element de legatura Domino

Plită pe inducție cu TwistPad® Fire control.

- ✓ TwistPad® Fire: buton magnetic, detașabil, cu funcție de iluminare ce oferă control precis asupra tuturor zonelor de gătit.
- ✓ Frying Sensor – Monitorizează temperatura, pentru a preveni arderea mâncărilor.
- ✓ Power Boost – Un plus de căldură atunci când ai nevoie de rezultate rapide.
- ✓ Inducție – căldura este generată direct în vasele de gătit pentru precizia încălzirii. Se oprește atunci când oprești și alimentarea.

Echipare

Date tehnice

Tip cuptor:plită vitroceramică
Tip constructiv:incorporat
Tip de alimentare:Electric
Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan:3
Dimensiuni nișă (lxLxA): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Lățime produs:606 mm
Dimensiuni aparat: 51x606x546 mm
Dimensiuni aparat ambalat: 126 x 753 x 603 mm
Greutate netă: 12.9 kg
Greutate brută: 15.1 kg
Indicator de căldură reziduală: Da
Pozitionare comenzi: Partea frontala a plitei
Material plită: Vitroceramică
Culoare suprafata:Negru, Inox
Culoare rame: Inox
Lungime cablu de alimentare: 110.0 cm
Cod EAN: 4242004191834
Tensiune:220-240 V
Frecvență:50; 60 Hz



N 90, PLITĂ CU INDUCȚIE, 60 CM, NEGRU, T46TS31NO

Echipare

Design

- 60 cm, suprafață pentru 3 vase de gătit
- Design Confort

Zone de gătit

- 1 zonă cu diametru triplu: pentru vase de dimensiuni mari (ex. cele pentru paella).
- Zonă de gătit stânga spate: 210 mm, 320 mm, 260 mm, 2.6 kW (putere maximă 5.5 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 145 mm, 1.4 kW (putere maximă 2.2 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 210 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)

Confort

- TwistPad® Fire: selectarea directă a puterii cu ajutorul butonului de control magnetic, detașabil, cu funcție de iluminare.
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Funcție de menținere la cald a preparatelor: menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit: dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate (exemplu: pentru fierberea ouălor).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor la finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).
- Timer - funcție cronometru: indică timpul scurs de la începutul cronometrării (exemplu pentru cartofi).

Eficiență & economie de timp

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit: apa fierbe mai repede, datorită puterii mai mari cu până la 50% față de treapta maximă.
- Funcție PanBoost pentru încălzire rapidă tigăi: încălzește tigăile mai repede față de puterea maximă standard, protejând în același timp învelișul tigăii.
- Funcție QuickStart: la pornire, plita detectează și activează automat toate zonele de gătit cu vase (așezate anterior activării aparatului).
- Funcție ReStart: în cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată în următoarele 4 secunde.
- Opțiune pentru afișare consum de energie la terminarea procesului de gătit: arată consumul de energie pentru ultimul proces de gătit.
- Funcție de pauză pentru panoul de control (blocare pentru curățare): poți curăța lichidul scurs pe plită, fără a modifica din greșeală setările inițiale (blochează toate tastele pentru 30 de secunde).

Asistent pentru gătit

- FryingSensor Plus cu 5 trepte de prăjire: previne încălzirea excesivă a uleiului, cu ajutorul senzorului integrat care ajustează temperatura automat.

Siguranță

- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte, pentru fiecare zonă de gătit: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Funcție PowerManagement: dacă este necesar, limitează puterea

maximă (în funcție de limitările de siguranță ale instalației electrice).


- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, încălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare a plitei (timpul poate fi personalizat).

Instalare

- Dimensiuni produs (lxLxA): 51 x 606 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (lxLxA): 51 x 560 x (490 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 7400 W
- Cablu de alimentare: 110 cm, Cablu inclus

N 90, PLITĂ CU INDUCȚIE, 60 CM, NEGRU,
T46TS31N0

Schite dimensionale

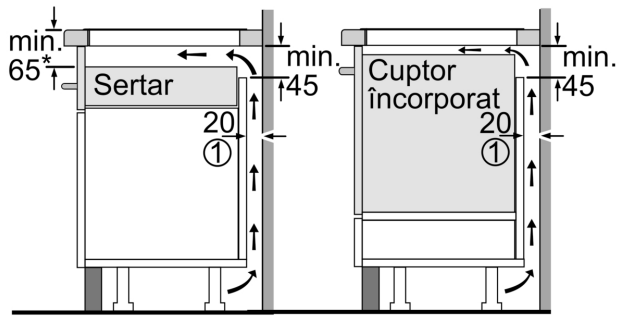


1
Este necesară asigurarea
spațiului de ventilare.

* Min. 70 la toate decupajele cu inducție
încorporate coplanare

Dimensiuni în mm

dimensiuni în mm



A: Distanța minimă între decupajul plitei
și perete.

B: Adâncimea de încorporare

C: Distanța dintre suprafața blatului
și partea superioară frontală
a cuptorului trebuie să fie de 30 mm.
Consultați cerințele de spațiu pentru
cuptor.

Blatul în care se instalează plita trebuie
să poată susține greutatea de aproximativ
60 kg; dacă este necesar, trebuie utilizate
substructuri.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50