

N 90, Plită cu inducție, 60 cm, Negru
T46TS44N0



COOKING PASSION SINCE 1877



Plită cu inducție cu TwistPad control.

- ☑ TwistPadFire® : buton magnetic, detașabil, cu funcție de iluminare ce oferă control precis asupra tuturor zonelor de gătit.

Echipare

Date tehnice

Nume produs / Familie : plită vitroceramică
Forma constructiva : incorporat
Sursa de energie : Electric
Numar zone de gatit ce pot fi utilizate simultan : 4
Dimensiuni nisa (lxLxA) (mm) : 55 x 560-560 x 490-500
Latime produs (mm) : 606
Dimensiuni aparat (mm) : 55 x 606 x 546
Dimensiuni aparat ambalat (mm) : 126 x 753 x 603
Greutate netă (kg) : 13,271
Greutate brută (kg) : 14,5
Indicator de caldura reziduala : Separat
Pozitionare comenzi : Partea frontala a plitei
Material principal al suprafetei : Vitroceramică
Culoare suprafata : Inox, Negru
Culoare rame : Inox
Certificate de autorizare : AENOR, CE
Lungime cablu de alimentare (cm) : 110
Cod EAN : 4242004191766
Putere electrica instalata (W) : 7400
Tensiune (V) : 220-240
Frecventa (Hz) : 50; 60

Accesorii optionale

Z9914X0 Element de legatura Domino



4 242004 191766

Echipare

PANOU DE CONTROL:

- TwistPad® Fire - buton de control magnetic, detașabil, cu funcție de iluminare
- Afișaj electronic al treptelor de putere

DESIGN:

- Design Confort
- Lățime: 60 cm

FLEXIBILITATE:

- 17 trepte de putere
- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit
- PanBoost - funcție pentru încălzire rapidă tigăi, cu deconectare automată

CONFORT:

- FryingSensor - senzor de prăjire cu 5 setări de temperatură
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit Timer - Semnal sonor Timer - funcție cronometru

PUTERE ȘI ZONE DE GĂTIT:

- 4 zone de gătit prin inducție
- CombiZone - mai multă flexibilitate prin combinarea a două zone de gătit
- Zone de gătit: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (putere max. 3.1 kW) inducție; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (putere max. 3.1 kW) inducție; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (putere max. 2.2 kW) inducție; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (putere max. 3.7 kW) inducție
- Putere conectată: 7400 W


PROTECȚIE ȘI SIGURANȚĂ:

- PowerManagement - funcție de limitare a puterii maxim consumate
- Detectarea automată a vaselor PowerManagement - funcție de limitare a puterii maxim consumate Deconectare automată pentru siguranță Sistem de protecție împotriva accesului copiilor Funcție de pauză pentru panoul de control (blocare pentru curățare)
- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte, pentru fiecare zonă de gătit
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică)

DETALII TEHNICE/ DIMENSIUNI:

- Lungime cablu de alimentare: 110 cm
- Grosime minimă blat de lucru: 30 mm
- Posibilitate de montaj alături de alte plite Domino sau plite ceramice de 60, 80 sau 90 cm
- Dimensiuni nișă de instalare: 560 mm x 490 mm


Schite dimensionale

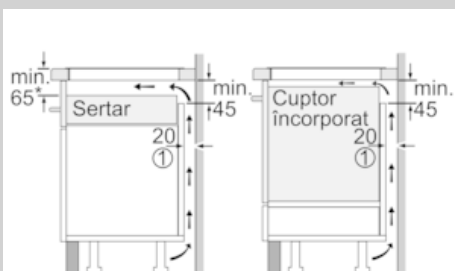

1
Este necesară asigurarea
spațiului de ventilare.

* Min. 70 la toatele decupajele cu inducție
încorporate coplanare

Dimensiuni în mm

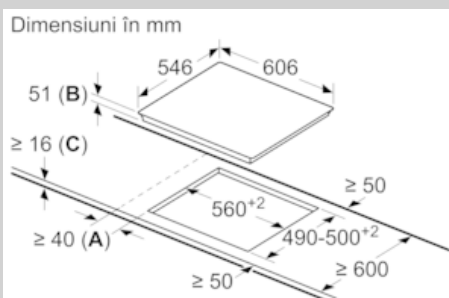

A: Distanța minimă de la decupajul
plitei până la perete

B: Adâncimea de încorporare

C: Mai multe posibilități cu cuptorul
încorporat dedesubt min. 30; consultați
cerința de spațiu pentru cuptor.