

N 90, PLITĂ CU INDUCȚIE, 60 CM, NEGRU,
T46TS61N0



Accesorii optionale

Z9428FE0 :
Z943SE0 :
Z9451X0 :
Z9453X0 :
Z9914X0 Element de legatura Domino
Z9404SE0 :
Z9406SE0 :
Z9410ES0 :

Plită pe inducție cu TwistPad® Fire control.

- ✓ TwistPad® Fire: buton magnetic, detașabil, cu funcție de iluminare ce oferă control precis asupra tuturor zonelor de gătit.
- ✓ Power Boost –Un plus de căldură atunci când ai nevoie de rezultate rapide.
- ✓ Inducție - Căldura generată direct în vasul de gătit asigură o gătire precisă, care se poate opri instantaneu.

Echipare

Date tehnice

Tip cuptor:plită vitroceramică
Tip constructiv:incorporat
Tip de alimentare:Electric
Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan:4
Dimensiuni nișă (lxLxA): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Lățime produs:606 mm
Dimensiuni aparat: 51x606x546 mm
Dimensiuni aparat ambalat:126 x 753 x 603 mm
Greutate netă:12.4 kg
Greutate brută:14.6 kg
Indicator de căldură reziduală:Da
Pozitionare comenzi:Partea frontală a plitei
Material plită:Vitroceramică
Culoare suprafața:Negru, Inox
Culoare rame:Inox
Lungime cablu de alimentare:110.0 cm
Cod EAN:4242004191810
Tensiune:220-240 V
Frecvență:60; 50 Hz



N 90, PLITĂ CU INDUCȚIE, 60 CM, NEGRU, T46TS61NO

Echipare

Design

- 60 cm, suprafață pentru 4 vase de gătit
- Design Confort

Zone de gătit

- Zonă de gătit extinsă: o zonă de gătit extinsă, ce poate fi activată pentru vasele de dimensiuni mari.
- Zonă de gătit stânga față: 180 mm, 1.8 kW (putere maximă 3.1 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 280 mm, 180 mm, 2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 145 mm, 1.4 kW (putere maximă 2.2 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 210 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)

Confort

- TwistPad® Fire: selectarea directă a puterii cu ajutorul butonului de control magnetic, detașabil, cu funcție de iluminare.
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Funcție de menținere la cald a preparatelor: menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit: dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate (exemplu: pentru fierberea ouălor).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor la finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).
- Timer - funcție cronometru: indică timpul scurs de la începutul cronometrării (exemplu pentru cartofi).

Eficiență & economie de timp

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit: apa fierbe mai repede, datorită puterii mai mari cu până la 50% față de treapta maximă.
- Funcție PanBoost pentru încălzire rapidă tigăi: încălzește tigăile mai repede față de puterea maximă standard, protejând în același timp învelișul tigăii.
- Funcție QuickStart: la pornire, plita detectează și activează automat toate zonele de gătit cu vase (așezate anterior activării aparatului).
- Funcție ReStart: în cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată în următoarele 4 secunde.
- Opțiune pentru afișare consum de energie la terminarea procesului de gătit: arată consumul de energie pentru ultimul proces de gătit.
- Funcții de protecție plită: Demo mode: poți curăța lichidul scurs pe plită, fără a modifica din greșeală setările inițiale (blochează toate tastele pentru 30 de secunde).

Asistent pentru gătit

- FryingSensor Plus cu 5 trepte de prăjire: previne încălzirea excesivă a uleiului, cu ajutorul senzorului integrat care ajustează temperatura automat.

Siguranță

- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte, pentru fiecare zonă de gătit: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.



- Funcție PowerManagement: dacă este necesar, limitează puterea maximă (în funcție de limitările de siguranță ale instalației electrice).
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, încălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare.

Instalare

- Dimensiuni produs (lxLxA): 51 x 606 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (lxLxA): 51 x 560 x (490 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 7400 W
- Cablu de alimentare: 110 cm, Cablu inclus

N 90, PLITĂ CU INDUCȚIE, 60 CM, NEGRU,
T46TS61N0

Schite dimensionale

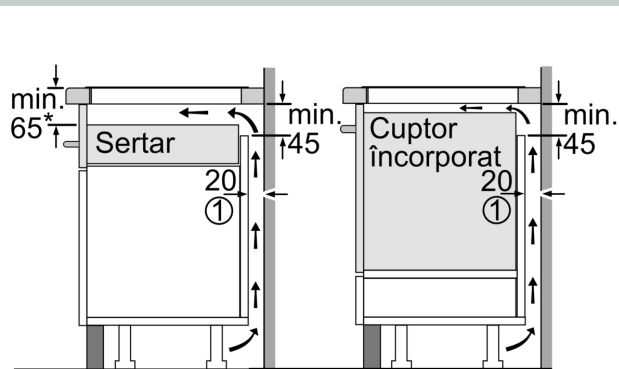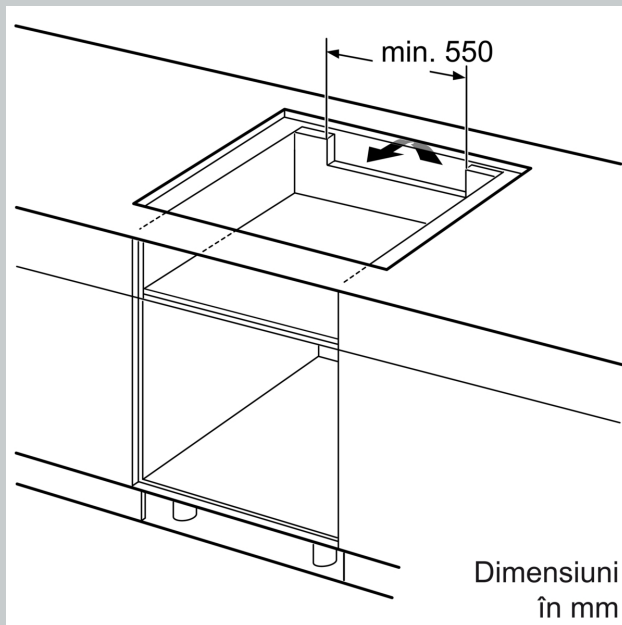


① Este necesară asigurarea spațiului de ventilare.

* Min. 70 la toatele decupajele cu inducție încorporate coplanare

Dimensiuni în mm


dimensiuni în mm



A: Distanța minimă între decupajul plitei și perete.
B: Adâncimea de încorporare
C: Distanța dintre suprafața blatului și partea superioară frontală a cuptorului trebuie să fie de 30 mm. Consultați cerințele de spațiu pentru cuptor.

Blatul în care se instalează plita trebuie să poată susține greutatea de aproximativ 60 kg; dacă este necesar, trebuie utilizate substructuri.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

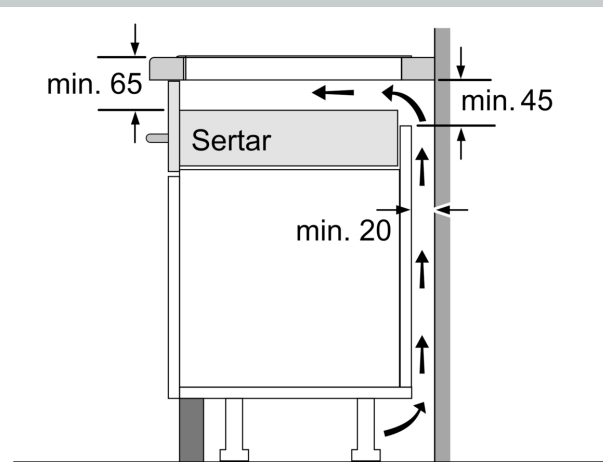

Dimensiuni în mm