



N 70, PLITĂ CU INDUCȚIE, 60 CM, NEGRU,
T56BT50N0

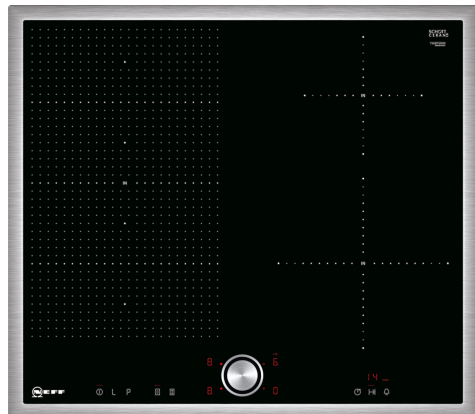

Accesorii optionale

Z9401FF0 Flexpan, mare, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Set tigai Flex, 3 bucati, Z9404FF0 :, Z9404SE0 :, Z9406SE0 :, Z9410ES0 :, Z9410X1 :, Z9415X1 :, Z9416X2 Placa grill, Z9417X2 Placa Teppan Yaki (suprafata mare), Z9428FE0 :, Z943SE0 :

Plită pe inducție cu FlexZone și TwistPad® control

- ✓ Flex Induction – Plita detectează și încălzește individual vasele de gătit.
- ✓ Power Move – Trebuie doar să glisezi vasul de gătit, pentru a ajusta temperatura.
- ✓ Power Boost – Un plus de căldură atunci când ai nevoie de rezultate rapide.
- ✓ Inducție – Căldura generată direct în vasul de gătit asigură o gătire precisă, care se poate opri instantaneu.

Echipare

Date tehnice

Tip cuptor:plită vitroceramică
 Tip constructiv:incorporat
 Tip de alimentare:Electric
 Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan:4
 Dimensiuni nișă (lxLxA): 55 x 560-560 x 490-500 mm
 Lățime produs:583 mm
 Dimensiuni aparat: 55x583x513 mm
 Dimensiuni aparat ambalat: 126 x 753 x 603 mm
 Greutate netă: 12.2 kg
 Greutate brută: 14.4 kg
 Indicator de căldură reziduală: Da
 Pozitionare comenzi: Partea frontala a plitei
 Material plită: Vitroceramică
 Culoare suprafata:Negru, Inox
 Culoare rame: Inox
 Lungime cablu de alimentare: 110.0 cm
 Cod EAN: 4242004195665
 Tensiune:220-240 V
 Frecvență:50; 60 Hz



N 70, PLITĂ CU INDUCȚIE, 60 CM, NEGRU, T56BT50N0

Echipare

Design

- 60 cm, suprafață pentru 4 vase de gătit
- Ramă decor

Zone de gătit

- FlexZone: folosește vase de orice dimensiune sau formă, în zona de gătit de 40 cm lungime.
- Zonă de gătit stânga față: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 145 mm, 1.4 kW (putere maximă 2.2 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 210 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)

Confort

- TwistPad®: selectarea directă a puterii cu ajutorul butonului de control magnetic, detașabil.
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- Funcție de menținere la cald a preparatelor: menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit: dezactivează zona de gătit utilizată, după expirarea perioadei de timp setate (exemplu: pentru fierberea ouălor).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor la finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).
- Timer - funcție cronometru: indică timpul scurs de la începutul cronometrării (exemplu pentru cartofi).

Eficiență & economie de timp

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit: apa fierbe mai repede, datorită puterii mai mari cu până la 50% față de treapta maximă.
- Funcție PanBoost pentru încălzire rapidă tigăi: încălzește tigăile mai repede față de puterea maximă standard, protejând în același timp învelișul tigăii.
- Funcție PowerMove (3 niveluri): crește sau scade treapta de putere, doar prin mutarea vasului în față sau în spate.
- Funcție QuickStart: la pornire, plita detectează și activează automat toate zonele de gătit cu vase (așezate anterior activării aparatului).
- Funcție ReStart: în cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată în următoarele 4 secunde.
- Opțiune pentru afișare consum de energie la terminarea procesului de gătit: arată consumul de energie pentru ultimul proces de gătit.
- Funcții de protecție plită: Demo mode: poți curăța lichidul scurs pe plită, fără a modifica din greșeală setările inițiale (blochează toate tastele pentru 30 de secunde).

Siguranță

- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte, pentru fiecare zonă de gătit: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Funcție PowerManagement: dacă este necesar, limitează puterea maximă (în funcție de limitările de siguranță ale instalației electrice).


- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, încălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare.

Instalare

- Dimensiuni produs (lxLxA): 55 x 583 x 513 mm
- Dimensiuni nișă (lxLxA): 55 x 560 x (490 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 7400 W
- Cablu de alimentare: 110 cm, Cablu inclus

N 70, PLITĂ CU INDUCȚIE, 60 CM, NEGRU,
T56BT50N0


Schite dimensionale

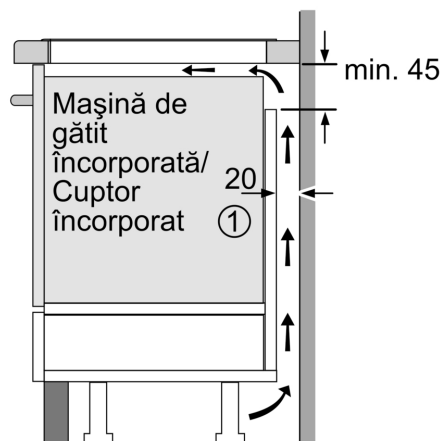

①
Este necesară asigurarea
spațiului de ventilare

Dimensiuni în mm


Dimensiuni în mm



A: Distanța minimă între decupajul plitei și perete.
B: Adâncimea de încorporare
C: Distanța dintre suprafața blatului și partea superioară frontală a cuptorului trebuie să fie de 30 mm. Consultați cerințele de spațiu pentru cuptor.


Blatul în care se instalează plita trebuie să poată susține greutatea de aproximativ 60 kg; dacă este necesar, trebuie utilizate substructuri.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

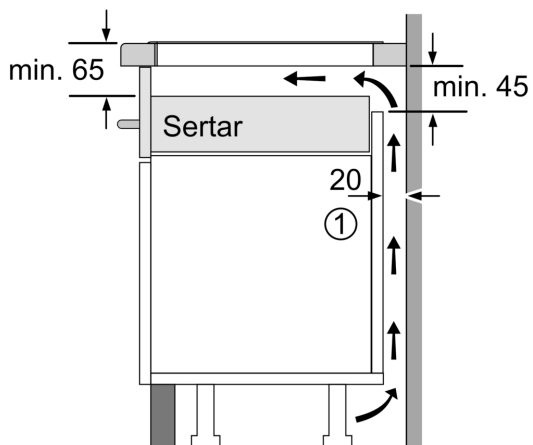


①
Este necesară asigurarea
spațiului de ventilare.

Dimensiuni în mm

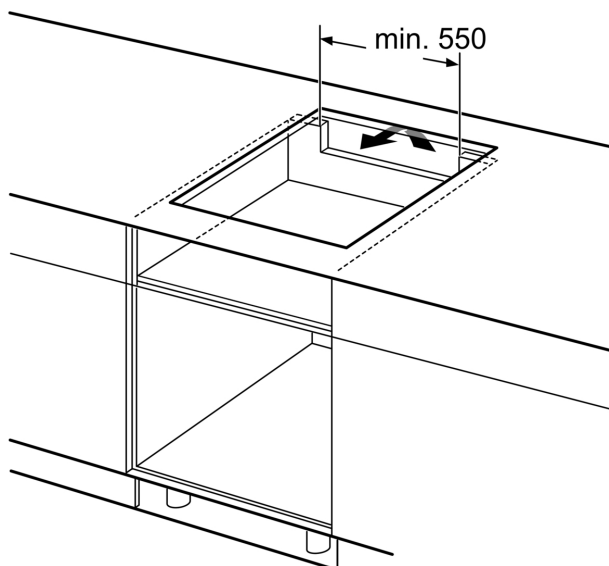


Dimensiuni în mm

Schite dimensionale

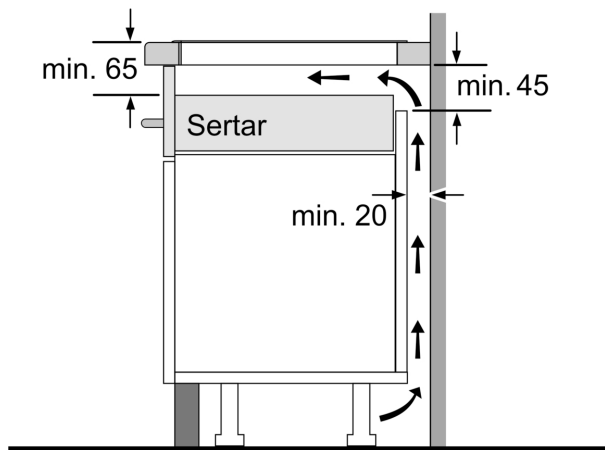

Dimensiuni în mm

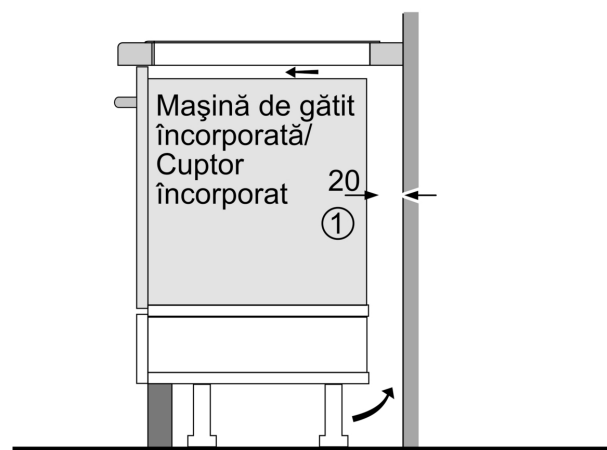

①
Este necesară asigurarea
spațiului de ventilare.

Dimensiuni în mm