


N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT WITH FRAME
T58TS6BN0

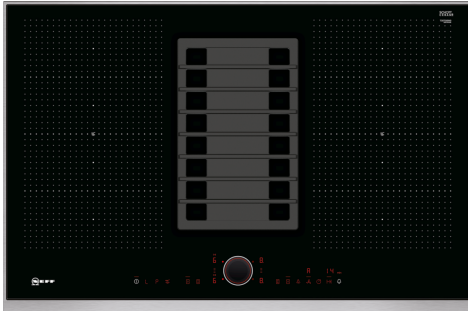

A

Accesorii incluse

1 x panglică de reglaj 750 - 780 mm

Accesorii optionale

Z8100X1	Kit evacuare pentru T58TS6BN0
Z8200X1	Kit recirculare CleanAir pentru T58TS6BN0
Z8500X0	Filtru recirculare CleanAir T58TS6BN0
Z9410X1 :	
Z9415X1 :	
Z9416X2	Placa grill
Z9417X2	Placa Teppan Yaki (suprafata mare)
Z943SE0 :	
Z9451X0 :	
Z9452X0 :	
Z9453X0 :	
Z9914X0	Element de legatura Domino

Accesorii de instalare

Z8100X0	Kit evacuare pentru T58TS6BN0
Z8200X0	Kit recirculare CleanAir pentru T58TS6BN0

Echipare

Date tehnice

Tip cuptor:	plită vitroceramică
Tip constructiv:	Încorporabil
Tip de alimentare:	Electric
Dimensiuni nisa (lxLxA):	197 x 780-780 x 490-490 mm
Lățime:	826 mm
Dimensiuni aparat:	197 x 826 x 546 mm
Dimensiuni aparat ambalat:	330 x 760 x 940 mm
Greutate netă:	28.4 kg
Greutate brută:	34.7 kg
Indicator de caldura reziduala:	Separat
Pozitionare comenzi:	Partea frontala a plitei
Material plită:	Vitroceramică
Culoare suprafata:	Negru, Inox
Culoare rame:	Inox
Lungime cablu de alimentare:	110.0 cm
Material buton:	material plastic
Arzatoare sigilate/etanse:	Nu
Power Boost:	Toate zonele de gătit
Putere zona de gatit 2 (kW):	3.3 kW
Trepte de reglare a puterii:	9-stage + intensive
Eficienta maxima ventilator - regim evacuare aer:	551 m ³ /h
Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de recirculare a aerului:	618.0 m ³ /h
Putere maxima a ventilatorului - Regim de recirculare a aerului:	557 m ³ /h
Eficienta ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului:	684 m ³ /h
Nivel de zgomot:	70 dB(A) re 1 pW
Filtru de mirosuri:	Nu
Mod de funcționare:	Convertibil (Evacuare / Recirculare)
Tip filtru de grasime:	Caseta multistrat
Tensiune:	220-240 V
Frecventa:	60; 50 Hz
Accesorii incluse:	1 x panglică de reglaj 750 - 780 mm
Amanare/Programare moduri oprire:	6 min

