


N 90, PLITĂ CU INDUCȚIE, 90 CM, NEGRU T59PS51X0

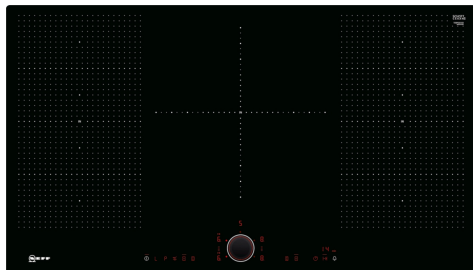

Accesorii optionale

Z9401FF0 Flexpan, mare, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Set tigai Flex, 3 bucati, Z9404FF0 :, Z9404SE0 :, Z9406SE0 :, Z9410ES0 :, Z9410X1 :, Z9415X1 :, Z9416X2 Placa grill, Z9417X2 Placa Teppan Yaki (suprafata mare), Z9428FE0 :, Z943SE0 :, Z9451X0 :, Z9453X0 :, Z9454X0 :

Plită cu inducție cu FlexInduction și TwistPad control

✓ TwistPadFire® : buton magnetic, detașabil, cu funcție de iluminare ce oferă control precis asupra tuturor zonelor de gătit.

Echipare

Date tehnice

Tip cuptor:plită vitroceramică
Tip constructiv:incorporat
Tip de alimentare:Electric
Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan:5
Lățime produs:892 mm
Dimensiuni aparat:56x892x512 mm
Dimensiuni aparat ambalat:126 x 1073 x 603 mm
Greutate netă:20.7 kg
Greutate brută:24.5 kg
Indicator de căldură reziduală:Da
Pozitionare comenzi:Partea frontala a plitei
Material plită:Vitroceramică
Culoare suprafata:Negru
Lungime cablu de alimentare:110.0 cm
Cod EAN:4242004195856
Tensiune:220-240 V
Frecvență:50; 60 Hz



N 90, PLITĂ CU INDUCȚIE, 90 CM, NEGRU T59PS51X0

Echipare

PANOU DE CONTROL:

- TwistPad® Fire - buton de control magnetic, detașabil, cu funcție de iluminare
- Afișaj electronic al treptelor de putere

DESIGN:

- Design fără ramă - posibilitate de montaj FiloTop - încorporare la nivelul blatului
- Lățime: 90 cm

FLEXIBILITATE:

- 17 trepte de putere
- 2 zone FlexInduction cu 2 opțiuni de utilizare: 2 zone de gătit independente cu suprafață de 230 mm sau 1 zonă de gătit flexibilă: 1 x Ø 400 mmx230 mm
- PowerMove
- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit
- PanBoost - funcție pentru încălzire rapidă tigăi, cu deconectare automată

CONFORT:

- FryingSensor - senzor de prăjire cu 5 setări de temperatură
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit
- Timer - Semnal sonor
- Timer - funcție cronometru
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică)

PUTERE ȘI ZONE DE GĂTIT:

- 5 zone de gătit prin inducție
- 1 zonă circulară triplă, 2 zone flexInduction
- Zonă circulară triplă, diametru 32 cm, inducție
- Zone de gătit: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (putere max. 3.7 kW) inducție sau 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (putere max. 3.7 kW) inducție; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (putere max. 3.7 kW) inducție; 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (putere max. 3.7 kW) inducție sau 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (putere max. 3.7 kW) inducție
- Putere conectată: 11100 W

ETICHETĂ ENERGETICĂ


- PowerManagement - funcție de limitare a puterii maxim consumate
- Detectarea automată a vaselor
- PowerManagement - funcție de limitare a puterii maxim consumate
- Deconectare automată pentru siguranță
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor
- Funcție de pauză pentru panoul de control (blocare pentru curățare)
- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte, pentru fiecare zonă de gătit

DETALII TEHNICE/ DIMENSIUNI:

- Lungime cablu de alimentare: 110 cm
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Dimensiuni nișă de instalare: 880 mm x 500 mm


N 90, PLITĂ CU INDUCȚIE, 90 CM, NEGRU
T59PS51X0

Schite dimensionale

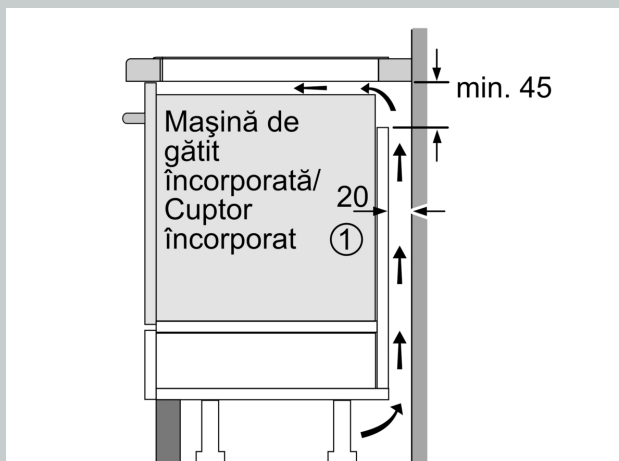


① Este necesară asigurarea spațiului de ventilare

Dimensiuni în mm

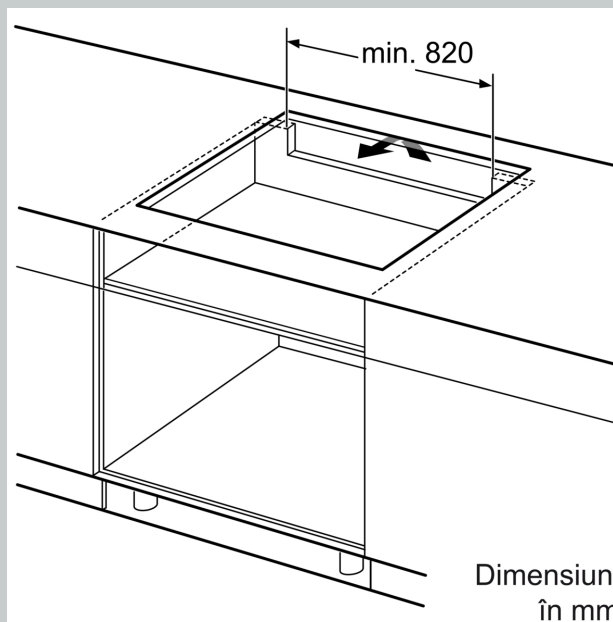


dimensiuni în mm




A: Distanța minimă între decupajul plitei și perete.
B: Adâncimea de încorporare
C: Distanța dintre suprafața blatului și partea superioară frontală a cuptorului trebuie să fie de 30 mm. Consultați cerințele de spațiu pentru cuptor.
D: Max. 1 fațetă
E: 6,5^{+0,5}

Blatul în care se instalează plita trebuie să poată susține greutatea de aproximativ 60 kg; dacă este necesar, trebuie utilizate substructuri adecvate.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

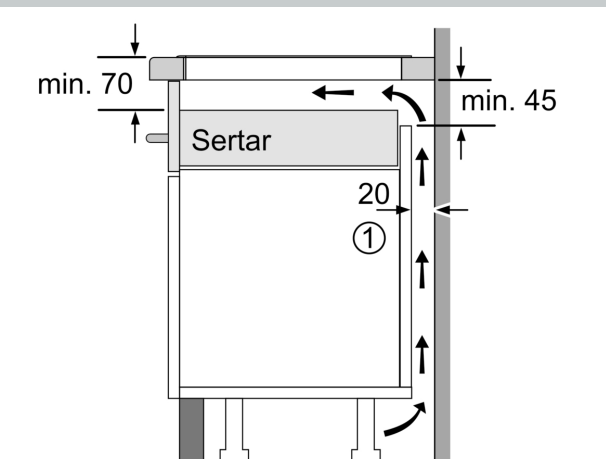

① Este necesară asigurarea spațiului de ventilare.

Dimensiuni în mm