


N 90, PLITĂ CU INDUCȚIE, 60 CM, SURFACE
MOUNT WITH FRAME
T66TTX4L0

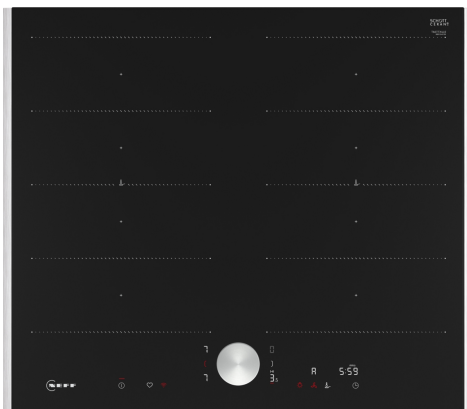

Plită Flex Induction cu control Twist Pad®.

- ✓ Twist Pad® - Cadrul nostru de control detașabil și magnetic îți oferă un control precis și convenabil.
- ✓ Zone flexibile intuitive - Așează vasele de gătit! Mărimea, forma și poziția sunt recunoscute instantaneu.
- ✓ Home Connect - Controlează-ți cuptorul prin intermediul aplicației.
- ✓ Hota inteligentă automată - Hota care se potrivește se ajustează automat la setările plitei tale în timp ce gătești.
- ✓ Senzor de prăjire extins - Monitorizează temperatura, pentru a preveni arderea mâncărilor.

Echipare

Date tehnice

Tip cuptor:plită vitroceramică
 Tip constructiv:incorporat
 Tip de alimentare:Electric
 Număr zone de gătit ce pot fi utilizate simultan:4
 Dimensiuni nișă (lxLxA):51 x 560-560 x 490-500 mm
 Lățime produs:610 mm
 Dimensiuni aparat:51x610x527 mm
 Dimensiuni aparat ambalat:126x753x603 mm
 Greutate netă:13.5 kg
 Greutate brută:14.7 kg
 Indicator de căldură reziduală:Separat
 Pozitionare comenzi:Partea frontala a plitei
 Material plită:Vitroceramică
 Culoare suprafața:Negru, Inox
 Culoare rame:Inox
 Lungime cablu de alimentare:110 cm
 Cod EAN:4242004266907
 Tensiune:220-240 V
 Frecvență:50; 60 Hz



N 90, PLITĂ CU INDUCȚIE, 60 CM, SURFACE MOUNT WITH FRAME T66TTX4L0

Echipare

- 60 cm, suprafață pentru 4 vase de gătit

Zone de gătit

- 2 zone FlexZone: folosește vase de orice dimensiune sau formă, în zona de gătit de 40 cm lungime.
- Zonă de gătit stânga față: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit stânga spate: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta spate: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)
- Zonă de gătit dreapta față: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (putere maximă 3.7 kW)

Confort

- Twist Pad®: selectarea directă a puterii cu ajutorul butonului de control magnetic, detașabil.
- Panou de control în două culori (alb/ roșu): vizualizare rapidă a funcției activate.
- Funcție Favourite: activează direct funcțiile preferate prin intermediul butonului Favorit (disponibil din contul aplicației Home Connect)
- 17 trepte de putere: ajustare exactă a temperaturii cu ajutorul celor 17 trepte de putere (9 trepte principale și 8 trepte intermediare).
- via HC app/MyButton: menține preparatele calde la o treaptă de temperatură redusă.
- Timer cu deconectare: deconectează zona de gătit la finalul timpului setat (ex. pentru ouă fierte).
- Timer - semnal sonor: un semnal sonor indică finalul perioadei de timp setate (exemplu pentru paste).
- Volumul poate fi adaptat în funcție de preferințe.

Eficiență & economie de timp

- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit: apa fierbe mai repede, datorită puterii mai mari cu până la 50% față de treapta maximă.
- via HC app/MyButton: încălzește tigăile mai repede față de puterea maximă standard, protejând în același timp învelișul tigăii.
- Zonele de gătit pot fi unite sau separate automat, în funcție de forma și dimensiunea vaselor utilizate.
- PowerTransfer: prin mutarea unui vas pe o altă zonă de gătit, se preiau automat toate setările zonei inițiale, doar printr-o atingere a unei taste.
- Selectare automată a zonei de gătit: la pornire, plita selectează automat zona de gătit pe care este așezat vasul.
- Prin mutarea unui vas pe zona de gătit Flex, se preiau automat toate setările zonei inițiale, iar zona de gătit se ajustează dimensiunii vasului.
- Funcție QuickStart: la pornire, plita detectează și activează automat toate zonele de gătit cu vase (așezate anterior activării aparatului).
- Funcție ReStart: în cazul opririi accidentale, toate setările anterioare sunt recuperate, dacă plita este reconectată în următoarele 4 secunde.

Asistent pentru gătire

- Senzor Extended Frying cu 11 trepte de temperatură: previne

încălzirea excesivă a uleiului, cu ajutorul senzorului integrat care ajustează temperatura automat.

- Asistent pentru gătire: găsește rapid setarea de temperatură potrivită pentru un anumit preparat, prin intermediul aplicației Home Connect.

Interconectare

- Home Connect: control și monitorizare de la distanță - verifici dacă plita este deconectată, chiar și când nu ești acasă, cauți rețete sau funcții suplimentare în aplicația Home Connect.
- Posibilitate de control al hotei prin intermediul panoului de control al plitei (doar pentru modele compatibile de hotă) : activează automat hota în timpul gătirii, datorită conexiunii WiFi între plită și o hotă compatibilă.
- da: hota își ajustează automat treapta de putere în funcție de informațiile primite periodic de la plită (funcție disponibilă doar pentru aparate compatibile și doar prin conectarea lor la aplicația Home Connect)
- Smart home trigger, prin intermediul tastei Favorit (disponibil în aplicația Home Connect): intră în universul inteligent al plitei Neff (doar prin intermediul unui partner).
- Actualizare software a plitei (se poate face prin intermediul contului Home Connect), astfel încât aparatul să beneficieze de cea mai recentă versiune disponibilă.

Design

- Ramă decor: Design sticlă fațetată și rame laterale din inox

Siguranță

- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte, pentru fiecare zonă de gătit: indică ce zonă de gătit este fierbinte sau caldă.
- Sistem de protecție împotriva accesului copiilor: previne activarea accidentală a plitei.
- Funcție pauză: întrerupe temporar procesul de încălzire (exemplu: pentru a răspunde la ușă).
- Întrerupător principal (de alimentare cu energie electrică): deconectează toate zonele de gătit prin atingerea unui singur buton.
- Deconectare automată de siguranță: din motive de siguranță, încălzirea se oprește automat după un timp presetat de neutilizare.

Instalare

- Dimensiuni produs (IxLxA): 51 x 610 x 527 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 51 x 560 x (490 - 500) mm
- Grosime minimă blat de lucru: 16 mm
- Putere conectată: 7400 W
- Funcție PowerManagement: dacă este necesar, limitează puterea maximă (în funcție de limitările de siguranță ale instalației electrice).


Accesorii

- Accessories: 1 x Twist Pad inclus

N 90, PLITĂ CU INDUCȚIE, 60 CM, SURFACE
MOUNT WITH FRAME
T66TTX4L0

Schite dimensionale

Dimensiuni în mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distanță min. între decupajul pentru plită și perete

B: Distanța dintre suprafața blatului de lucru și partea superioară frontală a cuptorului trebuie să fie de 30 mm


Consultați cerințele privind spațiul pentru cuptor

Blatul de lucru în care este instalată plita trebuie să aibă o capacitate portantă de aprox. 60 kg; dacă este necesar, trebuie utilizate structuri de susținere corespunzătoare


Dimensiuni în mm

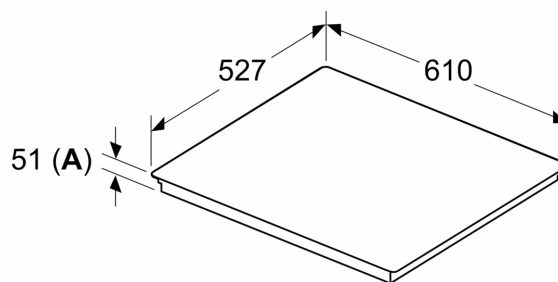

A: Adâncime de încastrare

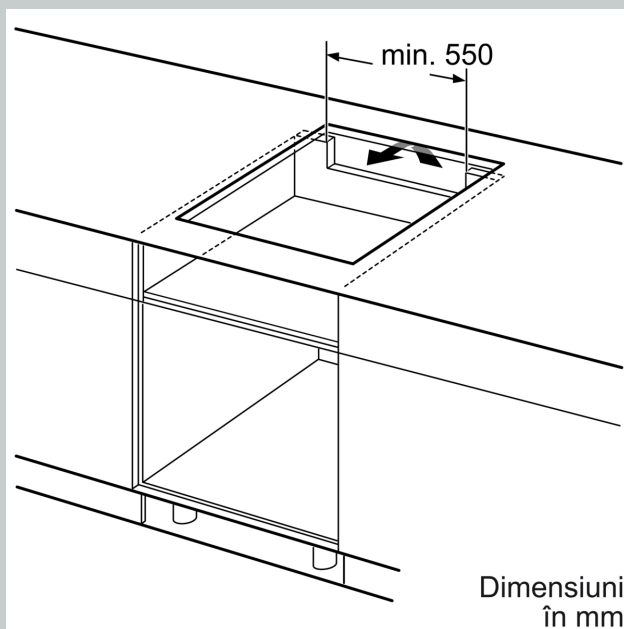

Dimensiuni
în mm

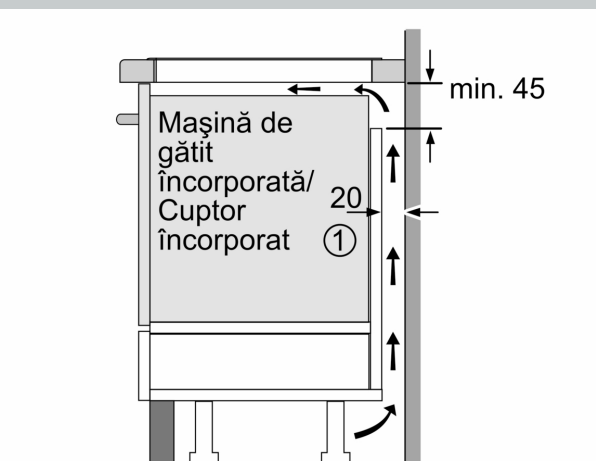

①
Este necesară asigurarea
spațiului de ventilare

Dimensiuni în mm

Schite dimensionale

