


N 70, Встраиваемый духовой шкаф, нержавеющая сталь
B45CR22N0R



A+

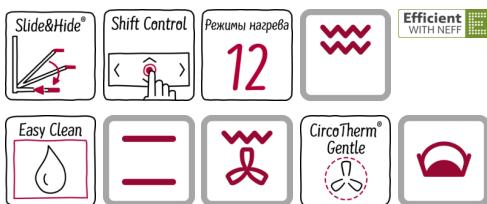

Специальные принадлежности

- Z11GU20X0 Стеклянный противень
- Z11TC10X0 Телеск. направляющие (ComfortFlex, 1 ур.)
- Z11TF36X0 Трехуровневые телескоп. направляющие
- Z1913X0 Камень для выпечки
- Z19DD10X0 Пароварка для духовых шкафов

SLIDE & HIDE® - беспрепятственный доступ к рабочей камере духового шкафа.

Оснащение

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь
Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
Встроенная система очистки : Гидролитический, Частично каталитический
Размеры ниши для встр. (мм) : 585-595 x 560-568 x 550
Размеры прибора (мм) : 595 x 596 x 548
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 675 x 690 x 660
Материал панели управления : нержавеющая сталь
Материал двери : стекло
Вес нетто (кг) : 37,725
Полезный объем (л) : 71
Виды нагрева : Выпечка: настройки, Горячий воздух Eco, Гриль большой площади, Гриль малой площади, Гриль с конвекцией, Нижний жар, Пицца: настройки, Режим нагрева верхний/нижний жар, Режим подъема теста, томление
Температурный контроль : электронный
Количество : 1
Сертификат соответствия : CE, VDE
Длина сетевого кабеля (см) : 120
EAN-код : 4242004188926
Количество духовок (2010/30/EC) : 1
Класс энергоэффективности : A+
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,87
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,69
Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 81,2
Мощность подключения (Вт) : 3600
Предохранители (А) : 16
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50; 60
Тип штепсельной вилки : Европейская, заземленная



N 70, Встраиваемый духовой шкаф, нержавеющая сталь B45CR22N0R

Оснащение

Общая информация

- Нержавеющая сталь
- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 12 режимами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим для выпечки, Нижний жар, Режим бережного тушения, Режим для подъёма теста
- Внутренний объём духовки: 71 л
- Температурный диапазон 40 °C - 275 °C
- Цветной дисплей 2,5" с управлением Shift Control
- Система очистки Easy Clean®
- Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
- Полнотью утапливаемая дверь HIDE®

Техническая информация

- Быстрый разогрев PowerBoost позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления

Комфорт и Безопасность


- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур
- 3- слойное остекление дверцы позволяет удерживать температуру наружного стекла не выше 40 °C
- Рекомендация температуры для каждого вида нагрева Индикация фактической температуры в духовке через нажатие клавиши Info Индикация установленной температуры на дисплее Функция "Шабат" позволяет поддерживать блюдо в готовом состоянии до 76 часов
- Галогенное внутреннее освещение
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы Индикация остаточного тепла
- 3- слойное остекление дверцы позволяет удерживать температуру наружного стекла не выше 40 °C

Техническая информация

- Эмалированный противень для выпечки, Комбинированная решетка, Универсальный противень
- Класс энергопотребления (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВxШxГ): 595 мм x 596 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

N 70, Встраиваемый духовой шкаф,
нержавеющая сталь
B45CR22NOR


Размерные чертежи

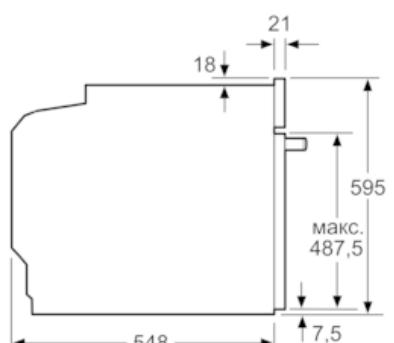


Размеры в мм

При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм

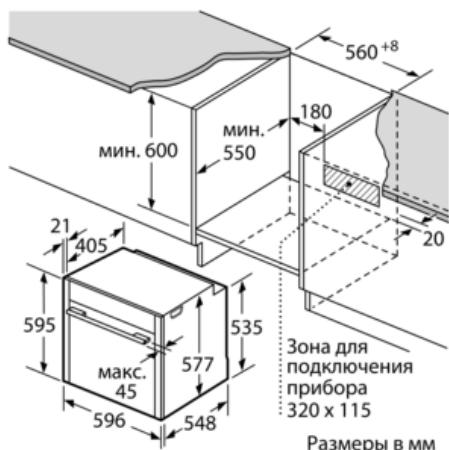

Размеры в мм

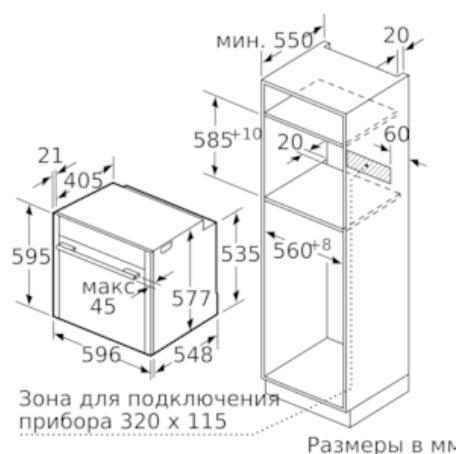

Размеры в мм