

№ 90, Встраиваемый духовой шкаф, 60 см, нержавеющая
сталь
B45CS24NOR



COOKING PASSION SINCE 1877



SLIDE & HIDE® - беспрепятственный доступ к рабочей камере
духового шкафа.

Оснащение

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь

Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный

Встроенная система очистки : Гидролитический, Частично каталитический

Размеры ниши для встр. (мм) : 585-595 x 560-568 x 550

Размеры прибора (мм) : 595 x 596 x 548

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 675 x 690 x 660

Материал панели управления : нержавеющая сталь

Материал двери : стекло

Вес нетто (кг) : 39,425

Полезный объем (л) : 71

Виды нагрева : Выпечка: настройки, Горячий воздух Eco, Гриль

большой площади, Гриль малой площади, Гриль с конвекцией,

Конвекция, Нижний жар, Пирца: настройки, Размораживание,

Режим подъема теста, томление

Температурный контроль : электронный

Количество : 1

Сертификат соответствия : CE, VDE

Длина сетевого кабеля (см) : 120

EAN-код : 4242004188940

Количество духовок (2010/30/EC) : 1

Класс энергоэффективности : A

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) :
0,90

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) :
0,74

Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 87,1

Мощность подключения (Вт) : 3600

Предохранители (A) : 16

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50; 60

Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением

Специальные принадлежности

Z11GU20X0 Стекланный противень

Z11TC10X0

Z11TF36X0

Z1913X0 Камень для выпечки

Z19DD10X0 Пароварка для духовых шкафов



4 242004 188940

*N 90, Встраиваемый духовой шкаф, 60 см,
нержавеющая сталь
B45CS24N0R*

Оснащение

Общая информация

- Нержавеющая сталь
- Встраиваемый электрический духовой шкаф с 13 режимами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим для выпечки, Нижний жар, Режим бережного тушения, Размораживание, Режим для подъема теста
- Внутренний объем духовки: 71 л
- Температурный диапазон 40 °C - 275 °C
- TFT дисплей 4,1" с управлением Shift Control
- Система очистки Easy Clean®
- Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
- Полностью утапливаемая дверь HIDE®

Техническая информация

- Меню Bake and Roast assist
- Быстрый разогрев PowerBoost позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления

Комфорт и Безопасность


- Телескопические направляющие Comfort-Flex на 1 уровне
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- 3- слойное остекление дверцы позволяет удерживать температуру наружного стекла не выше 40 °C
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур
- Рекомендация температуры для каждого вида нагрева
Индикация фактической температуры в духовке через нажатие клавиши Info
Индикация установленной температуры на дисплее
Функция "Шабат" позволяет поддерживать блюдо в готовом состоянии до 76 часов
- Галогенное внутреннее освещение
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения
Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы
Индикация остаточного тепла
- 3- слойное остекление дверцы позволяет удерживать температуру наружного стекла не выше 40 °C

Техническая информация

- Эмалированный противень для выпечки, Комбинированная решетка, Универсальный противень
- Класс энергопотребления (acc. EU № 65/2014): A
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 596 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

N 90, Встраиваемый духовой шкаф, 60 см,
 нержавеющая сталь
 B45CS24N0R


Размерные чертежи

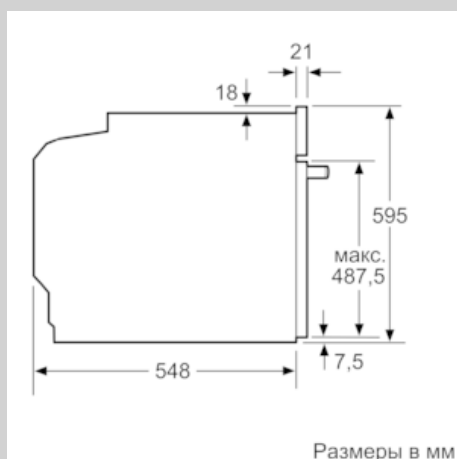


Размеры в мм

При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм

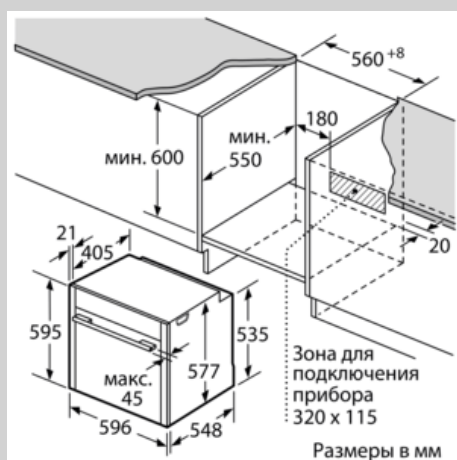

Размеры в мм

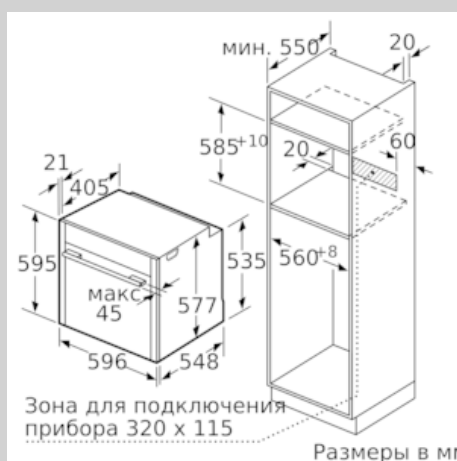

Размеры в мм