


№ 90, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см,
 нержавеющая сталь
 B47CS24H0



SLIDE & HIDE® - беспрепятственный доступ к рабочей камере духового шкафа.

- ✓ Slide&Hide® – полностью исчезающая дверца духовки с вращающейся ручкой.
- ✓ Система CircoTherm® – интеллектуальная система обдува горячим воздухом, позволяющая готовить одновременно на четырех уровнях.
- ✓ EcoClean – процесс автоматической очистки эмали при каждом включении духового шкафа
- ✓ Shift Control: быстрая навигация и удобное управление духовым шкафом
- ✓ Приложение Home Connect – раскройте свой творческий потенциал.

Оснащение

Технические особенности

Вес брутто : 40,9 кг
 Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
 Встроенная система очистки : Гидролитический, Частично каталитический
 Размеры ниши для встр. : 585-595 x 560-568 x 550 мм
 Размеры прибора : 595 x 596 x 548 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 660 x 690 x 650 мм
 Материал панели управления : нержавеющая сталь
 Материал двери : стекло
 Вес нетто : 38,3 кг
 Полезный объем : 71 л
 Виды нагрева : , 4D-горячий воздух, Бережное тушение, Верхний/ нижний жар, Выпечка: настройки, Горячий воздух Eco, Гриль большой площади, Гриль малой площади, Гриль с конвекцией, Нижний жар, Размораживание, Режим для пиццы, Режим для подъема теста
 Количество : 1
 Длина сетевого кабеля : 120 см
 Внутреннее освещение - духовой шкаф 1 : 1
 Функция таймера Духовой шкаф : Alarm, Off, On
 Принадлежности, входящие в комплект поставки : 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
 Мощность конфорки : 2800 Вт
 Мощность конвекционного вентилятора в духовке 1 : 2300 Вт
 Класс энергоэффективности : A
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,90 kWh/cycle
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,74 kWh/cycle
 Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 87,1 %
 Мощность подключения : 3600 Вт
 Предохранители : 16 A
 Напряжение : 220-240 В
 Частота : 50; 60 Гц
 Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением
 Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь
 Источник энергии : Электро
 Требуемый размер ниши для установки (дюймы) : x x
 Размеры прибора в упаковке : 25.98 x 25.59 x 27.16
 вес нетто : 84,000 lbs
 Вес брутто : 90,000 lbs
 Длина сетевого кабеля : 120 см
 Вес нетто : 38,3 кг
 Принадлежности, входящие в комплект поставки : 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

Специальные принадлежности

Z11SZ90X0 Планки для бесшовной комбинации 60 + 45см
 Z11TC10X0 Телеск. направляющие (ComfortFlex, 1 уп.)
 Z11TF36X0 Трехуровневые телескоп. направляющие
 Z1913X0 Камень для выпечки
 Z19DD10X0 Пароварка для духовых шкафов

*№ 90, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см,
нержавеющая сталь
B47CS24H0*

Оснащение



- TFT дисплей 4,1" с управлением Shift Control
- Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
- Система очистки Easy Clean
- Внутренний объем духовки: 71 л
- Быстрый разогрев PowerBoost позволяет устанавливать блюда в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- Полностью утапливаемая дверь HIDE®
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения
Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы Индикация остаточного тепла
- Меню Bake and Roast assist
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Галогенное внутреннее освещение
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали

Техническая информация

- Эмалированный противень для выпечки, Комбинированная решетка, Универсальный противень
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами EC Nr. 65/2014): A
Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.9 кВт/ч
Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.74 кВт/ч
Количество камер: 1 Источник нагрева: электрический Объем камеры: 71 л
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 596 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

N 90, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см,
 нержавеющая сталь
 B47CS24H0

Размерные чертежи

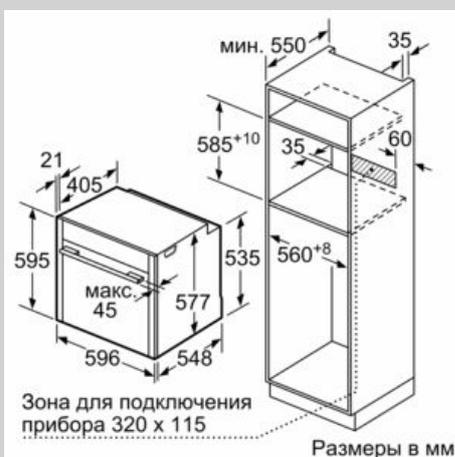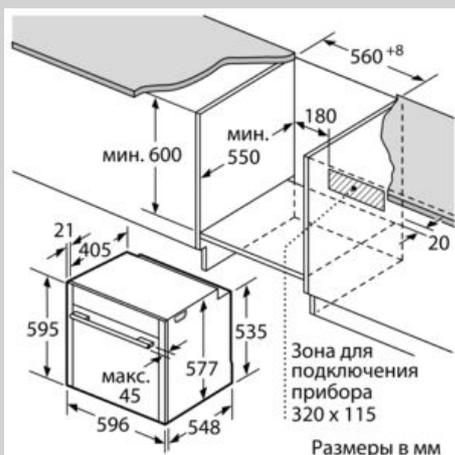

При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм