


№ 90, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см
В48СТ64НО



COOKING PASSION SINCE 1877



SLIDE & HIDE® - беспрепятственный доступ к рабочей камере духового шкафа.

- ✓ SLIDE & HIDE®: беспрепятственный доступ к рабочей камере духового шкафа.
- ✓ CircoTherm®: уникальное решение NEFF, позволяющее одновременно использовать до 4 уровней для приготовления блюд
- ✓ NEFFLight®: равномерное освещение всех 4 уровней духового шкафа даже при закрытой дверце духовки
- ✓ EcoClean – процесс автоматической очистки эмали при каждом включении духового шкафа
- ✓ FullTouch Control: быстрое и легкое управление движением пальца по экрану цветного TFT-дисплея с высоким разрешением.

Оснащение

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь

Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный

Встроенная система очистки : Гидролитический, Частично каталитический

Размеры ниши для встр. : 585-595 x 560-568 x 550 мм

Размеры прибора : 595 x 596 x 548 мм

Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ) : 660 x 690 x 670 мм

Материал панели управления : нержавеющая сталь

Материал двери : стекло

Вес нетто : 39,6 кг

Полезный объем : 71 л

Виды нагрева : , 4D-горячий воздух, быстрый разогрев, Выпечка: настройки, Горячий воздух Eco, Гриль большой площади, Гриль малой площади, Гриль с конвекцией, Нижний жар, Пицца: настройки, Поддержка температуры/разогрев, Размораживание, Режим нагрева верхний/нижний жар, Режим подъема теста, томление

Температурный контроль : электронный

Количество : 3

Сертификат соответствия : CE, VDE

Длина сетевого кабеля : 120 см

EAN-код : 4242004235323

Количество духовок (2010/30/EC) : 1

Класс энергоэффективности : A

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,90 kWh/cycle

Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,74 kWh/cycle

Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 87,1 %

Мощность подключения : 3600 Вт

Предохранители : 16 А

Напряжение : 220-240 В

Частота : 50; 60 Гц

Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением

Специальные принадлежности

Z11SZ90X0 Планки для бесшовной комбинации 60 + 45см

Z11TC10X0 Телеск. направляющие (ComfortFlex, 1 ур.)

Z11TF36X0 Трехуровневые телескоп. направляющие

Z1913X0 Камень для выпечки

Z19DD10X0 Пароварка для духовых шкафов



4 242004 235323

Оснащение



- Температурный диапазон 40 C° - 275 C°
- TFT дисплей 5,7" с сенсорным управлением
- Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
- Система очистки Easy Clean
- Внутренний объём духовки: 71 л
- Быстрый разогрев PowerBoost позволяет устанавливать блюда в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- Полностью утапливаемая дверь HIDE®
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения
Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы
Индикация остаточного тепла
- Меню Bake and Roast assist
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Neff Light®, LED-освещение внутреннего пространства рабочей зоны
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали

Техническая информация

- Универсальный противень, Эмалированный противень для выпечки, Комбинированная решетка
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами EC Nr. 65/2014): A
Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.9 кВт/ч
Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.74 кВт/ч
Количество камер: 1
Источник нагрева: электрический
Объём камеры: 71 л
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 595 мм x 596 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

№ 90, Встраиваемый духовой шкаф, 60 x 60 см
B48CT64H0

Размерные чертежи

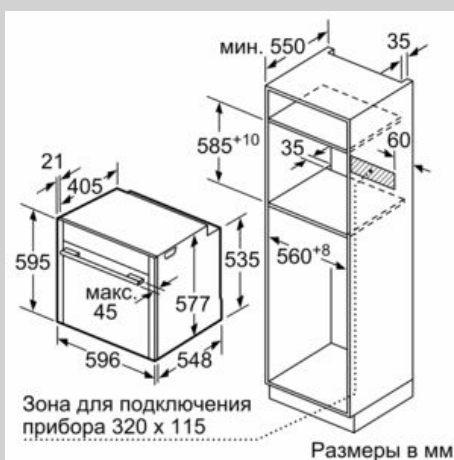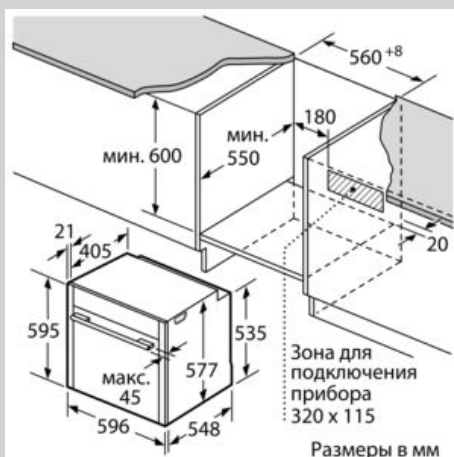

При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм