

№ 90, Встраиваемый духовой шкаф-пароварка,
 нержавеющая сталь
 B88FT78H0



A+



Встраиваемый духовой шкаф с возможностью приготовления на пару FullSteam и дверцей духовки HIDE® - сочетание всех видов нагрева и приготовления на пару в одном приборе без ограничений доступа.

- ✓ HIDE®: полностью утапливаемая дверь духового шкафа.
- ✓ Новые духовки FullSteam объединяют в одном приборе духовой шкаф CIRCO THERM® и пароварку.
- ✓ Функция Sous-vide: приготовление пищи в вакуумной упаковке с использованием функции FullSteam - новые горизонты вкуса

Оснащение

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
 Открытие двери : Откидная дверь
 Размеры ниши для встр. (мм) : 585-595 x 560-568 x 550
 Размеры прибора (мм) : 595 x 596 x 548
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 660 x 650 x 690
 Материал панели управления : нержавеющая сталь
 Материал двери : стекло
 Вес нетто (кг) : 44,221
 Сертификат соответствия : CE, VDE
 Длина сетевого кабеля (см) : 120
 EAN-код : 4242004234609
 Предохранители (A) : 16
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 50; 60
 Тип штепсельной вилки : Европейская, заземленная
 Сертификат соответствия : CE, VDE
 Количество духовок (2010/30/EC) : 1
 Полезный объем (духовки) - (2010/30/EC) : 71
 Класс энергоэффективности : A+
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,87
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,69
 Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 81,2

Специальные принадлежности

Z11GU20X0 Стекланный противень
 Z11SZ90X0 Планки для бесшовной комбинации 60 + 45см
 Z13CX62X0 Мешки для вакуумирования
 Z13CX64X0 Мешки для вакуумирования
 Z13TC10X0 Телеск. направляющие (ComfortFlex, 1 ур.)
 Z13TF36X0 Телескопические направляющие, 3 ур.



*№ 90, Встраиваемый духовой шкаф-пароварка,
нержавеющая сталь
B88FT78H0*

Оснащение

Общая информация

- Духовой шкаф-пароварка с 13 режимами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух ESO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ESO, Термогриль, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим для выпечки, Нижний жар, Режим бережного тушения, Подогрев посуды, Поддержание температуры
- Home Connect
- Температурный диапазон 40 °C - 250 °C
- Самоочистка ESO Clean: верхняя стенка, боковые стенки, задняя стенка
- Режим самоочистки ESO Clean
- TFT дисплей 5,7" с сенсорным управлением
- Внутренний объём духовки: 71 л
- Дополнительные режимы нагрева с использованием пара: Приготовление на пару 100%, Подогрев готовых блюд, Режим "Брожение", Размораживание, функция Sous-vide
- Программа удаления накипи

Программы и Технологии

- 38 автоматических программ приготовления
- Меню Bake and Roast assist, Автоматические программы AutoPilot

Комфорт и Безопасность



- Внутренняя сторона дверцы полностью из стекла
- Панель управления Touch Control
- Предложение по установке температуры
Индикация фактической температуры в духовке
Дисплей с индикацией температуры
Функция "Шабат"
- Полностью утапливаемая дверь HIDE®
- Термощуп с 3 точками измерения
- Многофункциональные часы Easy Clock
- Быстрый разогрев
- Neff Light®, LED-освещение
- Съёмный резервуар для воды ёмкостью 1 л
- Индикация отсутствия воды в резервуаре
- Резервуар для воды находится за выдвинутой панелью управления
- Система охлаждения прибора
- Функция блокировки от детей с индивидуальной настройкой
Автоматическое защитное отключение
Индикация остаточного тепла
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали
- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали

Техническая информация

- 1 x Эмалированный противень для выпечки, 1 x паросборник, с отверстиями, размер S, 1 x паросборник, с отверстиями, размер XL, 1 x паросборник, без отверстий, размер S, 1 x Губка, 1 x Универсальный противень
- Класс энергопотребления (acc. EU Nr. 65/2014): A+
- Мощность подключения: 3.6 кВт
- Длина сетевого кабеля: 120 см
- Размеры прибора (ВxШxГ): 595 мм x 596 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 585 мм - 595 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

№ 90, Встраиваемый духовой шкаф-пароварка,
 нержавеющая сталь
 В88FT78H0

Размерные чертежи

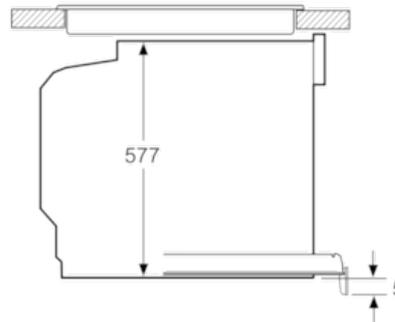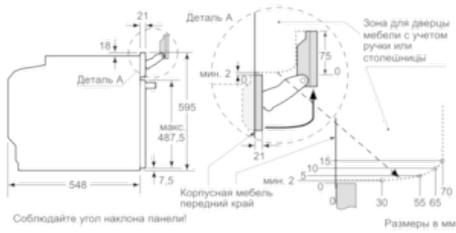

При встраивании прибора под варочную панель необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	37 мм	38 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	47 мм	48 мм
Газовая варочная панель	30 мм	38 мм
Электрическая варочная панель	27 мм	30 мм

