


№ 70, Встраиваемый компактный духовой шкаф,
 нержавеющая сталь
 C15CR22N0



A+

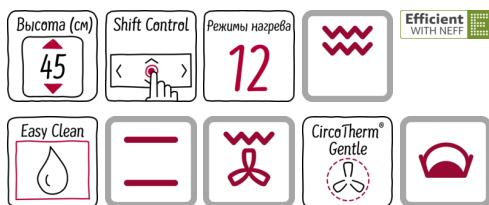

Специальные принадлежности

Z11GU20X0 Стекланный противень
 Z11TC10X0 Телеск. направляющие (ComfortFlex, 1 уп.)
 Z1913X0 Камень для выпечки
 Z19DD10X0 Пароварка для духовых шкафов

13 режимов нагрева, в том числе и CircoTherm®.

- ✓ CIRCO THERM®: уникальная система обдува горячим воздухом, благодаря которой можно готовить на 3х уровнях одновременно.
- ✓ EASY CLEAN®: удобная система очистки, которая бережет ваши силы и электроэнергию.
- ✓ Shift Control: удобный интерфейс с TFT-дисплеем для быстрой навигации по меню.

Оснащение

Технические особенности

Цвет фронтальной панели : нержавеющая сталь
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
 Встроенная система очистки : Гидролитический
 Размеры ниши для встр. (мм) : 450-455 x 560-568 x 550
 Размеры прибора (мм) : 455 x 596 x 548
 Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 520 x 710 x 650
 Материал панели управления : нержавеющая сталь
 Материал двери : стекло
 Вес нетто (кг) : 28,914
 Полезный объем (л) : 47
 Виды нагрева : , 4D hot air, Выпечка: настройки, Горячий воздух
 Есо, Гриль большой площади, Гриль малой площади, Гриль с конвекцией, Конвекция, Нижний жар, ПИцца: настройки, Режим подъема теста, томление
 Материал 1 духового шкафа : Покрывание эмалью
 Температурный контроль : электронный
 Количество : 1
 Сертификат соответствия : CE, VDE
 Длина сетевого кабеля (см) : 150
 EAN-код : 4242004182481
 Количество духовок (2010/30/EC) : 1
 Класс энергоэффективности : A+
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,73
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,61
 Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 81,3
 Мощность подключения (Вт) : 2990
 Предохранители (А) : 13
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing



4 242004 182481

*№ 70, Встраиваемый компактный духовой
шкаф, нержавеющая сталь
C15CR22N0*

Оснащение

Общая информация

- Компактный духовой шкаф с 12 режимами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Термогриль, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим для выпечки, Нижний жар, Режим бережного тушения, Режим для подъёма теста
- Температурный диапазон 40 °С - 275 °С
- Внутренний объём духовки: 47 л
- Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
- Система очистки Easy Clean
- Цветной дисплей 2,5" с управлением Shift Control

Программы и Технологии

- Быстрый разогрев
- Внутренняя сторона дверцы полностью из стекла

Комфорт и Безопасность


- Функция блокировки от детей с индивидуальной настройкой
Автоматическое защитное отключение
Индикация остаточного тепла
- Температура наружного стекла 40 °С- 3-сл остекление дверцы
- Многофункциональные часы Easy Clock
- Галогенное внутреннее освещение
- Предложение по установке температуры
Индикация фактической температуры в духовке
Дисплей с индикацией температуры
Функция "Шабат"
- Система охлаждения прибора

Техническая информация



- 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
- Класс энергоэффективности (в соответствии с нормами ЕС № 65/2014): A+
Энергопотребление за цикл в обычном режиме: 0.73 кВт/ч
Энергопотребление за цикл в режиме усиленной работы вентилятора: 0.61 кВт/ч
Количество камер: 1
Источник нагрева: электрический
Объём камеры: 47 л
- Мощность подключения: 2.99 кВт
- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Размеры прибора (ВxШxГ): 455 мм x 596 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВxШxГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

№ 70, Встраиваемый компактный духовой шкаф, нержавеющая сталь
C15CR22N0

Размерные чертежи

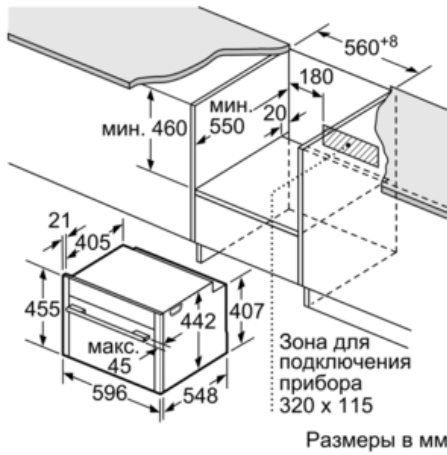

Монтаж с варочной панелью.

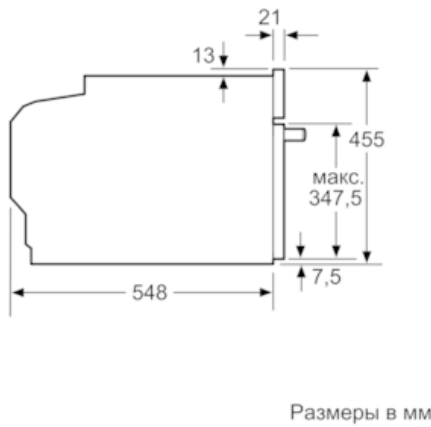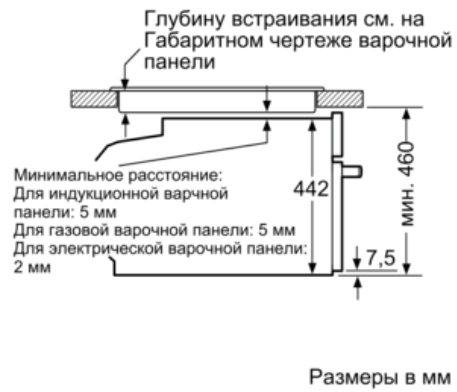

При встраивании мелких бытовых приборов под варочной панелью необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	42 мм	43 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	52 мм	53 мм
Газовая варочная панель	32 мм	43 мм
Электрическая варочная панель	32 мм	35 мм

