


N 70, ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ, 60 X 45 CM, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ C15CR22N2



1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CR10X0 ; Z11GT10X3
 Стеглянная жаровня, Z11GU20X0 Стеглянный противень,
 Z11TC14X0 ComfortFlex Rail (1 level), Z12CB10A0 ; Z12CM10A0
 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0 Форма для пиццы,
 Z12CQ10A0 Противень для гриля, Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ;
 Z13CV05S0 Accessory, Z13CV06S0 Декоративная планка,
 Z1913X0 Камень для выпечки, Z19DD10X0 Пароварка для
 духовых шкафов, Z99RX70X0 :

13 режимов нагрева, в том числе и CircoTherm® .

- ✓ Система CircoTherm® – интеллектуальная система обдува горячим воздухом, позволяющая готовить одновременно на четырех уровнях.
- ✓ EcoClean – процесс автоматической очистки эмали при каждом включении духового шкафа
- ✓ Shift Control: быстрая навигация и удобное управление духовым шкафом
- ✓ Soft Close и Soft Open – дверца духовки с амортизаторами для бесшумного и плавного открытия и закрытия

Вес брутто:31.7 кг
 Тип установки: Встроенный
 Встроенная система очистки: Режим самоочистки EasyClean, Гидролитический
 Размеры ниши для встра.:450-455 x 560-568 x 550 мм
 Размеры (ВxШxГ), мм:455x596x548 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 520 x 650 x 690 мм
 Материал панели управления: нержавеющая сталь
 Материал двери:стекло
 Вес нетто: 29.4 кг
 Полезный объем: 47 л
 Виды нагрева:4D-горячий воздух,
 Выпечка: настройки, Гриль большой площади, Режим подъема теста, Горячий воздух Eco, Гриль малой площади, Режим нагрева верхний/нижний жар, Conventional heat ECO, Пицца: настройки, Приготовление при низкой температуре, Нижний жар, Гриль с конвекцией
 Количество: 1
 Длина сетевого кабеля: 150.0 см
 Внутреннее освещение - духовой шкаф 1: 1
 Выдвижная тележка духовки: Аксессуары
 Принадлежности, входящие в комплект поставки:1 x
 Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень
 Мощность конфорки: 2800 Вт
 Мощность конвекционного вентилятора в духовке 1: 1600 Вт
 Энергоэффективность:A+
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС): 0.73 kWh/cycle
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС): 0.61 kWh/cycle
 Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС):81.3 %
 Мощность подключения: 2990 Вт
 Предохранители: 13 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
 Тип нагрева: Электрический
 Требуемый размер ниши для установки (дюймы): x
 Размеры прибора в упаковке:20.47 x 25.59 x 27.16
 вес нетто: 65.000 lbs
 Вес брутто: 70.000 lbs
 Длина сетевого кабеля: 150.0 см
 Вес нетто: 29.4 кг




*N 70, ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ
ШКАФ, 60 X 45 CM, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
C15CR22N2*

- Компактный духовой шкаф с 12 режимами нагрева:
- 4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим для выпечки, Нижний жар, Режим бережного тушения, Режим для подъема теста
- Температурный диапазон 40 °C - 275 °C
- Цветной дисплей 2,5" с управлением Shift Control
- Внутренний объем духовки: 47 л
- Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
- Система очистки Easy Clean
- Внутренняя поверхность духовки: эмаль цвета "антрацит"
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose обеспечивает плавное открытие и закрытие дверцы
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения
- Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы Индикация остаточного тепла
- Быстрый разогрев PowerBoost позволяет устанавливать блюдо в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- Галогенное внутреннее освещение
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали


Техническая информация

- Комбинированная решетка, Универсальный противень
- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Мощность подключения: 2.99 кВт
- Размеры прибора (ВхШхГ): 455 мм x 596 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу


№ 70, ВСТРАИВАЕМЫЙ КОМПАКТНЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ, 60 X 45 CM, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ C15CR22N2

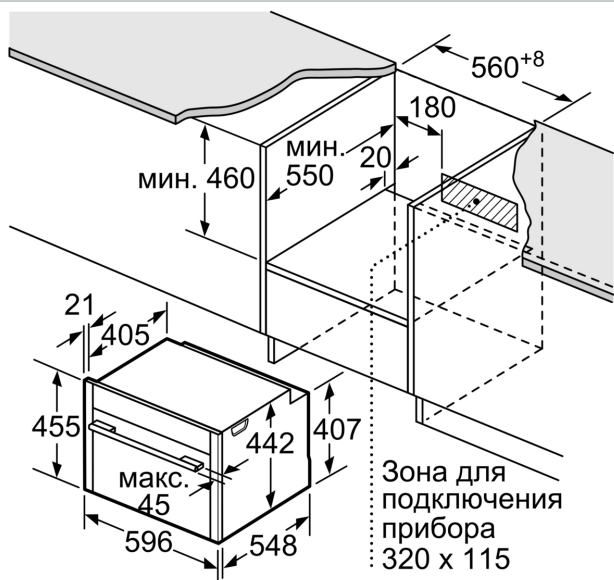

Размеры в мм

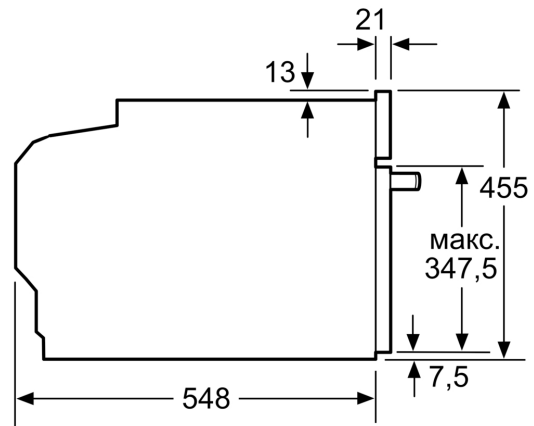


Размеры в мм

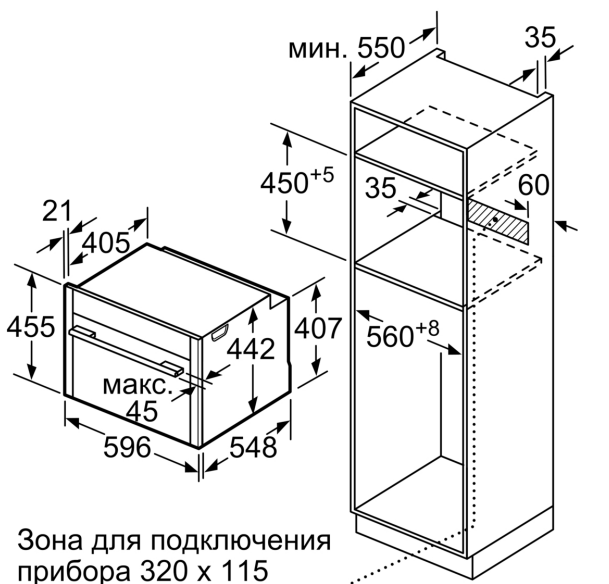

Размеры в мм

Монтаж с варочной панелью.

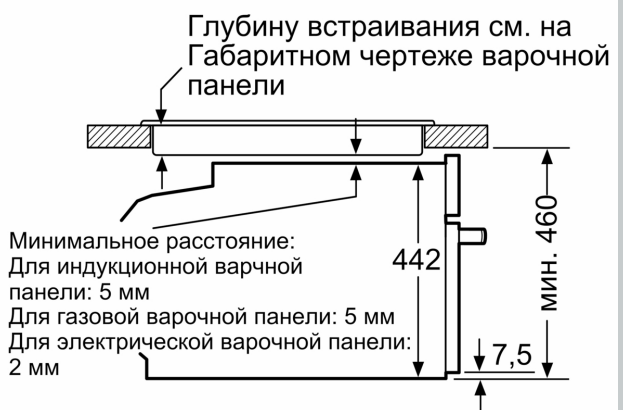

Размеры в мм

При встраивании мелких бытовых приборов под варочной панелью необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	42 мм	43 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	52 мм	53 мм
Газовая варочная панель	32 мм	43 мм
Электрическая варочная панель	32 мм	35 мм