


N 70, Встраиваемый компактный духовой шкаф,  
Нержавеющая сталь  
C17CR22N1



COOKING PASSION SINCE 1877



13 режимов нагрева, в том числе и CircoTherm®.

- ✓ Система CircoTherm® – интеллектуальная система обдува горячим воздухом, позволяющая готовить одновременно на четырех уровнях.
- ✓ EcoClean – процесс автоматической очистки эмали при каждом включении духового шкафа
- ✓ Shift Control: быстрая навигация и удобное управление духовым шкафом
- ✓ Soft Close и Soft Open – дверца духовки с амортизаторами для бесшумного и плавного открытия и закрытия

#### Оснащение

##### Технические особенности

Вес брутто : 31,5 кг  
 Цвет фронтальной панели : Нержавеющая сталь  
 Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный  
 Встроенная система очистки : Гидролитический, Частично каталитический  
 Размеры ниши для встраивания : 450-455 x 560-568 x 550 мм  
 Размеры прибора (мм) : 455 x 596 x 548 мм  
 Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 520 x 690 x 650 мм  
 Материал панели управления : стекло  
 Материал двери : стекло  
 Вес нетто : 29,2 кг  
 Полезный объем : 47 л  
 Виды нагрева : , 4D-горячий воздух, Верхний/нижний жар, Выпечка: настройки, Горячий воздух Eco, Гриль большой площади, Гриль малой площади, Гриль с конвекцией, Нижний жар, Приготовление при низкой температуре, Режим для пиццы, Режим для подъема теста  
 Количество : 1  
 Длина сетевого кабеля : 150 см  
 Внутреннее освещение - духовой шкаф : 1  
 Выдвижная тележка духовки : Аксессуары  
 Функция таймера Духовой шкафа : Alarm, Off, On  
 Принадлежности, входящие в комплект поставки : 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень  
 Мощность конфорки : 2800 Вт  
 Мощность конвекционного вентилятора в духовке : 1600 Вт  
 Класс энергопотребления : A+  
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,73 kWh/cycle  
 Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/EC) : 0,61 kWh/cycle  
 Индекс энергопотребления (2010/30/EC) : 81,3 %  
 Мощность подключения : 2990 Вт  
 Предохранители : 13 А  
 Напряжение : 220-240 В  
 Частота : 50; 60 Гц  
 Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением  
 Цвет фронтальной панели : Нержавеющая сталь  
 Источник энергии : Электро  
 Требуемый размер ниши для установки (дюймы) : x x  
 Размеры прибора в упаковке : 20.47 x 25.59 x 27.16  
 вес нетто : 64,000 lbs  
 Вес брутто : 69,000 lbs  
 Длина сетевого кабеля : 150 см  
 Вес нетто : 29,2 кг  
 Принадлежности, входящие в комплект поставки : 1 x Комбинированная решетка, 1 x Универсальный противень

#### Специальные принадлежности

Z11SZ60X0 Планки для бесшовной комбинации 45+14см  
 Z11SZ90X0 Планки для бесшовной комбинации 60 + 45см  
 Z1913X0 Камень для выпечки  
 Z19DD10X0 Пароварка для духовых шкафов



*N 70, Встраиваемый компактный духовой  
шкаф, Нержавеющая сталь  
C17CR22N1*

#### Оснащение

- Компактный духовой шкаф с 12 режимами нагрева: 4D-горячий воздух, Горячий воздух ECO, Верхний/нижний жар, Верхний/нижний жар ECO, Гриль с конвекцией, Большой гриль, Малый гриль, Режим для пиццы, Режим для выпечки, Нижний жар, Режим бережного тушения, Режим для подъёма теста
- Температурный диапазон 40 °C - 275 °C
- Цветной дисплей 2,5" с управлением Shift Control
- Внутренний объём духовки: 47 л
- Самоочистка Eco Clean: задняя стенка
- Система очистки Easy Clean
- Внутренняя поверхность духовки: эмаль цвета "антрацит"
- Дверца духовки с амортизатором SoftClose обеспечивает плавное открытие и закрытие дверцы
- Многофункциональные часы EasyClock включают в себя бытовой таймер, таймер приготовления, установку окончания приготовления
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения  
Автоматическое защитное отключение в зависимости от выставленной температуры и времени работы Индикация остаточного тепла
- Быстрый разогрев PowerBoost позволяет устанавливать блюда в холодную духовку, что сокращает время приготовления
- Галогенное внутреннее освещение
- Система охлаждения прибора позволяет встроить в любой кухонный гарнитур
- Конвекционный вентилятор из нержавеющей стали

#### Техническая информация

- Комбинированная решетка, Универсальный противень
- Длина сетевого кабеля: 150 см
- Мощность подключения: 2.99 кВт
- Размеры прибора (ВхШхГ): 455 мм x 596 мм x 548 мм
- Размеры ниши для встраивания (ВхШхГ): 450 мм - 455 мм x 560 мм - 568 мм x 550 мм
- Пожалуйста, следуйте схемам встраивания и инструкции по монтажу

N 70, Встраиваемый компактный духовой шкаф, Нержавеющая сталь  
C17CR22N1

## Размерные чертежи

## Монтаж с варочной панелью.




Размеры в мм



Размеры в мм

При встраивании мелких бытовых приборов под варочной панелью необходимо учитывать требования к толщине столешницы (включая усиливающий элемент).

Тип варочной панели	мин. толщина столешницы	
	накладная	заподлицо
Индукционная варочная панель	42 мм	43 мм
Индукционная варочная панель с нагревом по всей площади	52 мм	53 мм
Газовая варочная панель	32 мм	43 мм
Электрическая варочная панель	32 мм	35 мм

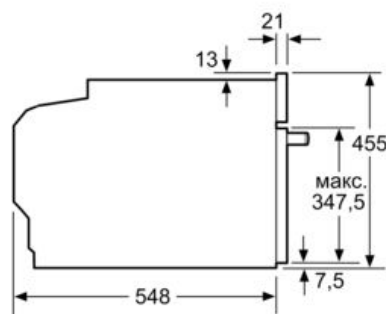

Размеры в мм



Размеры в мм