


№ 30, Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном, 60 см, серебристый металлик
D46BR22X0

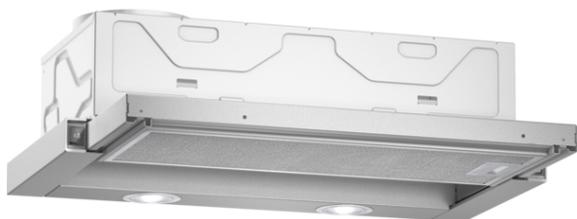

Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном: поклонники обтекаемых кухонь любят наш телескопическую вытяжку, потому что она незаметна встроена в нишу верхнего шкафа

✓ Встроенная механизм питания – телескопическая вытяжка автоматически запускается и останавливается, когда вы выдвигаете его и возвращаете обратно

Оснащение

Технические особенности

Технология установки : Pull-out

Сертификат соответствия : , CE, Eurasian, VDE

Длина сетевого кабеля : 175 см

Размеры ниши для вст. : 162mm x 526.0mm x 290mm мм

Минимальная высота установки над электрической плитой : 430 мм

Минимальная высота установки над газовой плитой : 650 мм

Вес нетто : 8,365 кг

Управление : механический

Регулировка уровня мощности : 3-уровень

Макс.мощность вытяжки Отв.возд. : 387 м³/h

Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. : 195 м³/h

Количество ламп (шт) : 2

Уровень шума : 67 dB(A) re 1 pW

Диаметр вытяжного патрубка : 120 / 150 мм

Материал жироулавливающего фильтра : алюминий

EAN-код : 4242004195979

Мощность подключения : 145 Вт

Предохранители : 10 А

Напряжение : 220-240 В

Частота : 50 Гц

Тип штепсельной вилки : Вилка с заземлением

Тип монтажа : Встраиваемый

Специальные принадлежности

Z54TH60N0 Декоративная планка

Z54TS01X0 Комплект для режима циркуляции



4 242004 195979

N 30, Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном, 60 см, серебристый металлик D46BR22X0

Оснащение

Общая информация

- серебристый
- AU
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- Для встраивания в навесной шкаф шириной в 60 см
- 3 ступени мощности
- Уровень шума: 60 ДБ-64 ДБ-67 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно, на 1 рW DIN 60704-2-13
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 60 / 67 дБ

Комфорт и Безопасность





- Металлический жирулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине

Техническая информация

- Мощность подключения: 145 Вт
- Освещенность до 355 люкс
- Цветовая температура освещения: 2700 К
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Максимальная производительность на интенсивной ступени: 387 м³/ч
- Класс эффективности энергопотребления: C
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: C*
- Класс эффективности освещения: E*
- Класс эффективности жирулавливающего фильтра: V*
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 387 м³/ч
- Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 203-203 x 598 x 290 мм
- Размеры (циркуляция) (ВхШхГ): 203-203 x 598 x 290 мм

N 30, Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном, 60 см, серебристый металлик D46BR22X0

Размерные чертежи

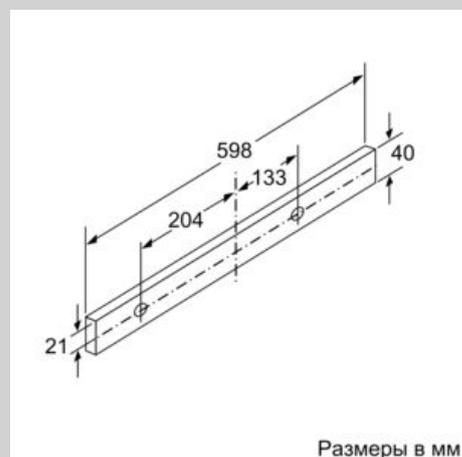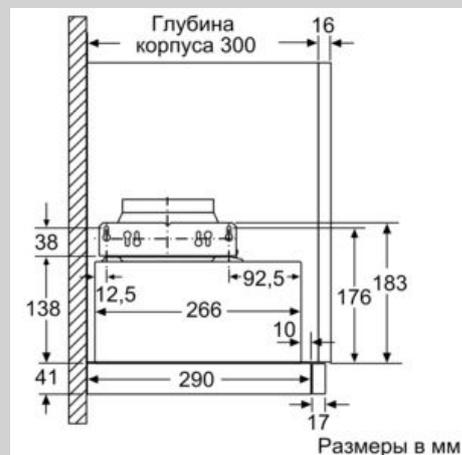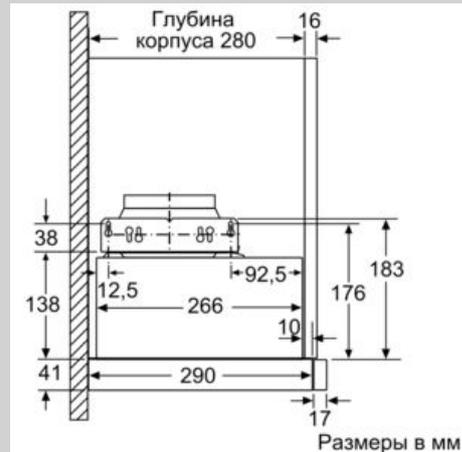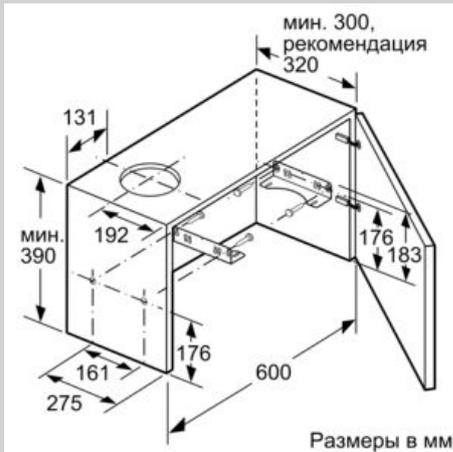

N 30, Встраиваемая вытяжка с выдвижным экраном, 60 см, серебристый металлик
 D46BR22X0

Размерные чертежи

