

N 70, ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА, 60  
СМ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ  
D65BCP2N0



Z5905N0 Вентиляционный канал, Z5915N0 Вентиляционный канал, Z50XXP0X0 Угольный фильтр, Z5101X1 Угольный фильтр, Z5101X5 Комплект для работы в режиме циркуляции, Z51CB1X4 ; Z51CX1X6 Integrated CleanAir Recirculation Kit, Z51FXC1N6 Набор для поджига, Z51FXD1N1 Long Life recirculation kit external, Z51FXJ0X5 Integrated CleanAir Recirculation Kit, Z53CXB1X4 ; Z53XXB1X6 Угольный фильтр, Z5860N0 Задняя панель нерж.сталь, Z5865N0 Задняя панель

Простой дизайн в современной форме - наш классический дизайн.

- ✓ Мотор Efficient Drive – тишина и уют на вашей кухне.
- ✓ Электронное управление Touch Control: управляйте мощностью одним прикосновением.
- ✓ Интенсивный режим работы: моментальное увеличение мощности, когда приготовление блюд идет на всех парах.
- ✓ Dimm-функция – создайте атмосферу на кухне
- ✓ Режим автоматического проветривания помещения

Технология установки: ..... Wall-mounted  
 Длина сетевого кабеля: ..... 130.0 cm  
 Высота камина: ..... 582-908/568-1018 мм  
 Высота прибора без камина: ..... 46 мм  
 Вес нетто: ..... 14.1 кг  
 Управление: ..... электрический  
 Количество режимов мощности: ..... 3-уровень + 2 Интенсив  
 Макс. мощность вытяжки Отв.возд.: ..... 416 м<sup>3</sup>/h  
 Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень: ..... 409 м<sup>3</sup>/h  
 Макс. мощность вытяжки Цирк.возд.: ..... 330 м<sup>3</sup>/h  
 Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень: 674 м<sup>3</sup>/h  
 Количество ламп (шт): ..... 2  
 Уровень шума: ..... 60 дБ (А) при 1 Вт  
 Диаметр вытяжного патрубка: ..... 120 / 150 мм  
 Материал жирулавливающего фильтра: ..... алюминий  
 Фильтр для очистки от запахов: ..... Нет  
 Циркуляция воздуха: ..... Отвод/Рециркуляция (аксессуар можно заказать отдельно)  
 Специальные принадлежности: ..... Z5905N0, Z5915N0, Z50XXP0X0, Z5101X1, Z5101X5, Z51CB1X4, Z51CX1X6, Z51FXC1N6, Z51FXD1N1, Z51FXJ0X5, Z53CXB1X4, Z53XXB1X6, Z5860N0, Z5865N0  
 Тип ламп: ..... LED  
 Тип жирулавливающего фильтра: ..... Кассета  
 Мощность подключения: ..... 143 Вт  
 Предохранители: ..... 10 А  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50; 60 Гц  
 Тип штепсельной вилки: ..... Вилка с заземлением  
 Тип установки: ..... Настенный монтаж  
 Материал корпуса: ..... Нержавеющая сталь  
 Тип штепсельной вилки: ..... Вилка с заземлением  
 Размеры прибора, включая кожух воздуховода (дюймы): x x  
 Размеры прибора в упаковке: ..... 23.22 x 25.59 x 26.37  
 вес нетто: ..... 31.000 lbs  
 Вес брутто: ..... 43.000 lbs  
 Расположение вентилятора: ..... Мотор в вытяжном коробе  
 Защитный клапан от обратного притока воздуха: ..... Да  
 Длина сетевого кабеля: ..... 130.0 cm  
 Размеры прибора, включая кожух воздуховода: ..... 614-1064 x 598.0 x 500.0 мм  
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): ..... 590 x 650 x 670 мм

Вес нетто: ..... 14.1 кг  
Вес брутто: ..... 19.4 кг  
Отсрочка таймеров отключения: ..... 10 мин



4 242004 234876

*N 70, ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА, 60  
СМ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ  
D65BCP2N0*

#### Общая информация

- Уровень шума: 47 дБ, 55 дБ, 60 дБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 рW по DIN/EN 60704-2-13
- Квадратный дизайн
- Нержавеющая сталь
- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- Автоматическое отключение интенсивной ступени
- Автоматическое отключение интенсивного режима можно выбрать в диапазоне 10 минут

#### Комфорт и Безопасность


- AU
- Индикация насыщения фильтров
- Пластина из перфорированной стали поверх жирулавливающего фильтра
- Металлический жирулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- Регулировка яркости освещения с помощью функцией Dimm
- Плавное включение освещения с помощью функции SoftLight
- Интервальный режим
- SilenceTaste – клавиша перехода на менее шумный режим
- Высокоэффективный BLDC мотор iQdrive

#### Техническая информация

- Класс эффективности энергопотребления: A
- Среднегодовое энергопотребление: 36.1 кВтч/год
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: A\*
- Класс эффективности освещения: A\*
- Класс эффективности жирулавливающего фильтра: B\*
- Освещенность до 267 люкс
- Цветовая температура освещения: 3500 К
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 Ø 15 см: 417 м<sup>3</sup>/ч
- Мощность вентилятора согласно DIN/EN 61591 макс. 417 м<sup>3</sup>/ч
- Максимальная производительность 417 м<sup>3</sup>/ч согласно DIN/EN 61591
- Производительность в режиме FreeBlowing до 674 м<sup>3</sup>/ч
- Размеры (циркуляция воздуха с функцией CleanAir) (ВхШхГ):
- 689 x 598 x 500 мм - монтаж с внешним дымоходом
- 795-1139 x 598 x 500 мм - монтаж с выдвижным дымоходом
- Максимальная производительность на интенсивной ступени: 674 м<sup>3</sup>/ч
- Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 614-954 x 598 x 500 мм
- Размеры (циркуляция) (ВхШхГ): 614-1064 x 598 x 500 мм
- Мощность подключения: 143 Вт
- Электрический кабель длиной 1.3 м
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 47 / 60 дБ

\* В соответствии с нормативами EU № 65/2014

N 70, ВЫТЯЖКА ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА, 60  
 СМ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ  
 D65BCP2N0

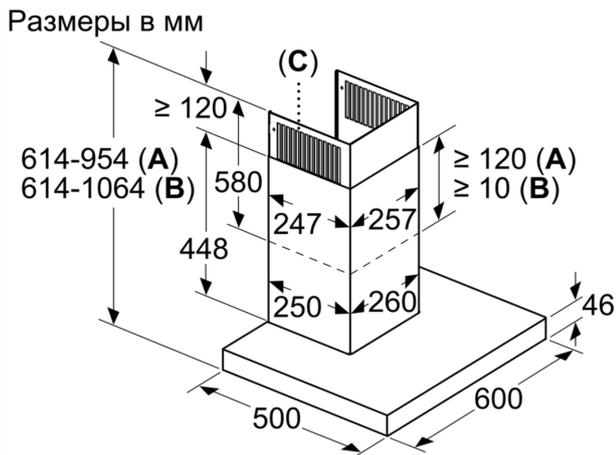

**A:** Отвод воздуха  
**B:** Циркуляция воздуха  
**C:** Выход воздуха - шлицы при работе  
 на отвод воздуха монтируются вниз

