


N 70, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см,  
 нержавеющая сталь  
 D65BMP5N0



A

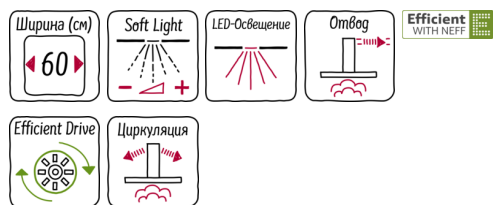

Простой дизайн в современной форме - наш классический дизайн.

- ✓ Высокая скорость извлечения - обеспечивает четкий обзор при приготовлении пищи благодаря эффективной моторной технологии
- ✓ Функция диммера - легко сглаживает свет в соответствии с вашим настроением прикосновением пальца
- ✓ LED-освещение: яркий свет во время приготовления пищи.
- ✓ Инверторный мотор EfficientDrive: невероятно тихий - чтобы ничто не отвлекало от творческого процесса на кухне.
- ✓ Интервальная вентиляция - автоматически вентилируется каждый час для четкого, чистого воздуха

#### Оснащение

##### Технические особенности

Цвет камина : нержавеющая сталь  
 Технология установки : Вытяжка  
 Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE  
 Длина сетевого кабеля (см) : 130  
 Высота прибора без камина (мм) : 46  
 en: Minimum distance above an electric hob : 550  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Вес нетто (кг) : 15,694  
 Управление : электрический  
 Регулировка уровня мощности : 3-уровень + 2 Интенсив  
 Макс.мощность вытяжки Отв.возд. (м<sup>3</sup>/ч) : 414  
 Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м<sup>3</sup>/ч) : 322  
 Макс.мощность вытяжки Цирк.возд. (м<sup>3</sup>/ч) : 281  
 Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м<sup>3</sup>/ч) : 657  
 Количество ламп (шт) : 2  
 Уровень шума (дБ) : 61  
 Диаметр вытяжного патрубка (мм) : 120 / 150  
 Материал жировоулавливающего фильтра : нержавеющая сталь  
 EAN-код : 4242004234883  
 Мощность подключения (Вт) : 143  
 Предохранители (А) : 10  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 60; 50  
 Тип штепсельной вилки : Gardy plug w/ earthing  
 Тип монтажа : Настенный монтаж

#### Специальные принадлежности

Z5101X1	Угольный фильтр
Z5101X5	Комплект для работы в режиме циркуляции
Z5170X1	Угольный фильтр



4 242004 234883

№ 70, Вытяжка для настенного монтажа, 60  
см, нержавеющая сталь  
D65BMP5N0

Оснащение

Общая информация

- Уровень шума: 46 ДБ, 55 ДБ, 61 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно на 1 pW по DIN/EN 60704-2-13
- Квадратный дизайн
- Нержавеющая сталь
- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима

Комфорт и Безопасность

- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Индикация насыщения фильтров
- Металлический жироулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Функция Dimm
- Освещение Softlight
- Интервальный режим
- SilenceTaste – клавиша перехода на менее шумный режим
- Высокоэффективный BLDC мотор iQdrive

Техническая информация

- Класс эффективности энергопотребления: A
- Среднегодовое энергопотребление: 31.2 кВтч/год
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: A\*
- Класс эффективности освещения: A\*
- Класс эффективности жироулавливающего фильтра: B\*
- Освещенность до 276 люкс
- Цветовая температура освещения: 3500 К
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 410 м³/ч
- Мощность вентилятора согласно DIN/EN 61591 макс. 410 м³/ч
- Максимальная производительность 410 м³/ч согласно DIN/EN 61591
- Производительность в режиме FreeBlowing до 673 м³/ч
- Размеры (циркуляция воздуха с функцией CleanAir) (ВхШхГ): 689 x 598 x 500 мм - монтаж с внешним дымоходом 809-1139 x 598 x 500 мм - монтаж с выдвижным дымоходом
- Максимальная производительность на интенсивной ступени: 630 м³/ч
- Производительность в режиме циркуляции: Максимальная на основной ступени: 270 м³/ч Интенсивный режим: 310 м³/ч
- Уровень шума в режиме циркуляции: Максимальная на основной ступени: 72 dB(A) на 1 pW (60 dB(A) на 20 µPa акустическое давление) Intensive: 75 dB(A) на 1 pW (63 dB(A) на 20 µPa акустическое давление)
- Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 628-954 x 598 x 500 мм
- Размеры (циркуляция) (ВхШхГ): 628-1064 x 598 x 500 мм
- Мощность подключения: 143 Вт
- Электрический кабель длиной 1,3 м
- Уровень шума на 1 / 3 ступени мощности: 46 / 61 дБ

\* В соответствии с нормативами EU № 65/2014

№ 70, Вытяжка для настенного монтажа, 60  
 ст, нержавеющая сталь  
 D65BMP5N0

Размерные чертежи

