


№ 90, Вытяжка для настенного монтажа, 60 см,
 нержавеющая сталь
 D76MT64N1



A+

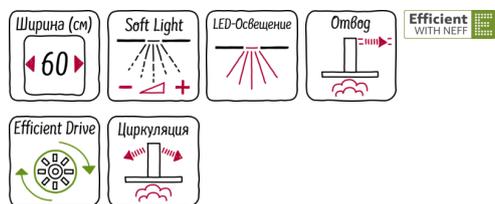

- ✓ Высокая скорость извлечения - обеспечивает четкий обзор при приготовлении пищи благодаря эффективной моторной технологии
- ✓ LED-освещение: яркий свет во время приготовления пищи.
- ✓ Функция диммера - легко сглаживает свет в соответствии с вашим настроением прикосновением пальца
- ✓ Clean Air- чистый воздух благодаря высококачественному фильтру (аксессуар) с высокой нейтрализацией запаха (> 90%) при рециркуляции
- ✓ Интервальная вентиляция - автоматически вентилируется каждый час для четкого, чистого воздуха

Оснащение

Технические особенности

Технология установки : Вытяжка
 Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE
 Длина сетевого кабеля (см) : 130
 Высота камина (мм) : 582-908/582-1018
 Высота прибора без камина (мм) : 46
 Минимальная высота установки над электрической плитой : 550
 Минимальная высота установки над газовой плитой : 650
 Вес нетто (кг) : 15,179
 Управление : электрический
 Регулировка уровня мощности : 3-уровень + 2 Интенсив
 Макс. мощность вытяжки Отв.возд. (м³/ч) : 430
 Мощность в режиме циркуляции, интенсивная ступень (м³/ч) : 380.0
 Мощность в режиме отвода воздуха, интенсивная ступень (м³/ч) : 760
 Количество ламп (шт) : 2
 Уровень шума (дБ) : 60
 Диаметр вытяжного патрубка (мм) : 150 / 120
 Материал жировлавливающего фильтра : нержавеющая сталь
 EAN-код : 4242004183785
 Мощность подключения (Вт) : 166
 Предохранители (А) : 10
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 50; 60
 Тип штепсельной вилки : Европейская, заземленная
 Тип монтажа : Настенный монтаж

Специальные принадлежности

Z5101X1	Угольный фильтр
Z5101X5	Комплект для работы в режиме циркуляции
Z5170X1	Угольный фильтр



4 242004 183785

*№ 90, Вытяжка для настенного монтажа, 60
ст, нержавеющая сталь
D76MT64N1*

Оснащение

Общая информация

- Нержавеющая сталь
- Возможность работы в режиме отвода или циркуляции воздуха
- Для работы в режиме циркуляции требуется установка специального комплекта (дополнительная принадлежность)
- Для настенного монтажа над варочной поверхностью
- Управление Touch Control, 7-сегментный дисплей с индикацией уровня мощности
- 3 ступени мощности + 2 ступени интенсивного режима
- Уровень шума: 45 ДБ-55 ДБ-60 ДБ на 1-2-3-й ступенях соответственно, на 1 рW DIN 60704-2-13
- Сделано в Турции

Программы и Технологии

- Функция Dimm
- Освещение Softlight

Комфорт и Безопасность



- Металлический жирулавливающий фильтр пригодный для мытья в посудомоечной машине

Техническая информация

- Мощность подключения: 166 Вт
- Освещенность до 745 люкс
- Цветовая температура освещения: 3500 К
- Штуцер для отвода воздуха Ø 120 мм / 150 мм
- Класс эффективности энергопотребления: A+
- Класс эффективности вытяжного вентилятора: A*
- Класс эффективности освещения: A*
- Класс эффективности жирулавливающего фильтра: C*
- Максимальная производительность на максимальной ступени по EN 61591 ø 15 см: 430 м³/ч
- Размеры (отвод воздуха) (ВхШхГ): 628-954 x 600 x 500 мм
- Размеры (циркуляция) (ВхШхГ): 628-1064 x 600 x 500 мм

№ 90, Вытяжка для настенного монтажа, 60
 ст, нержавеющая сталь
 D76MT64N1

Размерные чертежи

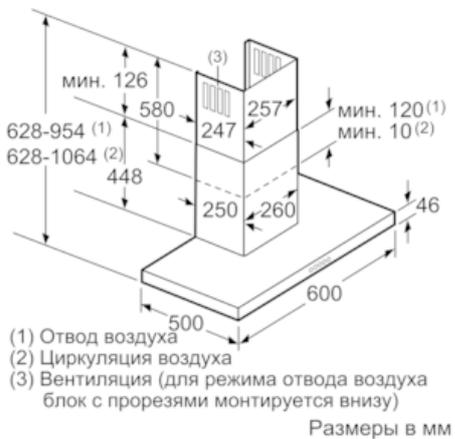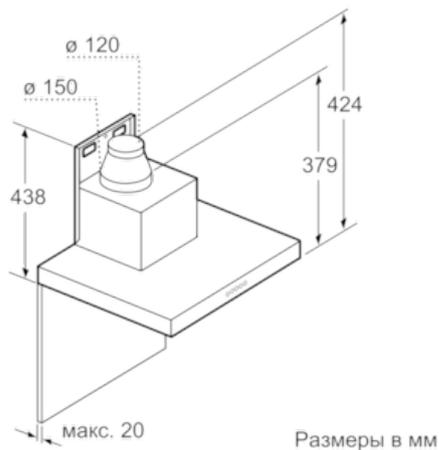

- (1) Отвод воздуха
- (2) Циркуляция воздуха
- (3) Вентиляция (для режима отвода воздуха блок с прорезями монтируется вниз)

