N 50, ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК, 82 X 60 CM, FLAT HINGE
K4316X7RU

KU1213Z0	Дверной фронт из нерж.стали

Тихий встраиваемый/подвстраиваемый холодильник.

- √ Fresh Safe – контейнер для хранения свежих фруктов и овощей с гибкой компоновкой.
- √ Полка Easy Access Shelf – выдвигается, чтобы обеспечить более удобный доступ к содержимому холодильника.
- √ VarioShelf – стеклянная полка может стать более удобной в использовании
- √ Регулируемые стеклянные полки – регулируемые по высоте полки создают в холодильнике место, которое вам нужно для вдохновляющих блюд
- √ Safety Glass: наши полки из безопасного стекла с радостью поместят в вашем холодильнике множество деликатесов

Тип установки:	Встроенный
Количество компрессоров:	1
Количество независимых систем охлаждения:	1
Ширина:	598 мм
Высота:	820 мм
Глубина:	548 мм
Вес нетто:	32.7 кг
Размеры ниши для встр.:	820 x 600 x 550 мм
Декоративные дверные панели:	Возможность доукомплектовать декоративными панелями
Дверная петля:	Справа, с возможностью перенавешивания
Количество переставляемых полок в холодильном отделении:	3
Полка для бутылок:	Нет
Система NoFrost:	Нет
Внутренний вентилятор:	Нет
перенавешиваемый:	Да
Длина сетевого кабеля:	230.0 cm
Уровень шума:	38 дБ (A) при 1 пВт
Мощность подключения:	90 Вт
Предохранители:	10 A
Напряжение:	220-240 В
Частота:	50 Гц

4 242004 149958

N 50, ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК, 82 X 60 CM, FLAT HINGE
K4316X7RU

Общая информация
- Общий полезный объем: 138 л
- Класс энергопотребления: A+
- Уровень шума: 38 дБ
- Механическая регулировка температуры
- Сделано в Германии

Холодильное отделение
- Холодильное отделение: 138 л
- 2 бокса для овощей
- 4 полки из ударопрочного стекла, 3 из них - переставляемые по высоте
- 4 дверных полки/ок
- Отделение для молочных продуктов
- Металлические аппликации на дверных полках
- SilverClean
- Лоток для яиц

Комфорт и Безопасность
- LED
- Без ручки
- Удобная, простая установка

Техническая информация
- Общий объём: 142 л
- Холодильное отделение:142 л
- Энергопотребление: 117 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-ST
- Мощность подключения: 90 Вт
- Напряжение: 220 - 240 V В
- Размеры прибора (ВхШхГ): 82 x 60 x 55 см
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 82 cm x 60 cm x 55 cm

N 50, ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК, 82 X 60 CM, FLAT HINGE
K4316X7RU

Размеры в мм

Рекомендуемые размеры зазора для плоского шарнира

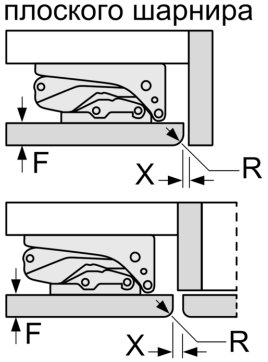

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Рекомендуется соблюдать приведенные в таблице размеры зазора, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие дверцы прибора и избежать повреждения кухонной мебели.



Максимально допустимая масса передних панелей

При установке передних панелей, масса которых выше допустимой, петли могут быть повреждены или функционировать ненадлежащим образом

Масса

A: Высота дверцы прибора, вкл. петли в мм

B: Петля без демпфера, передняя панель прибора в кг

C: Петля с демпфером, передняя панель в кг

D: Дополнительная допустимая нагрузка в кг с комплектом для тяжелых грузов

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

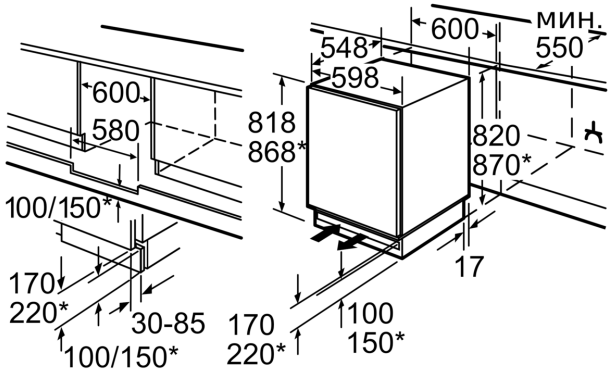

* регулируемый цоколь/высота встраиван

Зона подключения к розетке может располагаться справа или слева от прибо
Вентиляция через цоколь.

Размеры в мм