

N 50, 82 X 60 CM, FLAT HINGE
K4316X7RU



KU1213Z0 Дверной фронт из нерж.стали

Тихий встраиваемый/подвстраиваемый холодильник.

- ✓ Fresh Safe – контейнер для хранения свежих фруктов и овощей с гибкой компоновкой.
- ✓ Полка Easy Access Shelf – выдвигается, чтобы обеспечить более удобный доступ к содержимому холодильника.
- ✓ VarioShelf – стеклянная полка может стать более удобной в использовании
- ✓ Регулируемые стеклянные полки – регулируемые по высоте полки создают в холодильнике место, которое вам нужно для вдохновляющих блюд
- ✓ Safety Glass: наши полки из безопасного стекла с радостью поместят в вашем холодильнике множество деликатесов

Тип установки: Встроенный
 Количество компрессоров: 1
 Количество независимых систем охлаждения: 1
 Ширина: 598 мм
 Высота: 820 мм
 Глубина: 548 мм
 Вес нетто: 32.7 кг
 Размеры ниши для встр.: 820 x 600 x 550 мм
 Декоративные дверные панели: Возможность доукомплектовать декоративными панелями
 Дверная петля: Справа, с возможностью перенавешивания
 Количество переставляемых полок в холодильном отделении: 3
 Полка для бутылок: Нет
 Система NoFrost: Нет
 Внутренний вентилятор: Нет
 перенавешиваемый: Да
 Длина сетевого кабеля: 230.0 см
 Уровень шума: 38 дБ (А) при 1 пВт
 Мощность подключения: 90 Вт
 Предохранители: 10 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50 Гц



N 50, 82 X 60 CM, FLAT HINGE
K4316X7RU

Общая информация

- Общий полезный объем: 138 л
- Класс энергопотребления: A+
- Уровень шума: 38 дБ
- Механическая регулировка температуры
- Сделано в Германии

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 138 л
- 2 бокса для овощей
- 4 полки из ударопрочного стекла, 3 из них - переставляемые по высоте
- 4 дверных полки/ок
- Отделение для молочных продуктов
- Металлические аппликации на дверных полках
- SilverClean
- Лоток для яиц

Комфорт и Безопасность

- LED
- Без ручки
- Удобная, простая установка


Техническая информация

- Общий объем: 142 л
- Холодильное отделение: 142 л
- Энергопотребление: 117 кВт/ч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-ST
- Мощность подключения: 90 Вт
- Напряжение: 220 - 240 V В
- Размеры прибора (ВхШхГ): 82 x 60 x 55 см
- Размер ниши для встраивания (ВхШхГ): 82 см x 60 см x 55 см

N 50, 82 X 60 CM, FLAT HINGE
K4316X7RU


Размеры в мм

Рекомендуемые размеры зазора для плоского шарнира



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Рекомендуется соблюдать приведенные в таблице размеры зазора, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие дверцы прибора и избежать повреждения кухонной мебели.

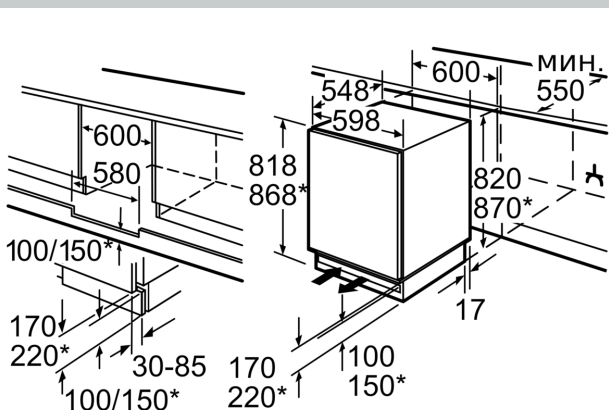

* регулируемый цоколь/высота встраиван

Зона подключения к розетке может располагаться справа или слева от прибора
Вентиляция через цоколь.

Размеры в мм



Максимально допустимая масса передних панелей

При установке передних панелей, масса которых выше допустимой, петли могут быть повреждены или функционировать ненадлежащим образом

Δ Масса

A: Высота дверцы прибора, вкл. петли в мм

B: Петля без демпфера, передняя панель прибора в кг

C: Петля с демпфером, передняя панель в кг

D: Дополнительная допустимая нагрузка в кг с комплектом для тяжелых грузов

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	