


N 70, Холодильник с нижней морозильной камерой, 203 x 60 cm, Inox-easyclean  
KG739313AR

A++

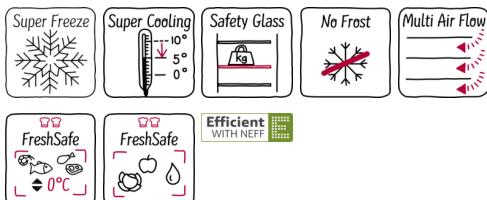

Холодильник с морозильной камерой NoFrost с зоной Fresh Safe, обеспечивающий свежую пищу дольше в 2 раза.

- ✓ Обеспечивает свежую пищу до 2 раз дольше в зоне Fresh Safe благодаря оптимальной регулируемой влажности в ящике для фруктов и овощей и сверхнизкой регулируемой температуре в зоне с 2 ящиками для мяса и рыбы.
- ✓ Холодильник имеет одно из самых больших холодильных камер (279 литров) среди двухметровых холодильников того же класса значений.
- ✓ Яркий и однородный светодиодный индикатор внутри холодильной камеры как сверху, так и сбоку, который никогда не блокируется пищей, хранящейся в холодильнике, что делает видимым содержимое полостей и зоны свежести.
- ✓ Специальное покрытие для защиты от отпечатков пальцев предотвращает следы отпечатков пальцев на поверхности дверцы холодильника.
- ✓ Perfect Fit: холодильник может быть расположен рядом со стенами и мебелью без каких-либо зазоров сзади и сбоку; дверь холодильника открывается под углом 90°, что позволяет легко вытащивать полки и выдвижные ящики холодильника.

## Оснащение

### Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий : Отдельностоящий  
 Количество компрессоров : 1  
 Количество независимых систем охлаждения : 2  
 Ширина (мм) : 600  
 Высота (мм) : 2030  
 Глубина (мм) : 660  
 Вес нетто (кг) : 84,979  
 Декоративные рамы/ поверхности : Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами  
 Навес двери : Правый перенавешиваемый  
 Кол-во переставляемых полок в холод.отделении : 3  
 Полка для бутылок : Да  
 Система NoFrost : Полный  
 Внутренний вентилятор : Нет  
 перенавешиваемый : Да  
 Длина сетевого кабеля (см) : 240  
 Уровень шума (дБ) : 38  
 Мощность подключения (Вт) : 100  
 Предохранители (А) : 10  
 Напряжение (В) : 220-240  
 Частота (Гц) : 50  
 Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч) : 16  
 Сертификат соответствия : CE, VDE



N 70, Холодильник с нижней морозильной  
камерой, 203 x 60 см, Inox-easyclean  
KG739313AR

## Оснащение

### Общая информация

- Цвет поверхности двери: Нержавеющая сталь с легкой очисткой;
- Общий полезный объем: 366 л
- Класс энергопотребления: A++
- Уровень шума: 38 дБ
- Встраиваемая вертикальная ручка
- 1 компрессор, 2 контура циркуляции

### Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 279 л
- Multi-Airflow-System
- 5 полок из ударопрочного стекла, 3 из них - переставляемые по высоте
- Больших полок на дверце - 1  
Маленьких полок на дверце - 2

### Морозильное отделение

- Морозильная камера: 87 л.
- Мощность замораживания 15 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 16 ч
- 3 прозрачных бокса

### Комфорт и Безопасность

- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры
- Режим суперохлаждения с автоматическим отключением
- Режим суперзамораживания с автоматикой замораживания
- Система акустической и оптической сигнализации при поднятии температуры в морозильном отделении для холодильного и морозильного отделения
- Светодиодное освещение в холодильной камере
- Угольный фильтр
- Зона свежести FreshSafe
- 5 полок из ударопрочного стекла, 3 из них - переставляемые по высоте
- Специальная решетка для бутылок


### Техническая информация

- Общий объём: 400 л
- Холодильное отделение: 290 л
- Морозильное отделение: 110 л
- Годовой расход электроэнергии: 248 кВтч
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-T
- Мощность подключения: 100 Вт
- Размеры прибора (ВxШxГ): 203 x 60 x 66 см
- Напряжение: 220-240 В

N 70, Холодильник с нижней морозильной  
камерой, 203 x 60 cm, Inox-easyclean  
KG7393BAR

Размерные чертежи

Наименование прибора	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN39i/KGF39 (Внутренняя ручка)	2030	600	660	590	600	1210	660	12
KGN39i/KGF39 (Внешняя ручка)	2030	600	660	590	640	1210	700	12



Описание:  
a: Высота  
b: Ширина  
c: Глубина при закрытой дверце без ручки  
d: Глубина шкафа  
e: Ширина при открытой на 90° дверце  
f: Глубина при открытой дверце  
g: Глубина при закрытой дверце с ручкой  
h: Зazor для установки в нише или шкафу для встраивания

Размеры в мм