

№ 70, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой
KI6863D30R



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Холодильно-морозильная комбинация с зоной свежести, которая позволяет дольше сохранить фрукты и овощи свежими.

- ✓ Длительное сохранение свежести овощей и фруктов благодаря отделению FreshSafe с регулировкой уровня влажности.
- ✓ Хранящиеся в морозильной камере продукты не разморозятся из-за появления новых продуктов, а новые продукты заморозятся быстрее, благодаря заранее активированному режиму SuperFrost.
- ✓ Сохранение тишины в доме: благодаря отсутствию принудительной вентиляции и разморозки холодильник работает тихо.
- ✓ Яркое и современное светодиодное освещение холодильной камеры в течение всего срока службы холодильника.
- ✓ Произведено в Германии, согласно немецким стандартам качества.

Оснащение

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный
 Количество компрессоров : 1
 Количество независимых систем охлаждения : 2
 Ширина (мм) : 558
 Высота (мм) : 1772
 Глубина (мм) : 545
 Вес нетто (кг) : 68,551
 Размеры ниши для встр. (мм) : 1775.0 x 560 x 550
 Декоративные рамы/ поверхности : Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
 Навес двери : Правый перенавешиваемый
 Кол-во переставляемых полок в холод.отделении : 4
 Полка для бутылок : Нет
 Система NoFrost : Нет
 Внутренний вентилятор : Нет
 перенавешиваемый : Да
 Длина сетевого кабеля (см) : 230
 Уровень шума (дБ) : 36
 Мощность подключения (Вт) : 90
 Предохранители (А) : 10
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 50
 Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч) : 32
 Сертификат соответствия : CE, VDE



№ 70, Встраиваемый холодильник с нижней морозильной камерой

KI6863D30R

Оснащение

Общая информация

- Общий полезный объем: 268 л
- Класс энергопотребления: A+
- Уровень шума: 36 дБ
- 1 компрессор, 2 контура циркуляции

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 194 л
- 5 полок из ударопрочного стекла (4 переставляемые по высоте)
- 3 прозрачных бокса;
- Зона свежести FreshSafe

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 74 л.
- Мощность замораживания 7 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 32 ч
- 3 прозрачных бокса
- Режим суперзамораживания с автоматикой замораживания

Комфорт и Безопасность


- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры с точностью до 1 °С
- Календарь хранения продуктов
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 32 ч
- Тип дверных ручек: без ручек

Техническая информация


- 1 x Ванночка для льда
- Энергопотребление в год: 219 кВтч
- Климатический класс SN-ST
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Ручки для транспортировки
- Мощность подключения: 90 Вт
- Напряжение: 220-240 В
- Размеры прибора (ВхШхГ): 177 x 56 x 55 см
- Размеры ниши: (В x Ш x Г): 177,5 см x 56,0 см x 55,0 см

№ 70, Встраиваемый холодильник с нижней
морозильной камерой
KI6863D30R

Размерные чертежи

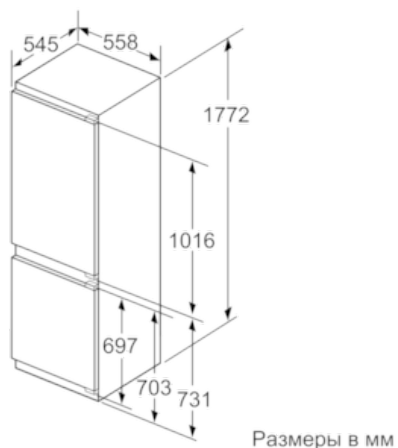

Размеры в мм
Рекомендуемые размеры зазора для
плоского шарнира



| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Рекомендуется соблюдать приведенные
в таблице размеры зазора,
чтобы обеспечить беспрепятственное
открытие дверцы прибора и избежать
повреждения кухонной мебели.



Размеры приведены с учетом
зазора между дверцами 4 мм.

Размеры в мм