

N 90, ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК С НИЖНЕЙ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ, 177.2 X 55.8 СМ, ТЕХНОЛОГИЯ ПЛОСКИХ ДВЕРНЫХ ШАРНИРОВ KI8865D20R













- √ Приложение Home Connect подключите свой умный холодильник к домашней сети и всегда оставайтесь на связи с кухней.
- $\sqrt{\ }$  FreshSafe 3- оптимальная свежесть благодаря двум климатическим зонам с различной влажностью воздуха почти при 0°C.
- $\sqrt{\ }$  SoftClose − дверь мягко закрывается при достижении угла в  $20^\circ$
- $\sqrt{\mbox{ LED-подсветка}}$  осветите холодильник долговечными светодиодными лампами.
- √ Vario Zone индивидуализируйте свои ящики с помощью различных вариантов загрузки, чтобы они идеально подходили для замороженных лакомств

| Тип установки:   | Встроенный            |  |
|--|-----------------------|--|
| Количество компрессоров:                                 | 1                     |  |
| Количество независимых систем охлах                      | җдения:2              |  |
| Ширина:  | 558 мм                |  |
| Высота:  | 1772 мм               |  |
| Глубина:   | 545 мм                |  |
| Вес нетто:   | 71.3 кг               |  |
| Размеры ниши для встр.:                                  | 1775.0 х 560 х 550 мм |  |
| Декоративные дверные панели:                             |                       |  |
| доукомплектовать декоративными панелями                  |                       |  |
| Дверная петля:   | Справа, с             |  |
| возможностью перенавешивания                             |                       |  |
| Количество переставляемых полок в холодильном отделении: |                       |  |
| 1  |                       |  |
| Полка для бутылок:                                       | Да                    |  |
| Система NoFrost:   | No frost              |  |
| Внутренний вентилятор:                                   | Нет                   |  |
| перенавешиваемый:  | Да                    |  |
| Длина сетевого кабеля:                                   | 230.0 cm              |  |
| Уровень шума:  | 36 дБ (А) при 1 пВт   |  |
| Мощность подключения:                                    |                       |  |
| Предохранители:  | 10 A                  |  |
| Напряжение:  | 220-240 B             |  |
| Частота:   | 50 Гц                 |  |
| Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч): |                       |  |
| 13 ч   |                       |  |
|  |                       |  |





N 90, ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК С НИЖНЕЙ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ, 177.2 X 55.8 СМ, ТЕХНОЛОГИЯ ПЛОСКИХ ДВЕРНЫХ ШАРНИРОВ KI8865D20R

#### Потребление

- Класс энергопотребления: А+/Годовой расход: 232 кВтч
- Энергопотребление в год:232кВтч
- Общий полезный объем: 223 л
- Уровень шума: 36 дБ

### Дизайн

- Светодиодное освещение
- Помощь при закрытии двери
- Электроника управляемаю с помощью функции TouchControl

## Комфорт и Безопасность

- Раздельная электронная регулировка и контроль температуры с точностью до 1  $^{\circ}\text{C}$
- Полностью автоматическое оттаивание холодильного отделения
- Режим суперохлаждения с автоматическим отключением
- Акустический сигнал тревоги для холодильного и морозильного отделения

# Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 156 л
- 2 полки из ударопрочного стекла, 1 из них переставляемые по высоте
- 2 дверных полки/ок
- 1 разделяющий бокс
- Дверной контейнер с крышкой с технологией Slide & Hide
- Светодиодное освещение

## Центр свежести

• Бокс с 0 зоной свежести

#### Техническая информация

- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте ножки спереди, ролики сзади
- Климатический класс SN-ST
- Мощность подключения: 90 Вт
- Напряжение: 220 240 V В

### Размеры прибора

• Размеры прибора (BxШxГ): 177 x 56 x 55 см


### Принадлежности

• 2 переставляемых подноса для яиц или бутылок

## Общая информация



N 90, ВСТРАИВАЕМЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК С НИЖНЕЙ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ, 177.2 X 55.8 СМ, ТЕХНОЛОГИЯ ПЛОСКИХ ДВЕРНЫХ ШАРНИРОВ KI8865D20R

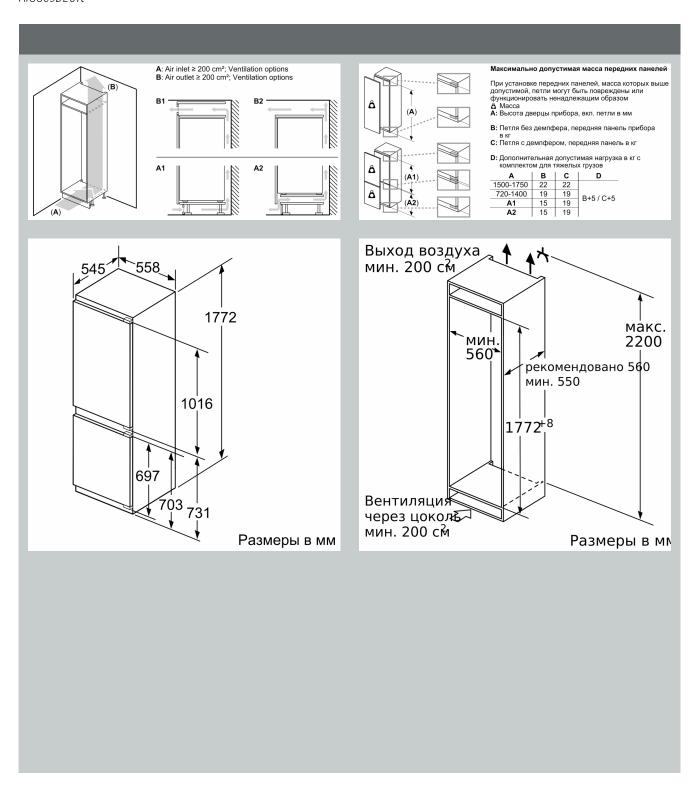






Размеры приведены с учетом зазора между дверцами 4 мм.

Размеры в мм

Размеры в мм Рекомендуемые размеры зазора для плоского шарнира



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |
|       |     |     |

Рекомендуется соблюдать приведенны в таблице размеры зазора, чтобы обеспечить беспрепятственное открытие дверцы прибора и избежать повреждения кухонной мебели.