


N 70, 30 CM, ЧЕРНЫЙ, ВСТРАИВАНИЕ В НАКЛАДКУ
 НА СТОЛЕШНИЦУ, С РАМОЙ
 N43TD20N0

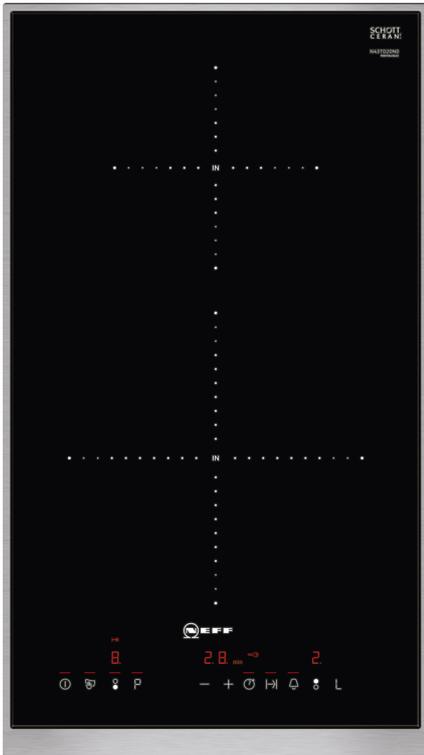

Встраиваемая индукционная варочная поверхность с управлением Touch Control

- ✓ Touch Control: удобный способ управления варочными панелями одним касанием.
- ✓ Функция Power Boost: дополнительный нагрев, когда время не ждет.
- ✓ Индукция: тепло генерируется непосредственно в посуде для точного приготовления, которое прекращается при выключении питания

Тип бытового прибора: Керамическая варочная панель Vario/Domino
 Тип установки: Встроенный
 Тип нагрева: Электрический
 Количество конфорок для одновременного использования: 2
 Размеры ниши для встр.: 51 x 270 x 490-500 мм
 Ширина: 306 мм
 Размеры (ВxШxГ), мм: 51 x 306 x 546 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 110 x 370 x 573 мм
 Вес нетто: 6.1 кг
 Вес брутто: 7.3 кг
 Индикатор остаточного тепла: Отдельный
 Расположение панели управления: Спереди
 Базовый материал поверхности: Стеклокерамика
 Цвет верхней поверхности: Черный, нержавеющая сталь
 Цвет рам: нержавеющая сталь
 Длина сетевого кабеля: 110.0 см
 Мощность подключения: 3700 Вт
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 60; 50 Гц



Z9404SE0 :
 Z9406SE0 :
 Z9410ES0 :
 Z9428FE0 :
 Z943SE0 Сет из 2-х кастрюль и сковороды
 Z9914X0 Соединительная планка

*№ 70, 30 см, ЧЕРНЫЙ, ВСТРАИВАНИЕ ВНАКЛАДКУ
НА СТОЛЕШНИЦУ, С РАМОЙ
N43TD20N0*

Общая информация

- Стеклокерамика без декора
- Управление Touch Control
- 2 индукционные зоны нагрева
- Конфорки: 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)

Техническая информация

- 17 ступеней мощности
- С помощью функции PowerBoost можно увеличить мощность конфорки до 60%
- Распознавание наличия посуды
- С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети. При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности. Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения

Комфорт и Безопасность

- Индикация уровня мощности для каждой конфорки
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении
- Индикация остаточного тепла
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- Бытовой таймер Секундомер

Техническая информация

- Подключаемая мощность: 3700 Вт
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм


N 70, 30 CM, ЧЕРНЫЙ, ВСТРАИВАНИЕ В НАКЛАДКУ
 НА СТОЛЕШНИЦУ, С РАМОЙ
 N43TD20N0

Размеры в мм
 Возможные комбинации Domino с
 соответствующими приборами и размерами выреза

Типовая ширина:
 Ширина прибора:


	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-			1014	980
1x30, 1x80	306	826	-	-			1132	1086
1x30, 1x90	306	918	-	-			1224	1186
2x40	396	396	-	-			792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-			1104	1070
1x40, 1x80	396	826	-	-			1222	1176
1x40, 1x90	396	918	-	-			1314	1276
3x30	306	306	306	-			918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-			1320	1286
2x30, 1x80	306	306	826	-			1438	1392
2x30, 1x90	306	306	918	-			1530	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-			1410	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-			1528	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-			1620	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-			1398	1362
4x30	306	306	306	306			1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396			1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-			1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-			1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-			1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-			1452	1416

* Не подходит для индукционной панели 70 см

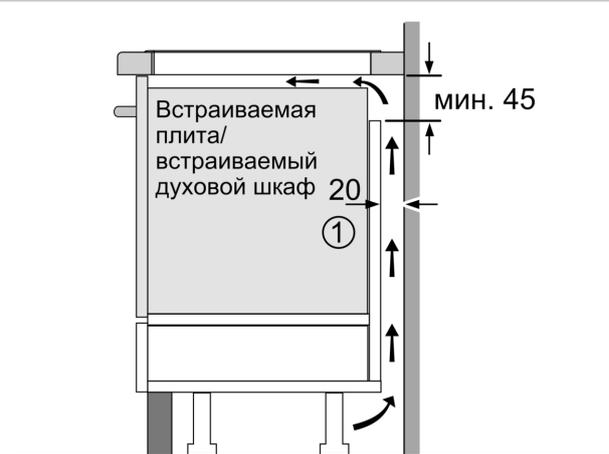


① Должно быть предусмотрено пространство
 для циркуляции воздуха

Размеры в мм

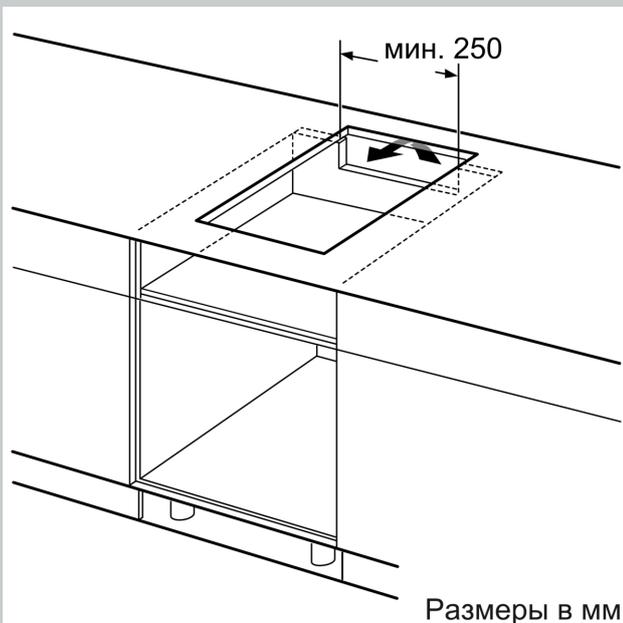


Размеры в мм

Размеры в мм



А: Минимальное расстояние от выреза
 для варочной панели до стены.
 В: Глубина встраивания
 С: Зазор между поверхностью
 столешницы и верхней частью
 передней стороны духового шкафа
 должен составлять 30 мм.
 См. требования по размещению
 духового шкафа.


Столешница, на которую устанавливается
 варочная панель, должна выдерживать
 нагрузку прилб. 60 кг; при необходимости
 следует использовать подходящие
 опорные конструкции.

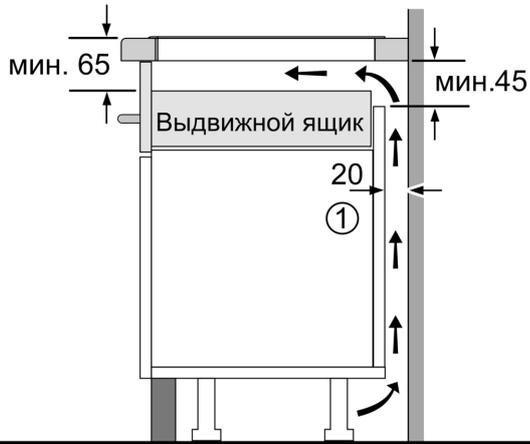

① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.

Размеры в мм

Размеры в мм
Возможные комбинации Domino с соответствующими размерами приборов и вырезов (см. таблицу)



E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

При установке нескольких элементов рядом друг с другом также требуется несколько монтажных комплектов.

Размеры вырезов (X) в зависимости от комбинации, см. таблицу: