

N 70, ТЭППАН ЯКИ, 40 CM
N74TD00N0



Z9914X0 Соединительная планка

Независимая варочная панель с сенсорным управлением TouchControl

✓ Touch Control: удобный способ управления варочными панелями одним касанием.

Частота: 60; 50 Гц
 Тип бытового прибора: Варочная панель Terraп Yaki Vario/Domino
 Тип установки: Встроенный
 Тип нагрева: Электрический
 Управление: электрический
 Материал поверхности гриля: Нет информации
 Размеры ниши для встр.: 90 x x мм
 Ширина: 396 мм
 Размеры (ВxШxГ), мм: 90x396x546 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 230 x 480 x 610 мм
 Вес нетто: 10.0 кг
 Вес брутто: 12.1 кг
 Индикатор остаточного тепла: Отдельный
 Расположение панели управления: Спереди
 Базовый материал поверхности: Нет информации
 Цвет верхней поверхности: Нержавеющая сталь, нержавеющая сталь
 Цвет рам: нержавеющая сталь
 Длина сетевого кабеля: 100.0 см
 Мощность подключения: 1900 Вт
 Предохранители: 13 А
 Напряжение: 220-240 В



N 70, ТЭПАН ЯКИ, 40 CM N74TDO0N0

Удобство конфорок

Удобство использования

- Управление Touch Control: позволяет сохранять полный контроль за процессами приготовления на варочной поверхности.
- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).
- Функция поддержания тепла для всех зон нагрева: поддержание температуры посуды при заданном низком уровне мощности.
- Бытовой таймер
- : в конце установленного времени звучит сигнал (например, для макаронных изделий).
- Секундомер
- : показывает, сколько времени прошло с момента запуска таймера (например, для картошки).

Экономия времени и эффективность

- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

Дизайн

- Рамка Comfort из стали

Безопасность


- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Sleeping-пауза: кратковременная блокировка
- панели до 30 секунд: протрите жидкость без непреднамеренного изменения настроек (блокируя все сенсорные кнопки на 30 секунд).
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию: показывает потребление электроэнергии в последнем процессе приготовления.

Монтаж

- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 90 x 396 x 546
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 90 x 360 x (490 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- Подключение: 1900 Вт
- Шнур питания: 100 см, connected directly

N 70, ТЭПАН ЯКИ, 40 CM
N74TDOONO


Размеры в мм
Изображение для стола: возможные комбинации Domino с соответствующими размерами устройств и вырезов



При установке двух или более элементов рядом друг с другом требуется один или несколько монтажных комплектов (2 элемента = 1 монтажный комплект; 3 элемента = 2 монтажных комплекта и т.д.).

Размеры выреза (X) в зависимости от комбинации, см. таблицу:


Размеры в мм

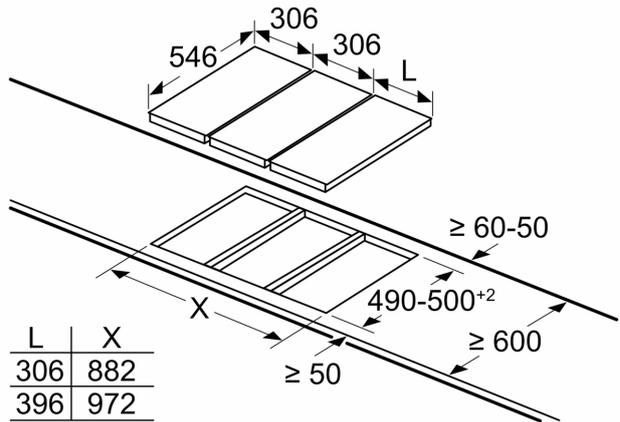

L	X
306	882
396	972


При установке двух или более модулей Domino рядом друг с другом требуется один или несколько монтажных комплектов (2 модуля = 1 монтажный комплект; 3 модуля = 2 монтажных комплекта и т.д.).

Размеры в мм

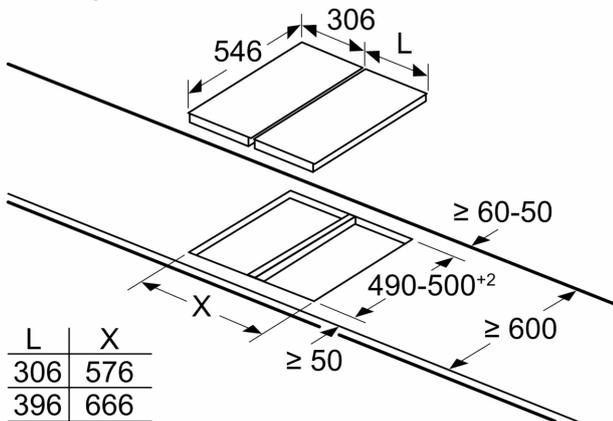

L	X
306	576
396	666


При установке двух или более модулей Domino рядом друг с другом требуется один или несколько монтажных комплектов (2 модуля = 1 монтажный комплект; 3 модуля = 2 монтажных комплекта и т.д.).

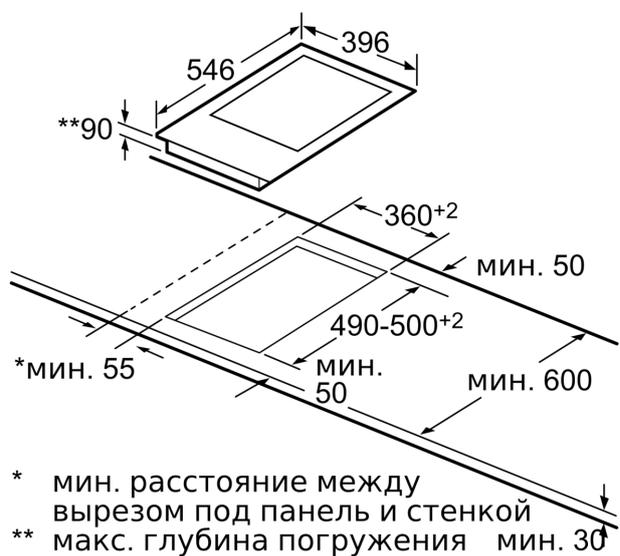

* мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
** макс. глубина погружения мин. 30

Размеры в мм

Размеры в мм
 Возможные комбинации Domino с
 соответствующими размерами приборов
 и вырезов (см. таблицу)



E	F	G
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

При установке нескольких элементов
 рядом друг с другом также требуется
 несколько монтажных комплектов.

Размеры вырезов (X) в зависимости от
 комбинации, см. таблицу:

Возможные комбинации Domino с
 соответствующих приборов и размеров выреза

Типовая ширина: 30 40 60 70 80 90
 Ширина прибора: 306 396 606 708 826 918

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	-	-	912	876
1x30, 1x70*	306	708	-	-	-	-	1014	978
1x30, 1x80	306	826	-	-	-	-	1132	1096
1x30, 1x90	306	918	-	-	-	-	1224	1188
2x40	396	396	-	-	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	-	-	1002	966
1x40, 1x70*	396	708	-	-	-	-	1104	1068
1x40, 1x80	396	826	-	-	-	-	1222	1186
1x40, 1x90	396	918	-	-	-	-	1314	1278
3x30	306	306	306	-	-	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	-	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	-	-	1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	708	-	-	-	1320	1284
2x30, 1x80	306	306	826	-	-	-	1438	1402
2x30, 1x90	306	306	918	-	-	-	1530	1494
1x30, 2x40	306	396	396	-	-	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	-	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x80	306	396	826	-	-	-	1528	1492
1x30, 1x40, 1x90	306	396	918	-	-	-	1620	1584
3x40	396	396	396	-	-	-	1188	1152
2x40, 1x60	396	396	606	-	-	-	1398	1362
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	708	-	-	-	1410	1374
4x30	306	306	306	306	-	-	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	-	-	1314	1278
2x30, 2x40	306	306	396	396	-	-	1404	1368
1x30, 3x40	306	396	396	396	-	-	1494	1458

* Невозможно с индукционной варочной панелью 70 см