


N 70, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 60
СМ, ВСТРАИВАНИЕ ВНАКЛАДКУ НА
СТОЛЕШНИЦУ, С РАМОЙ
T16BT76N0

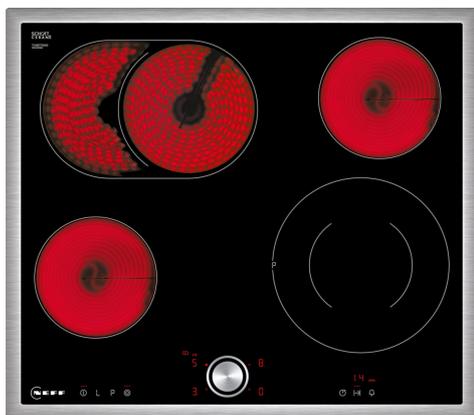

Z1365WX0 :
Z9363X0 :
Z943SE0 Сет из 2-х кастрюль и сковороды

Отдельностоящая электрическая варочная панель с управлением TwistPad

- ✓ TwistPad® - наш съёмный магнитный переключатель обеспечит точное и уверенное управление варочной панелью
- ✓ Функция Power Boost: дополнительный нагрев, когда время не ждет.
- ✓ Roasting Zone: автоматически включается при использовании гриля.

Тип бытового прибора: Керамические зоны нагрева
 Тип установки: Встроенный
 Тип нагрева: Электрический
 Количество конфорок для одновременного использования: 4
 Размеры ниши для встраивания: 48 x 560-560 x 490-500 мм
 Ширина: 583 мм
 Размеры (ВxШxГ), мм: 48x583x513 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 100 x 750 x 590 мм
 Вес нетто: 7.8 кг
 Вес брутто: 8.6 кг
 Индикатор остаточного тепла: Отдельный
 Расположение панели управления: Спереди
 Базовый материал поверхности: Стеклокерамика
 Цвет верхней поверхности: Черный, нержавеющая сталь
 Цвет рамы: нержавеющая сталь
 Sealed Burners: Нет
 Быстрый разогрев: Передний правый
 Мощность конфорки (кВт): 1.2 кВт
 Мощность 3 конфорки (кВт): 1.8 ; 2.6 кВт
 Мощность 5 конфорки (кВт): 1.2 кВт
 Мощность подключения: 7500 Вт
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 60; 50 Гц
 Тип нагрева: Электрический
 Тип штепсельной вилки: без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)
 Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: x x
 Размеры прибора в упаковке: 3.93 x 23.22 x 29.52
 вес нетто: 17.000 lbs
 вес брутто: 19.000 lbs
 Количество конфорок для одновременного использования: 4
 Размеры ниши для встраивания: 48 x 560-560 x 490-500 мм
 Размеры (ВxШxГ), мм: 48x583x513 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 100 x 750 x 590 мм
 Вес нетто: 7.8 кг
 Вес брутто: 8.6 кг



*N 70, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 60
СМ, ВСТРАИВАНИЕ ВНАКЛАДКУ НА
СТОЛЕШНИЦУ, С РАМОЙ
T16BT76N0*

- 60 см: 4 зоны приготовления кастрюли или сковороды.

Удобство конфорок

- 1 конфорка с овальной зоной расширения: используйте жаровни на расширяемой зоне приготовления.
- 1 двухконтурная конфорка: используйте обычную посуду или большую посуду на расширяемой конфорке.
- Конфорка передняя левая: 145 мм, 1.2 кВт
- Конфорка левая задняя: 265 мм, 170 мм, 2.6 кВт
- Конфорка задняя правая: 145 мм, 1.2 кВт
- Конфорка передняя правая: 210 мм, 145 мм, 2.1 кВт (макс. мощность 3 кВт)

Удобство использования

- Управление Twist Pad: Управляйте мощностью напрямую с помощью съемного магнитного колесика.
- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).
- Функция поддержания тепла для всех зон нагрева: поддержание температуры посуды при заданном низком уровне мощности.
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- :выключает конфорку по истечении установленного времени (например, для вареных яиц).
- Бытовой таймер
- : в конце установленного времени звучит сигнал (например, для макаронных изделий).
- Секундомер
- : показывает, сколько времени прошло с момента запуска таймера (например, для картошки).

Экономия времени и эффективность

- Функция powerBoost для передней правой конфорки: кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 20% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

Дизайн

- Рамка из стали по периметру

Безопасность

- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка
- панели до 30 секунд: протрите жидкость без непреднамеренного изменения настроек (блокируя все сенсорные кнопки на 30 секунд).


- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию: показывает потребление электроэнергии в последнем процессе приготовления.

Монтаж

- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 48 x 583 x 513
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 7500 Вт

№ 70, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 60
СМ, ВСТРАИВАНИЕ В НАКЛАДКУ НА
СТОЛЕШНИЦУ, С РАМОЙ
T16BT76N0

Размеры в мм

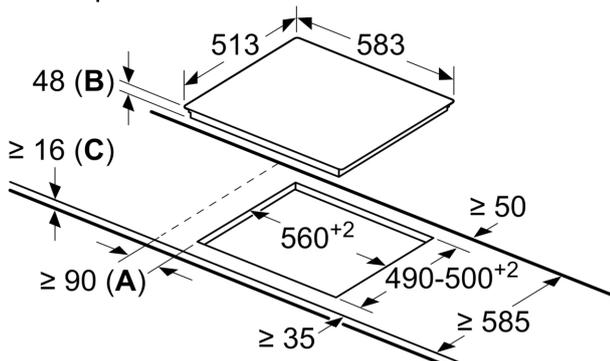

- A:** Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
- B:** Высота встраиваемой части
- C:** Со встроенным духовым шкафом под сплошной столешницей мин. 20 и больше; см. требования к пространству для духового шкафа.