

N 70, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 80  
СМ, ВСТРАИВАНИЕ ВНАКЛАДКУ НА  
СТОЛЕШНИЦУ, С РАМОЙ  
T18VT16N0



Z1365WX0 :  
Z9381X0 :  
Z9428FE0 :  
Z943SE0      Сет из 2-х кастрюль и сковороды

Отдельностоящая электрическая варочная панель с управлением TwistPad

- ✓ TwistPad® - наш съёмный магнитный переключатель обеспечит точное и уверенное управление варочной панелью
- ✓ Функция Power Boost: дополнительный нагрев, когда время не ждет.
- ✓ Roasting Zone: автоматически включается при использовании гриля.

Тип бытового прибора: ..... Керамические зоны нагрева  
 Тип установки: ..... Встроенный  
 Тип нагрева: ..... Электрический  
 Количество конфорок для одновременного использования: 4  
 Размеры ниши для встраивания: ..... 48 x 780-780 x 500-500 мм  
 Ширина: ..... 795 мм  
 Размеры (ВxШxГ), мм: ..... 48x795x517 мм  
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): ..... 100 x 1030 x 620 мм  
 Вес нетто: ..... 10.4 кг  
 Вес брутто: ..... 12.0 кг  
 Индикатор остаточного тепла: ..... Отдельный  
 Расположение панели управления: ..... Спереди  
 Базовый материал поверхности: ..... Стеклокерамика  
 Цвет верхней поверхности: ..... Черный, нержавеющая сталь  
 Цвет рамы: ..... нержавеющая сталь  
 Sealed Burners: ..... Нет  
 Быстрый разогрев: ..... Задний средний, Передний левый  
 Мощность конфорки (кВт): ..... 1.2 ; 2.1 кВт  
 Мощность 3 конфорки (кВт): ..... 1.2 кВт  
 Мощность первого нагревательного элемента кВт: ..... [3.0] кВт  
 Мощность подключения: ..... 9700 Вт  
 Напряжение: ..... 220-240 В  
 Частота: ..... 50; 60 Гц  
 Тип нагрева: ..... Электрический  
 Тип штепсельной вилки: ..... без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)  
 Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: ..... x x  
 Размеры прибора в упаковке: ..... 3.93 x 24.40 x 40.55  
 вес нетто: ..... 23.000 lbs  
 Вес брутто: ..... 26.000 lbs  
 Количество конфорок для одновременного использования: 4  
 Размеры ниши для встраивания: ..... 48 x 780-780 x 500-500 мм  
 Размеры (ВxШxГ), мм: ..... 48x795x517 мм  
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): ..... 100 x 1030 x 620 мм  
 Вес нетто: ..... 10.4 кг  
 Вес брутто: ..... 12.0 кг



## N 70, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 80 СМ, ВСТРАИВАНИЕ ВНАКЛАДКУ НА СТОЛЕШНИЦУ, С РАМОЙ T18VT16N0

- 80 см: 4 зоны приготовления кастрюли или сковороды.

### Удобство конфорок

- Двойная круглая зона с овальным расширением: используйте жаровни на расширяемой зоне приготовления.
- 1 двухконтурная конфорка: используйте обычную посуду или большую посуду на расширяемой конфорке.
- Конфорка передняя левая: 210 мм, 145 мм, 2.1 кВт (макс. мощность 3 кВт)
- Конфорка левая задняя: 145 мм, 1.2 кВт
- Средняя зона готовки: 230 мм, 180 мм, 2.4 кВт (макс. мощность 3.4 кВт)
- Конфорка передняя правая: 350 мм, 200 мм, 145 мм, 2.1 кВт

### Удобство использования

- Управление Twist Pad: Управляйте мощностью напрямую с помощью съемного магнитного колеса.
- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).
- Функция поддержания тепла для всех зон нагрева: поддержание температуры посуды при заданном низком уровне мощности.
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки
- :выключает конфорку по истечении установленного времени (например, для вареных яиц).
- Бытовой таймер
- : в конце установленного времени звучит сигнал (например, для макаронных изделий).
- Секундомер
- : показывает, сколько времени прошло с момента запуска таймера (например, для картошки).

### Экономия времени и эффективность

- Front left, Rear center: кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 20% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

### Дизайн

- Рамка из стали по периметру

### Безопасность

- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовключения : предотвратит непреднамеренное включение варочной панели.
- Sleeping-пауза: кратковременная блокировка
- панели до 30 секунд: протирайте жидкость без непреднамеренного изменения настроек (блокируя все

сенсорные кнопки на 30 секунд).


- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию: показывает потребление электроэнергии в последнем процессе приготовления.

### Монтаж

- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 48 x 795 x 517
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 48 x 780 x (500 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 9700 Вт

№ 70, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 80  
СМ, ВСТРАИВАНИЕ ВНАКЛАДКУ НА  
СТОЛЕШНИЦУ, С РАМОЙ  
T18VT16N0

measurements in mm

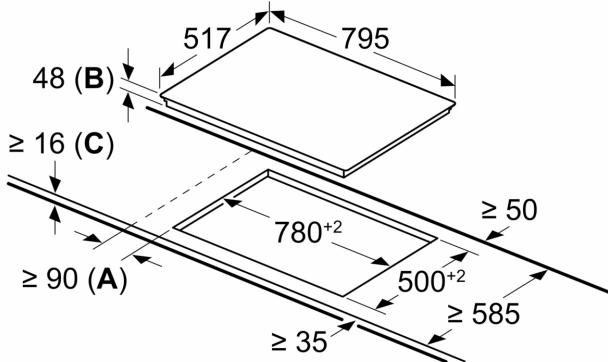

- A:** Minimum distance from the hob cut-out to the wall.
- B:** Recessed depth
- C:** With fitted oven underneath min. 20, possibly more; see space requirements for the oven.