


N 70, ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 60 СМ,
 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
 T26DA49N0R

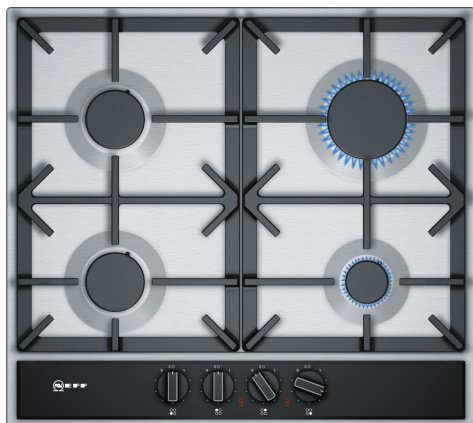

Z2480X0 Simmer plate
 Z32SE10X0 Подставка для небольших кастрюль

Газовая плита с дизайном из нержавеющей стали, слегка приподнятой поверхностью и пошагово регулируемой технологией FlameSelect.

Тип бытового прибора: газовая варочная панель с автономным управлением
 Тип установки: Встроенный
 Тип нагрева: Газовый
 Количество конфорок для одновременного использования: 4
 Управляющие элементы: Управление с помощью поворотных переключателей
 Размеры ниши для встра.: 45 x 560-562 x 480-492 мм
 Ширина: 582 мм
 Размеры (ВxШxГ), мм: 53x582x520 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 141 x 651 x 578 мм
 Вес нетто: 11.2 кг
 Вес брутто: 12.0 кг
 Индикатор остаточного тепла: Отдельный
 Расположение панели управления: Спереди
 Базовый материал поверхности: Нержавеющая сталь
 Цвет верхней поверхности: Нержавеющая сталь
 Длина сетевого кабеля: 100.0 см
 Материал клавиш: Plastic
 Sealed Burners: Нет
 Вид решётки для конфорок: Отливка в вертикально стоящую форму
 Мощность конфорки (кВт): 1.75 кВт
 Мощность 3 конфорки (кВт): 1.75 кВт
 Мощность 5 конфорки (кВт): 3 кВт
 Мощность подключения: 2 Вт
 Мощность подключения к газу: 7500 Вт
 Предохранители: 3 А
 Напряжение: 220-240 В
 Частота: 50; 60 Гц
 Тип нагрева: Газовый
 Тип газа: Природный газ Н/Е/(L) 20 (25) мбар
 Альтернативный тип газа: Сжиженный газ G30,31 28-30/37мбар
 Тип штепсельной вилки: Вилка с заземлением
 Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: x x
 Размеры прибора в упаковке: 5.55 x 22.75 x 25.62
 вес нетто: 25.000 lbs
 Вес брутто: 26.000 lbs
 Количество конфорок для одновременного использования: 4
 Длина сетевого кабеля: 100.0 см
 Размеры ниши для встра.: 45 x 560-562 x 480-492 мм
 Размеры (ВxШxГ), мм: 53x582x520 мм
 Размеры прибора в упаковке (ВxШxГ): 141 x 651 x 578 мм
 Вес нетто: 11.2 кг
 Вес брутто: 12.0 кг



4 242004 232117

N 70, ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 60 СМ,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
T26DA49N0R

Дизайн:

- нержавеющая сталь

Комфорт

- Ступенчатая регулировка пламени FlameSelect с 9 уровнями
- Индикация уровня мощности для каждой конфорки
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные эмалированные решетки

Мощность и размер:

- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт

Технологии + Безопасность:

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Заводская настройка на газ (20 мбар)

Размеры:

- Кабель длиной 100 см

Дополнительные принадлежности:

- Форсунки для баллонного газа в комплекте

№ 70, ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 60 СМ,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
T26DA49N0R

