N 70, ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 60 СМ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
T26DA49N0R

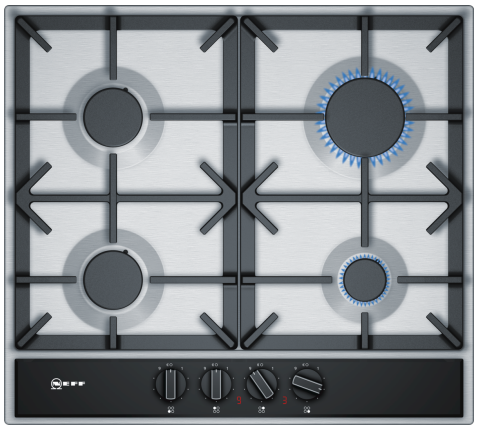

Flame Select 1 9

Газовая плита с дизайном из нержавеющей стали, слегка приподнятой поверхностью и пошагово регулируемой технологией FlameSelect.

- √ Технология FlameSelect – ступенчатая регулировка пламени конфорки
- √ 7-сегментный дисплей с индикатором остаточного тепла – больше, чем просто цифры на дисплее.
- √ Составные чугунные решётки для максимальной стабильности и удобства приготовления даже для посуды большого объёма
- √ Поворотные переключатели Sword Knobs – лаконичный дизайн и удобство в использовании

Z2480X0	Simmer plate
Z32SE10X0	Подставка для небольших кастрюль

Тип бытового прибора: ..... газовая варочная панель с автономным управлением
Тип установки: ..... Встроенный
Тип нагрева: .....Газовый
Количество конфорок для одновременного использования: 4
Управляющие элементы: ..... Управление с помощью поворотных переключателей
Размеры ниши для встр.: .....45 x 560-562 x 480-492 мм
Ширина: ..... 582 мм
Размеры (ВхШхГ), мм: ..... 53 x 582 x 520 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): ..... 141 x 651 x 578 мм
Вес нетто: ..... 11.2 кг
Вес брутто: .....12.0 кг
Индикатор остаточного тепла: .....Отдельный
Расположение панели управления: ..... Спереди
Базовый материал поверхности: ..... Нержавеющая сталь
Цвет верхней поверхности: .....Нержавеющая сталь
Длина сетевого кабеля: .....100.0 cm
Материал клавиш: ..... Plastic
Sealed Burners: .....Нет
Вид решётки для конфорок: ..... Отливка в вертикально стоящую форму
Мощность конфорки (кВт): .....1.75 кВт
Мощность 3 конфорки (кВт): .....1.75 кВт
Мощность 5 конфорки (кВт): .....3 кВт
Мощность подключения: .....2 Вт
Мощность подключения к газу: .....7500 Вт
Предохранители: .....3 A
Напряжение: ..... 220-240 В
Частота: .....50; 60 Гц
Тип нагрева: .....Газовый
Тип газа: ..... Природный газ H/E/(L) 20 (25) мбар
Альтернативный тип газа: .....Сжиженный газ G30,31 28-30/37мбар
Тип штепсельной вилки: ..... Вилка с заземлением
Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: .....x x
Размеры прибора в упаковке: .....5.55 x 22.75 x 25.62
вес нетто: ..... 25.000 lbs
Вес брутто: ..... 26.000 lbs
Количество конфорок для одновременного использования: 4
Длина сетевого кабеля: .....100.0 cm
Размеры ниши для встр.: .....45 x 560-562 x 480-492 мм
Размеры (ВхШхГ), мм: ..... 53 x 582 x 520 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): ..... 141 x 651 x 578 мм
Вес нетто: ..... 11.2 кг

Вес брутто: .....12.0 кг

N 70, ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 60 СМ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
T26DA49N0R

Дизайн:
- нержавеющая сталь

Комфорт
- Ступенчатая регулировка пламени FlameSelect с 9 уровнями
- Индикация уровня мощности для каждой конфорки
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Чугунные эмалированные решетки

Мощность и размер:
- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 станадартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт

Технологии + Безопасность:
- Газ-контроль обеспечивает термоэлектричекую защиту от утечки газа
- Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки
- Заводская настройка на газ (20 мбар)

Размеры:
- Кабель длиной 100 см

Дополнительные принадлежности:
- Форсунки для балонного газа в комплекте
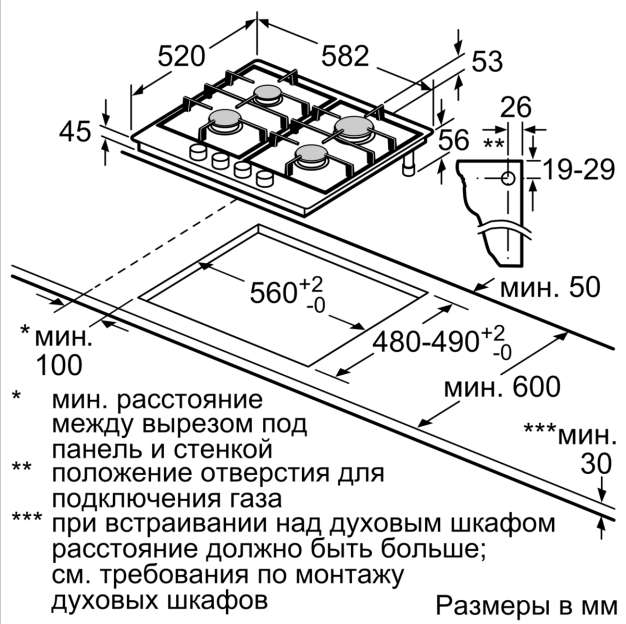
N 70, ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 60 СМ,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
T26DA49N0R