


N 70, ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 90 СМ,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
T29DA69N0

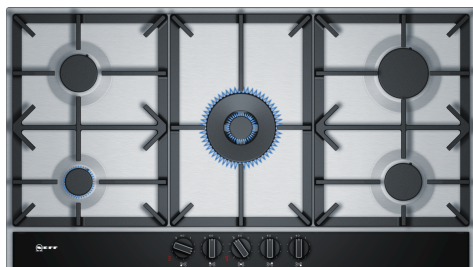

Z2480X0 Simmer plate
Z32SE10X0 Подставка для небольших кастрюль
Z32SW11X0 Кольцо горелки ВОК

Газовая плита с дизайном из нержавеющей стали, слегка приподнятой поверхностью и пошагово регулируемой технологией FlameSelect.

Тип бытового прибора: газовая варочная панель с автономным управлением
Тип установки: Встроенный
Тип нагрева: Газовый
Количество конфорок для одновременного использования: 5
Управляющие элементы: Управление с помощью поворотных переключателей
Размеры ниши для встра.: 45 x 850-852 x 490-502 мм
Ширина: 915 мм
Размеры (ВхШхГ), мм: 53x915x520 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 165 x 1116 x 659 мм
Вес нетто: 17.3 кг
Вес брутто: 19.5 кг
Индикатор остаточного тепла: Отдельный
Расположение панели управления: Спереди
Базовый материал поверхности: Нержавеющая сталь
Цвет верхней поверхности: Нержавеющая сталь
Длина сетевого кабеля: 150.0 cm
Материал клавиш: Plastic
Sealed Burners: Нет
Вид решётки для конфорок: Отливка в вертикально стоящую форму
Мощность конфорки (кВт): 1 кВт
Мощность 3 конфорки (кВт): 1.75 кВт
Мощность 5 конфорки (кВт): 3 кВт
Мощность подключения: 2 Вт
Мощность подключения к газу: 12500 Вт
Предохранители: 3 А
Напряжение: 220-240 В
Частота: 60; 50 Гц
Тип нагрева: Газовый
Тип газа: Природный газ Н/Е/(L) 20 (25) мбар
Альтернативный тип газа: Сжиженный газ G30,31 28-30/37мбар
Тип штепсельной вилки: без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)
Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы: x x
Размеры прибора в упаковке: 6.49 x 25.94 x 43.93
вес нетто: 38.000 lbs
Вес брутто: 43.000 lbs
Количество конфорок для одновременного использования: 5
Длина сетевого кабеля: 150.0 cm
Размеры ниши для встра.: 45 x 850-852 x 490-502 мм
Размеры (ВхШхГ), мм: 53x915x520 мм
Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ): 165 x 1116 x 659 мм
Вес нетто: 17.3 кг
Вес брутто: 19.5 кг



*N 70, ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 90 CM,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
T29DA69N0*

Дизайн

- Чугунные эмалированные решетки

Удобство использования

- Поворотные переключатели: Удобный доступ к ручкам спереди с прочной ручкой для легкого использования.
- Автоматический электроподжиг: просто нажмите и поверните ручку, чтобы зажечь пламя.

Мощность

- 5 шт.
- Левая передняя: Экономичная конфорка до 1 кВт (в зависимости от типа газа)
- Левая задняя: NB до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)
- Правая задняя: Конфорка повышенной мощности до 3 кВт (в зависимости от типа газа)
- Правая передняя: Стандартная конфорка до 1.75 кВт (в зависимости от типа газа)

Безопасность

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа: предотвращает нежелательный поток газа, когда пламя гаснет.

Установка (виды газа и измерения)

- Подходит для: NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Liquid gas G30,31 28-30/37mbar
- Заводская настройка на газ (20 мбар)
- Набор насадок для Форсунки для балонного газа в комплекте. Форсунки для всех других типов газа можно заказать через службу поддержки клиентов. Для замены форсунки обратитесь в службу поддержки клиентов.
- Размеры (ВхШхГ мм): 53 x 915 x 520
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Минимальная толщина столешницы: 30 мм
- Шнур питания: 1.5 м
- Подключенная нагрузка: 12.5 кВт

№ 70, ГАЗОВАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ, 90 СМ,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
T29DA69N0

