


№ 50, Индукционная варочная панель, 60 см, черный
T36FB40X0



COOKING PASSION SINCE 1877

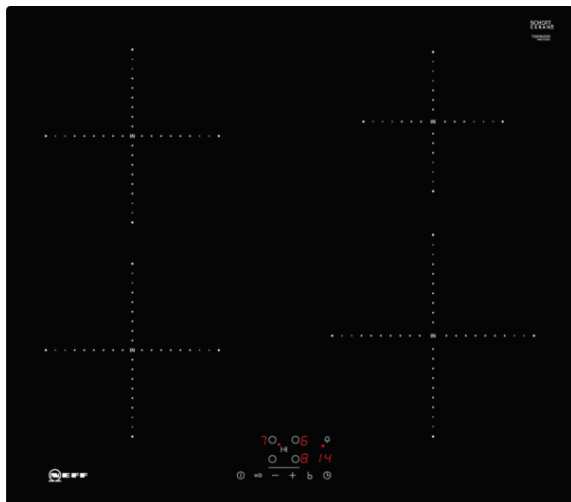

Отдельстоящая индукционная варочная поверхность с управлением Touch Control

- ✓ Индукция - в индукционных плитах, тепло генерируется непосредственно в самой посуде для точного приготовления пищи, процесс останавливается при отключении питания.
- ✓ Управление Touch Control - это весьма удобный способ для управления конфорками. Одного прикосновения будет достаточно. Таймер также предусмотрен.

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева
Тип конструкции : Встроенный
Источник энергии : Электро
Количество конфорок для одновременного использования : 4
Размеры ниши для встра. (мм) : 51 x 560-560 x 490-500
Ширина (мм) : 592
Размеры прибора (мм) : 51 x 592 x 522
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 126 x 753 x 603
Вес нетто (кг) : 11,371
Вес брутто (кг) : 13,0
Индикатор остаточного тепла : Отдельный
Расположение панели управления : Спереди
Осн. материал поверхности : Стеклокерамика
Цвет верхней поверхности : черный
Сертификат соответствия : AENOR, CE
Длина сетевого кабеля (см) : 110
EAN-код : 4242004195450
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 4600
Напряжение (В) : 220-240
Частота (Гц) : 60; 50



№ 50, Индукционная варочная панель, 60 см,
черный
ТЗ6FB40X0

Оснащение

Общая информация

- Стеклокерамика без декора
- Управление TouchSelect
- 4 индукционные конфорки
- Конфорки: 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)

Программы и Технологии

- 17 ступеней мощности
- Функция Pot Boost для индукционных зон нагрева
- Распознавание наличия посуды
- Функция Power Management
- Защитное отключение
- Блокировка от детей
- Функция quick Start
- Функция re Start

Комфорт и Безопасность



- 7- сегментный дисплей
- Главный выключатель
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Таймер с отключением
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)

Техническая информация

- Подключаемая мощность: 4600 Вт
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
- Электрический кабель (1,1 М)
- Размеры ниши для встраивания: 560 мм x 490 мм

№ 50, Индукционная варочная панель, 60 см,
 чёрный
 Т36FB40X0

Размерные чертежи

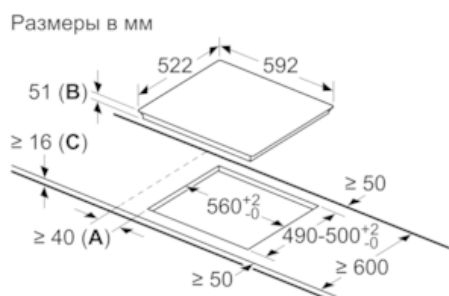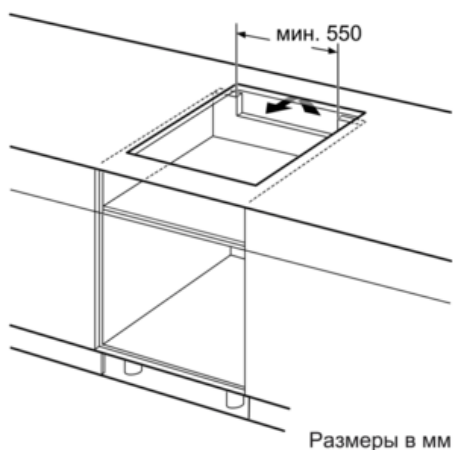

- А:** Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
- В:** Глубина встраивания
- С:** Со встроенным духовым шкафом мин. 30, возможно больше; см. занимаемую площадь духового шкафа.



- ① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха

Размеры в мм