


N 70, Индукционная варочная панель, 60 см,
T46FD53X0



COOKING PASSION SINCE 1877



Отдельностоящая индукционная варочная поверхность с управлением Touch Control

- ✓ Индукция - в индукционных плитах, тепло генерируется непосредственно в самой посуде для точного приготовления пищи, процесс останавливается при отключении питания.
- ✓ Управление Touch Control - это весьма удобный способ для управления конфорками. Одного прикосновения будет достаточно. Таймер также предусмотрен.

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Электро

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встра. (мм) : 51 x 560-560 x 490-500

Ширина (мм) : 592

Размеры прибора (мм) : 51 x 592 x 522

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 126 x 753 x 603

Вес нетто (кг) : 12,651

Вес брутто (кг) : 13,9

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : справа

Осн. материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : черный

Сертификат соответствия : AENOR, CE

Длина сетевого кабеля (см) : 110

EAN-код : 4242004191285

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 6900

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 60; 50



4 242004 191285

N 70, Индукционная варочная панель, 60 см, T46FD53X0

Оснащение

Общая информация

- Стеклокерамика без декора
- Сенсорное управление Touch Control с таймером
- 4 индукционные конфорки
- CombiZone
- Конфорки: 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (В режиме PowerBoost - 3.1 кВт)

Программы и Технологии

- 17 ступеней мощности
- Функция Pot Boost для индукционных зон нагрева
- Функция Power Management
- Распознавание наличия посуды
- Функция Power Management
- Защитное отключение
- Блокировка от детей
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Функция quick Start
- Функция re Start

Комфорт и Безопасность


- 7- сегментный дисплей
- Главный выключатель
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Таймер с отключением
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)

Техническая информация


- Подключаемая мощность: 6900 Вт
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
- Электрический кабель (1,1 М)
- Размеры ниши для встраивания: 560 мм x 490 мм

N 70, Индукционная варочная панель, 60 см,
T46FD53X0

Размерные чертежи

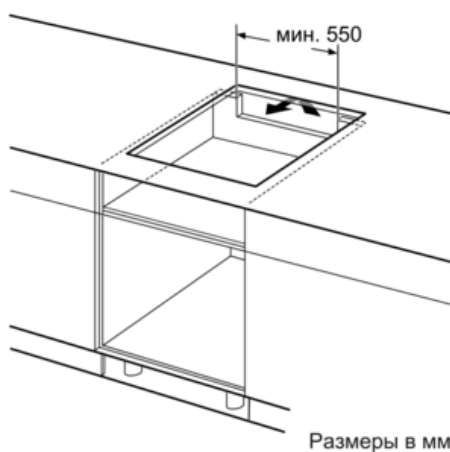

Размеры в мм

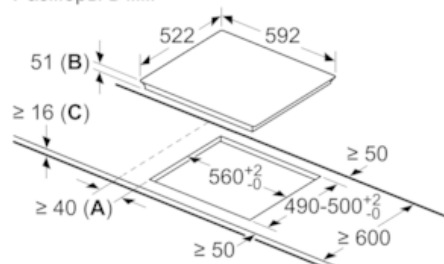

- A: Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
- B: Глубина встраивания
- C: Со встроенным духовым шкафом мин. 30, возможно больше; см. занимаемую площадь духового шкафа.