


№ 70, Индукционная варочная панель, 60 см, черный
T56BD50N0

NEFF

COOKING PASSION SINCE 1877

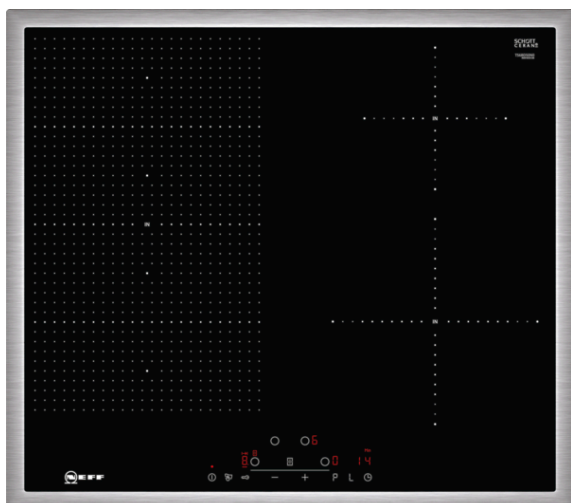

Индукционная варочная панель с зоной FlexInduction и управлением Touch Control

- ✓ Индукция - в индукционных плитах, тепло генерируется непосредственно в самой посуде для точного приготовления пищи, процесс останавливается при отключении питания.
- ✓ FlexInduction - зона Flex Zone позволяет разместить кастрюлю и сковородки в любом месте, где вы хотите, и нагревает их именно там, где они стоят.
- ✓ Управление Touch Control - это весьма удобный способ для управления конфорками. Одного прикосновения будет достаточно. Таймер также предусмотрен.
- ✓ Дизайн рамы из нержавеющей стали.

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Электро

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встр. (мм) : 55 x 560-560 x 490-500

Ширина (мм) : 583

Размеры прибора (мм) : 55 x 583 x 513

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ) : 126 x 753 x 603

Вес нетто (кг) : 12,971

Вес брутто (кг) : 14,0

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Осн. материал поверхности : Стеклокерамика

Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь, черный

Цвет рам : нержавеющая сталь

Сертификат соответствия : AENOR, CE

Длина сетевого кабеля (см) : 110

EAN-код : 4242004191544

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7400

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 60; 50

Специальные принадлежности

Z9416X2	Решетка-гриль для варочных панелей
Z9417X2	Тэппан Яки



4 242004 191544

№ 70, Индукционная варочная панель, 60 см,
черный
T56BD50N0

Оснащение

Общая информация

- Стеклокерамика без декора
- Сенсорное управление Touch Control с таймером
- 4 индукционные конфорки
- зона Flex Zone
- Конфорки: 1 x Ø 190 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт); 1 x Ø 190 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (В режиме PowerBoost - 2.2 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (В режиме PowerBoost - 3.7 кВт)

Программы и Технологии

- 17 ступеней мощности
- Функция Pot Boost для индукционных зон нагрева
- Цифровая индикация ступени нагрева
- Распознавание наличия посуды
- Функция Power Management
- Защитное отключение
- Блокировка от детей
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Функция quick Start
- Функция re Start

Комфорт и Безопасность

- 7- сегментный дисплей
- Главный выключатель
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Таймер с отключением
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)


Техническая информация

- Подключаемая мощность: 7400 Вт
- Минимальная толщина встраивания в столешницу 30 мм
- Электрический кабель (1,1 М)

№ 70, Индукционная варочная панель, 60 см,
 черный
 T56BD50N0

Размерные чертежи

Размеры в мм

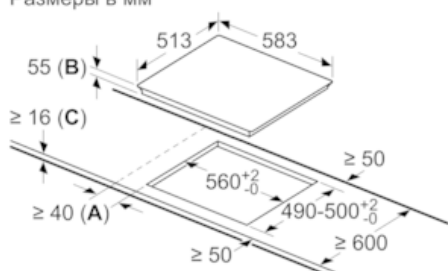


- A:** Минимальное расстояние между вырезом под панель и стенкой
- B:** Глубина встраивания
- C:** Со встроенным духовым шкафом мин. 30, возможно больше; см. занимаемую площадь духового шкафа.



- ① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.

Размеры в мм

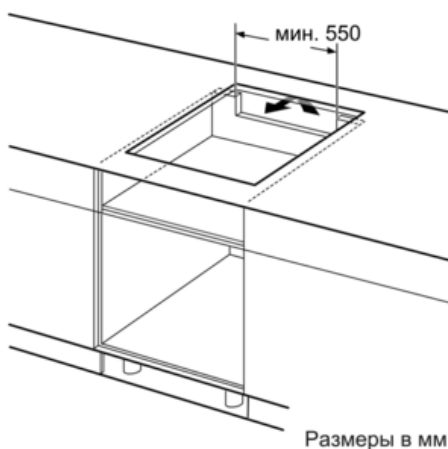

Размеры в мм



Размеры в мм