



№ 90, Индукционная варочная панель, 90 см, Черный,
Встраивание внакладку на столешницу, с рамой
T59TF6TNO

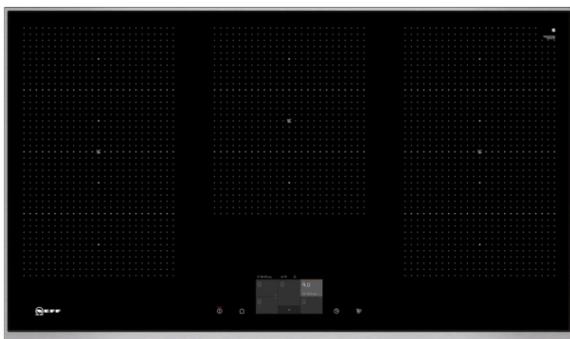

Индукционная варочная панель FlexInduction с сенсорным TFT дисплеем.

- ✓ Функция Flex Induction: варочная панель обнаруживает и нагревает каждую кастрюлю или сковороду по отдельности.
- ✓ Функция Cooking Assistant: знает оптимальную температуру.
- ✓ Power Move: управляйте мощностью нагрева передвигая посуду по варочной зоне
- ✓ PowerTransfer: больше свободы во время приготовления блюд с варочными панелями NEFF.
- ✓ Cooktop-based-hood-control: управляйте вытяжкой непосредственно с варочной панели (через Wi-Fi).

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Керамические зоны нагрева

Встраиваемый/ свободностоящий : Встроенный

Источник энергии : Электро

Количество конфорок для одновременного использования : 5

Размеры ниши для встраивания : 51 x 880-880 x 490-500 мм

Ширина : 918 мм

Размеры прибора (мм) : 51 x 918 x 546 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 126 x 1073 x 608 мм

Вес нетто : 18,9 кг

Вес брутто : 22,7 кг

Индикатор остаточного тепла : Отдельный

Расположение панели управления : Спереди

Цвет верхней поверхности : нержавеющая сталь, Черный

Цвет рам : нержавеющая сталь

Длина сетевого кабеля : 110,0 см

Sealed Burners : Нет

Быстрый разогрев : Все

Мощность 2 конфорки (кВт) : 3.3 кВт

Мощность первого нагревательного элемента кВт : [3.7] кВт

Мощность шестого нагревательного элемента кВт : 3.7 кВт

Мощность подключения : 11100 Вт

Напряжение : 220-240 В

Частота : 50; 60 Гц

Цвет прибора : Черный

Источник энергии : Электро

Тип штепсельной вилки : без вилки (подключение к электросети осуществляется электриком)

Размеры прибора (В x Ш x Г) дюймы : + x x

Размеры прибора в упаковке : 4.96 x 23.93 x 42.26

вес нетто : 42,000 lbs

Вес брутто : 50,000 lbs

Количество конфорок для одновременного использования : 5

Длина сетевого кабеля : 110,0 см

Размеры ниши для встраивания : 51 x 880-880 x 490-500 мм

Размеры прибора (мм) : 51 x 918 x 546 мм

Размеры прибора в упаковке (ВхШхГ) : 126 x 1073 x 608 мм

Вес нетто : 18,9 кг

Вес брутто : 22,7 кг

Специальные принадлежности

Z9416X2	Решетка-гриль для варочных панелей
Z9417X2	Тэппан Яки
Z943SE0	Сет из 2-х кастрюль и сковороды
Z9914X0	Соединительная планка



4 242004 211471

№ 90, Индукционная варочная панель, 90 см, Черный, Встраивание внакладку на столешницу, с рамой
T59TF6TNO

Оснащение

- 90 см: 5 зоны приготовления кастрюли или сковороды.

Удобство конфорок

- 3 расширяемые зоны FlexZone: используйте посуду любой формы и размера в пределах зоны длиной 40 см.
- Конфорка передняя левая: 240 мм, 200 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)
- Конфорка левая задняя: 240 мм, 200 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)
- Средняя зона готовки: 240 мм, 300 мм, 2.6 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)
- Конфорка задняя правая: 240 мм, 200 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)
- Конфорка передняя правая: 240 мм, 200 мм, 2.2 кВт (макс. мощность 3.7 кВт)

Удобство использования

- 17 ступеней мощности: точная регулировка уровней мощности с помощью 17 уровней (9 основных уровней и 8 промежуточных уровней).
- Функция поддержания тепла для всех зон нагрева: поддержание температуры посуды при заданном низком уровне мощности.
- Таймер приготовления (с отключением) для каждой конфорки :выключает конфорку по истечении установленного времени (например, для вареных яиц).
- Бытовой таймер : в конце установленного времени звучит сигнал (например, для макаронных изделий).
- Секундомер : показывает, сколько времени прошло с момента запуска таймера (например, для картошки).

Экономия времени и эффективность

- С помощью функции PowerBoost можно увеличить мощность конфорки до 60% : кипятите воду быстрее благодаря увеличению энергии на 50% по сравнению с наивысшим стандартным уровнем.
- Разогрев сковородки за 30 секунд благодаря функции RapBoost: нагревают сковороды быстрее, чем на самом высоком стандартном уровне, при этом защищая покрытие сковороды.
- Режим PowerMode позволяет выбирать мощность нагрева, перемещая посуду по зоне нагрева, как на профессиональной кухне в ресторане.:увеличивайте или уменьшайте уровень мощности, просто перемещая кастрюлю вперед или назад.
- Функция quickStart сама активирует конфорку, на которой установлена посуда : при включении варочная панель автоматически выбирает конфорку с посудой (в выключенном состоянии).
- С помощью функции reStart варочная поверхность сохраняет все настройки, и их можно восстановить после автоотключения : в случае непреднамеренного выключения

восстановите все предыдущие настройки, снова включив варочную панель в течение 4 секунд.

Помощь в приготовлении пищи

- 5 frying and 5 cooking levels: предотвращает ожоги благодаря автоматическому регулированию температуры встроенного датчика.

Дизайн

- Рамка Comfort из стали

Безопасность

- Индикация остаточного тепла: указывает, какие конфорки еще горячие или теплые.
- Функция "Детская безопасность" с возможностью настройки автовыключения : предотвратить непреднамеренное включение варочной панели.
- Sleeping-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд: протирайте жидкость без непреднамеренного изменения настроек (блокируя все сенсорные кнопки на 30 секунд).
- Главный выключатель позволяет одним нажатием отключить все конфорки и восстановить настройки при случайном отключении: выключите все конфорки одним нажатием кнопки.
- При отсутствии изменения настроек варочная поверхность отключится автоматически, время отключения зависит от выбранной мощности : по соображениям безопасности нагрев прекращается по истечении заданного времени без вмешательства пользователя (настраивается).
- Дисплей индикации энергопотребления позволяет учитывать использованную электроэнергию: показывает потребление электроэнергии в последнем процессе приготовления.

Монтаж


- Размеры изделия (ВхШхГ мм): 51 x 918 x 546
- Требуемый размер ниши встраивания (ВхШхГ мм) : 51 x 880 x (490 - 500)
- Минимальная толщина столешницы: 16 мм
- Подключение: 11100 Вт
- С функцией Power Management можно установить мощность подключения в соответствии с параметрами электросети : при необходимости ограничьте максимальную мощность (зависит от защиты электроустановки предохранителями).
- Шнур питания: 110 см, Кабель в комплекте

N 90, Индукционная варочная панель, 90
 см, Черный, Встраивание внакладку на
 столешницу, с рамой
 T59TF6TNO

Размерные чертежи



Размеры в мм

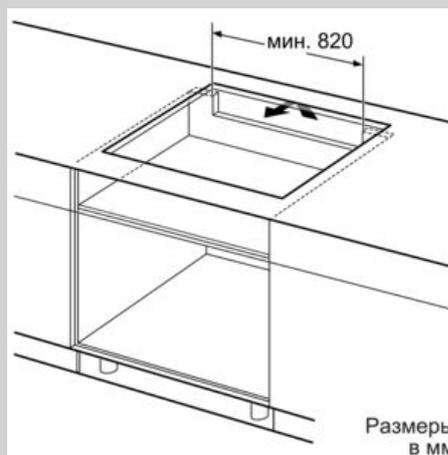
 Размеры
в мм


① Должно быть предусмотрено пространство для циркуляции воздуха.

Размеры в мм



Размеры в мм
 А: Минимальное расстояние от выреза для варочной панели до стены.
 В: Глубина встраивания.
 С: Зазор между поверхностью столешницы и верхней частью передней стороны духового шкафа должен составлять 30 мм. См. требования по размещению духового шкафа.
 Столешница, на которую устанавливается варочная панель, должна выдерживать нагрузку прибл. 60 кг; при необходимости следует использовать подходящие опорные конструкции.