

N 50, UGRADNA PEČICA, 60 X 60 CM, STAINLESS
 STEEL
 B3ACE2A0



A



Dodatni pribor

1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev

Posebni dodatni pribor

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CB10E0 ; Z11CL15E0 Pokrov za globok pekač, Z11CN15E0 Profi globoki pekač, Z11CR10X0 ; Z11CU10E0 ; Z11GT10X3 Steklena posoda, Z11GU20X0 stekleni pekač, Z11TE25X0 ; Z11TF25X0 ; Z11TF36X0 Popolni teleskopski izvlek, 3x, Z11TI15X0 VarioClip vodila, Z11TJ25X0 2-nivojska telesk. vodila, 1x VarioClip, Z11TJ35X0 3-nivojska telesk. vodila, 1x VarioClip, Z12CL10A0 Pokrov za globoki pekač, Z12CN10A0 Profi globoki pekač, Z12CQ10A0 Žar pekač, Z1352X0 ; Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 ; Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 :

Vgradna pečica s HIDE® - popolnoma zložljiva vrata pečice.

✓ Easy Clean – ta posebni program zagotavlja hitro, nezapleteno in energijsko varčno čiščenje notranjosti pečice

Oprema

Tehnični podatki

Tip namestitve: Vgradni
 Vgrajen čistilni sistem: Hidroliza
 Dimenzije niše (VxŠxG): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimenzije aparata: 595 x 594 x 548 mm
 Mere embalaranega izdelka: 670 x 660 x 690 mm
 Material čelne plošče: Staklo
 Material vrat: Staklo
 Neto masa: 33.5 kg
 Uporabni volumen (pečice): 71 l
 Metode kuhanja: Velikopovršinski žar, Nežen vroč zrak, Vroč zrak, Zgornje in spodnje gretje, Pica stopnja, Spodnje gretje, Žar z ventilatorjem
 Nastavitev temperature: mehanski
 Število notranjih osvetlitev: 1
 Dolžina priključnega kabla: 120.0 cm
 EAN koda: 4242004220503
 Število prostorov - (2010/30/ES): 1
 Razred energijske učinkovitosti: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 1.04 kWh/cikel
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.81 kWh/cikel
 Indeks energijske učinkovitosti (2010/30/ES): 95.3 %
 Priključna moč: 3400 W
 Tok: 16 A
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca: 50; 60 Hz
 Tip vtiča: Schuko-/Gardly vtičač z ozemlji
 Included accessories: 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev



N 50, UGRADNA PEČICA, 60 X 60 CM, STAINLESS
STEEL
B3ACE2ANO

Oprema

Tip pečice / načini gretja:

- Pečica s/z 7 načini gretja: CircoTherm®, Zgornje/spodnje gretje, Termo pečenje na žaru, Velikopovršinski žar, Pizza stopnja, Spodnje gretje
- Temperaturno območje: 50 °C - 275 °C
- Prostornina: 71 l

Rešetke / vodila

- Število nivojev za peko: 4 KOS
- Teleskopska vodila možno dokupiti

Design:

- Vrtljivi upravljalni gumb, Pogrezljiva gumba za upravljanje
- enamel grey

Čiščenje:

- EasyClean® pomoč pri čiščenju
- Popolnoma steklena notranja stran vrat

Udobje:

- LCD zaslon, mehansko upravljanje
- Elektronska programska ura
- Prikaz trenutne temperature v pečici
- HIDE®, popolnoma zlozljiva vrata pečice
- Podolgovat ročaj
- Hitro segrevanje
- Halogenska osvetlitev
- Hladilni ventilator
- Ventilator iz nerjavečega jekla

Pripadajoči pribor:

- Rešetka, Univerzalna ponev

Varnost:

- Zelo nizka temperatura vrat
- Otroška varnostna ključavnica

Tehnične informacije:

- Dolžina električnega kabla: 120 cm
- Nominalna napetost: 220 - 240 V
- Skupna priključna moč: 3.4 kW
- Energijski razred (v skladu z EU št. 65/2014): A(na lestvici energijskih razredov od A+++ do D)
- Poraba energije v ciklu - konvencionalno ogrevanje: 1.04 kWh
- Poraba energije v ciklu - ogrevanje s prisilnim kroženjem zraka: 0.81 kWh
- Število prostorov za peko: 1 Toplotni vir: električna pečica
Prostornina pečice: 71 l

Dimenzije:

- Dimenzije aparata (VxŠxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- »Prosimo, upoštevajte dimenzije, navedene v skici za namestitve«
- Priporočamo vam, da izberete primerni aparat znotraj naše produktne skupine N50, da si zagotovite najboljši izgled in kombinacijo vaših vgradnih aparatov.

N 50, VGRADNA PEČICA, 60 X 60 CM, STAINLESS
STEEL
B3ACE2ANO


Vgradne skice

Če se aparat mo
je treba upoštev
delovne plošče (i
s podkonstrukcij



Tip kuhališča

- Indukcijsko kuhališče
- Celopovršinsko indukcijsko kuhališče
- Plinsko kuhališče
- Električno kuhališče


Dimenzije v mm



A: 19,5 mm
B: Prostor za prik
mm

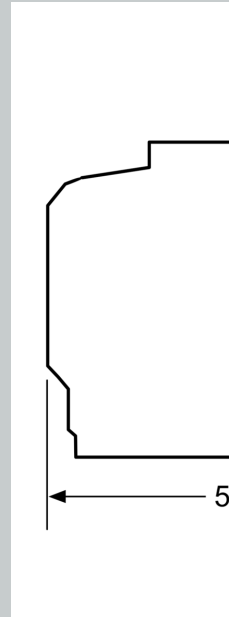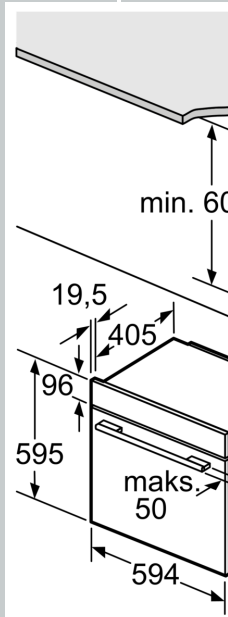

Vgradnja s kuha



Min. razdalja:
Indukcijsko kuha
Plinsko kuhališč
Električno kuhal