

N 90, VGRADNA PEČICA Z DODATNO FUNKCIJO
PARE, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL
B57VS22N0



A+

Dodatni pribor

1 x Pekač, emajliran, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev

Posebni dodatni pribor

Z11CG10X0 ;, Z11CR10X0 ;, Z11GT10X3 Steklena posoda, Z11GU20X0 stekleni pekač, Z11AB15A0 ;, Z11AU15A0 ;, Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 ;, Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 ;, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Profi globoki pekač, Z12CP10A0 Pekač za pico, okrogli, Z12CQ10A0 Žar pekač, Z12CU10A0 ;, Z12TF16X0 1 nivo teleskopska vodila, piroliza, Z12TF36X0 Trinivoj, telesk. izvlečna vodila, pyro, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ80X0 Okrasna letev SeamlessComb. 60 + 29cm, Z11SZ90X0 Okrasna letev SeamlessComb. 60 + 45cm, Z11TC10X0 ComfortFlex izvlečna vodila (1 nivo), Z11TC16X0 ComfortFlex vodila (1 nivo), Z12CB10A0 ;, Z12CL10A0 Pokrov za globoki pekač

Vgradna pečica z VarioSteam® in SLIDE&HIDE® - popolni okusi in enostaven dostop do notranjosti pečice.

Oprema

Tehnični podatki

Tip namestitve: Vgradni
Vgrajen čistilni sistem: Piroliza+Hidroliza
Dimenzije niše (VxŠxG): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimenzije aparata: 595 x 596 x 548 mm
Mere embaliranega izdelka: 675 x 660 x 690 mm
Material čelne plošče: Steklo
Material vrat: Steklo
Neto masa: 43.4 kg
Uporabni volumen (pečice): 71 l
Metode kuhanja: Regeneriranje, 4D vroči zrak, odtajanje, nastavitev pečenja kruha, Velikopovršinski žar, Vroči zrak - eko, Malopovršinski žar, Zgornje in spodnje gretje, Konvencionalno gretje ECO, Pica stopnja, kuhanje pri nizki temperaturi, Spodnje gretje, Žar z ventilatorjem, Ohranjanje toplote
Nastavitev temperature: elektronski
Število notranjih osvetlitev: 1
Dolžina priključnega kabla: 120.0 cm
EAN koda: 4242004181972
Število prostorov - (2010/30/ES): 1
Razred energijske učinkovitosti: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cikel
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cikel
Indeks energijske učinkovitosti (2010/30/ES): 81.2 %
Priklučna moč: 3600 W
Tok: 16 A
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 60; 50 Hz
Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtičač z ozemljji
Included accessories: 1 x Pekač, emajliran, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev



4 242004 181972

N 90, VGRADNA PEČICA Z DODATNO FUNKCIJO PARE, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL B57VS22N0

Oprema

Tip pečice / načini gretja:

- Dodatni načini gretja s paro: Regeneriranje, Pečenje/dušenje
- Prostornina: 71 l

Design:

- HIDE®, popolnoma zložljiva vrata pečice
- Notranja površina pečice: emajlirani antracit

Čiščenje:

- Piroliza - samočistilna avtomatika
- EasyClean® pomoč pri čiščenju

Udobje:

- 4,1"-TFT barvni in grafični zaslon s ShiftControl upravljanjem
- Dodatne funkcije: Program za odstranjevanje vodnega kamna
Funkcija kuhanja s paro (samo pri uporabi seta za kuhanje s paro)
Funkcija sušenja
- Priporočene nastavitev, Samodejni programi
- Število samodejnih programov: 18
- Elektronska programska ura
- Hitro segrevanje
- LED osvetlitev, možnost izključitve
- Rezervoar za vodo: 1 l
- Indikator praznega rezervoarja
- Generator pare se nahaja izven pečice
- Hladilni ventilator
- Ventilator iz nerjavečega jekla

Rešetke / vodila

Pripadajoči pribor:

- Univerzalna ponev, Rešetka, Pekač, emajliran

Varnost:




- Otroška varnostna ključavnica Varnostni izklop Prikaz preostale toplotne Tipka za vklop Vratno stikalo

Tehnične informacije:

- Dolžina električnega kabla: 120 cm
- Skupna priključna moč: 3.6 kW
- Dimenzijske aparata (VxŠxG): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Dimenzijske niše (VxŠxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- »Prosimo, upoštevajte dimenzijske navedene v skici za namestitve«

N 90, VGRADNA PEČICA Z DODATNO FUNKCIJO
 PARÉ, 60 X 60 CM, STAINLESS STEEL
 B57VS22N0

Vgradne skice

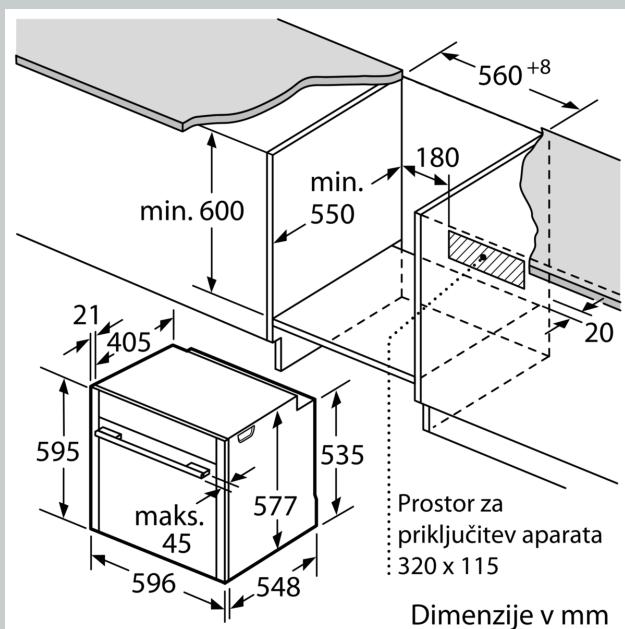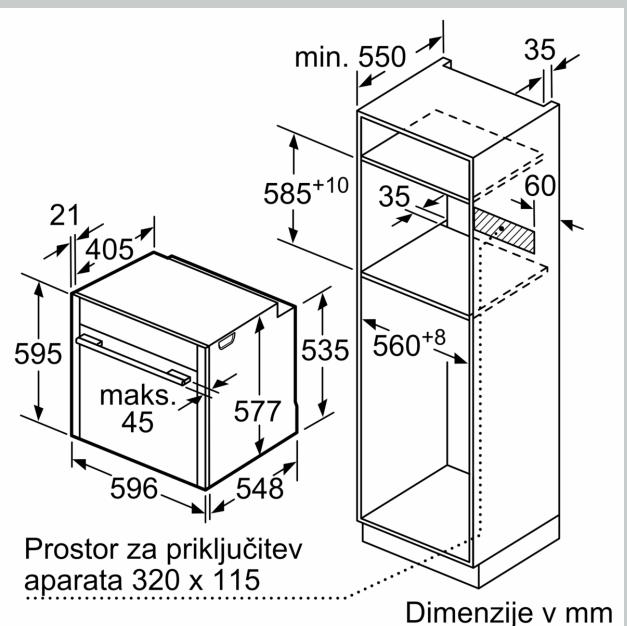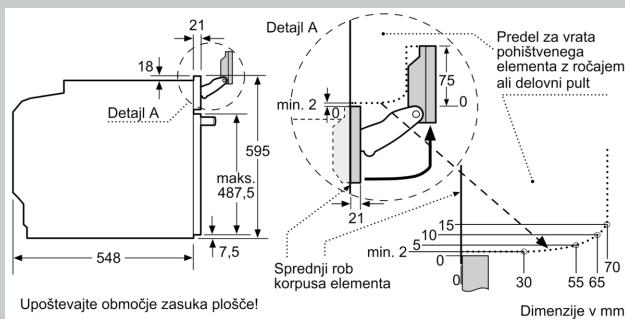

Če se aparat montira pod kuhalische, je treba upoštevati naslednjo debelino delovne plošče (po potrebi vklj. s podkonstrukcijo).

Tip kuhalische

min. debelina delovne plošče

	postavljen	plosko vgrajeno
Indukcijsko kuhalische	37 mm	38 mm
Celopovršinsko indukcijsko kuhalische	47 mm	48 mm
Plinsko kuhalische	30 mm	38 mm
Električno kuhalische	27 mm	30 mm