

N 50, STENSKA NAPA, 60 CM, STAINLESS STEEL
D65BHM4N0



Z50XXPOX0	Filter za odstran.vonjav Long Life rez
Z51DXB1X4	Filter za odstranj. vonjav Clean Air rez
Z51DXI1X4	Stand.set za kroženje zraka Clean Air
Z51DXI1X6	Komplet za kroženje zraka Clean Air
Z51FXC1N6	Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji
Z51FXD1N1	Set za kroženje zraka Long Life zunanji
Z51FXJ0X0	Komplet za kroženje zraka Long Life
Z53XXB1X6	Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez
Z5860N0	Okrasna plošča
Z5865N0	Okrasna panel
Z5905N0 :	
Z5915N0 :	

Stenska napa moderne oblike.

- ✓ Touch Control – vgrajena ravna upravljalna plošča omogoča preprosto nastavljanje z enim prstom
- ✓ Nastavitev intenzivne hitrosti – poveča hitrost odvajanja zraka, če ob kuhanju nastaja veliko pare
- ✓ Osvetlitev LED – jasna osvetlitev med kuhanjem po zaslugi energijsko varčnih lučk LED.
- ✓ Manjši hrup – naš optimiziran motor zagotavlja tiho izkušnjo s kuhanjem.
- ✓ Hitro odvajanje zraka – po zaslugi učinkovite tehnologije motorja zagotavlja jasen pogled med kuhanjem.

Barva dekorativnega dimnika: nerjaveče jeklo
 Tipologija: zidna
 Dolžina priključnega kabla: 130.0 cm
 Višina dekorativne cevi: 583-912/583-1022 mm
 Višina izdelka: 53 mm
 Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo: 550 mm
 Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo: 650 mm
 Neto masa: 12.0 kg
 Način upravljanja: elektronski
 Število različnih hitrosti: 3-stages + intensive setting
 Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja:
 459 m³/h
 Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja: 499 m³/h
 Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: 404
 m³/h
 Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja: .. 752 m³/h
 Maksimalen pretok zraka: 459 m³/h
 Število svetil: 2
 Glasnost: 64 dB(A) re 1pW
 Premier cevi: 120 / 150 mm
 Material filtra: Pralni iz
 nerjavečega jekla
 EAN koda: 4242004224105
 Priključna moč: 255 W
 Tok: 10 A
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca: 50; 60 Hz
 Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtičač z ozemlji
 Tip namestitve: Stenska



N 50, STENSKA NAPA, 60 CM, STAINLESS STEEL D65BHM4N0

Tip:

- Nerjaveče jeklo napa
- 60 cm
- Nerjaveče jeklo

Pretok:

- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 458 m³/h; pri intenzivnem načinu: 752 m³/h (po standardu EN 61591)
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)

Okolje in varnost:

- Energijski razred: B (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 60.3 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: A
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: B
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 64 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk; pri intenzivnem načinu: 73 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 52/64 dB

Design:

- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Osvetljenost: 242 lux
- Temperatura barve: 3500 K

Udobje:

- Elektronsko upravljanje, LED prikaz
- TouchControl upravljanje (4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna)
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Visokozmogljivi dvokanalni ventilator
- Pokrov filtra iz nerjavečega jekla, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju

Tehnične informacije:


- Priključna moč: 255 W
- Električni kabel dolžine 1.3 m z vtikačem

Dimenzije:

- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 635-965 x 600 x 500 mm
- Dimenzije - kroženje zraka (VxŠxG): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Dimenzije (VxŠxG):
- 703 x 600 x 500 mm (kroženje zraka s CleanAir modulom, nameščen na zunanji pokrov); 833-1163 x 600 x 500 mm (kroženje zraka s CleanAir modulom, nameščen na notranji pokrov)
- Dimenzije (VxŠxG): 703 x 600 x 500 mm (kroženje zraka s cleanAir modulom, nameščenim na zunanji pokrov); 833-1163 x 600 x 500 mm (kroženje zraka s cleanAir modulom, nameščenim na notranji pokrov)
- Dimenzije (kroženje zraka) s CleanAir modulom (VxŠxG):

- 703 x 600 x 500mm - montaža na zunanji okrasni pokrov zračnika
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montaža na notranji okrasni pokrov zračnika


N 50, STENSKA NAPA, 60 CM, STAINLESS STEEL
D65BHM4N0

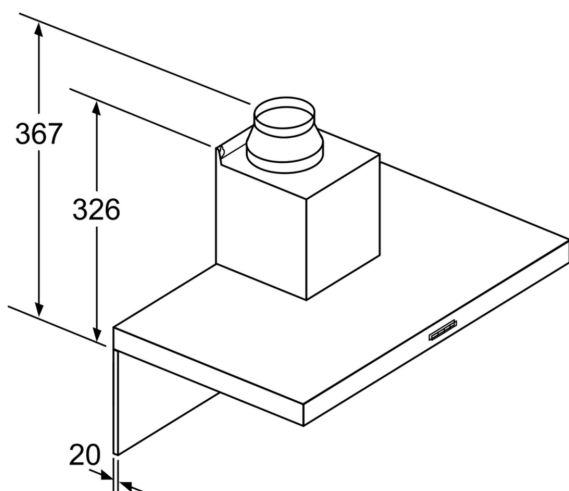

Pri uporabi zadnje stene
morate upoštevati
obliko aparata.

Dimenzije v mm

Dimenzije v mm

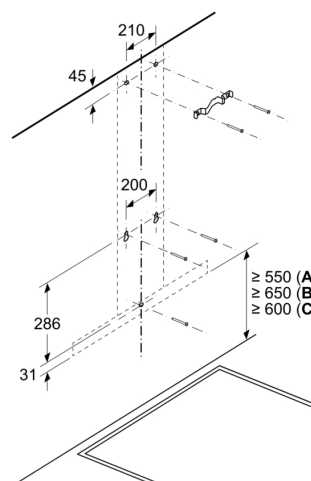


A: Električna


B: Plin – od zgornjega roba nosilca za
posodo

C: Električna – za Avstralijo in Novo
Zelandsko

Dimenzije v mm

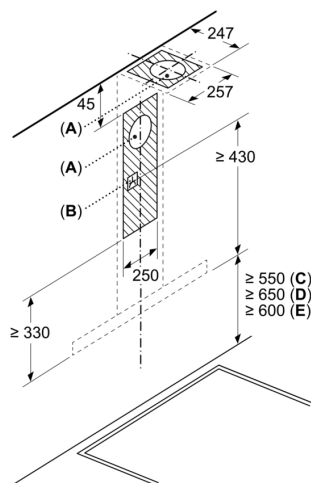

A: Izhodna odprtina za odzračevanje
B: Vtičnica
C: Električna
D: Plin – od zgornjega roba nosilca za
posodo
E: Električna – za Avstralijo in Novo
Zelandsko

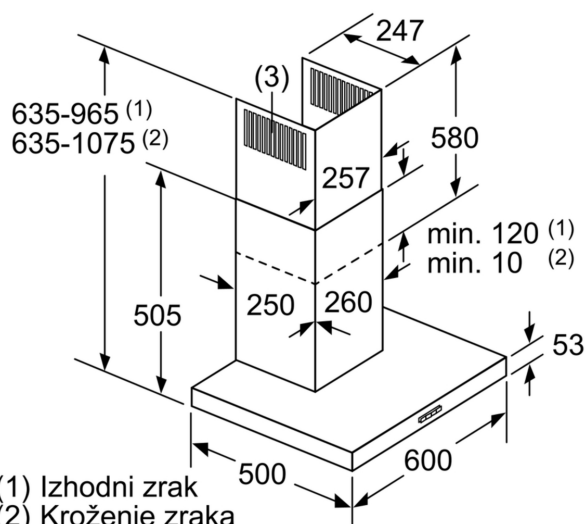

(1) Izhodni zrak
(2) Kroženje zraka
(3) Izstop zraka – reže za izhodni
zrak namestite navzdol

Dimenzije v mm