

N 50, STENSKA NAPA, 90 CM, PROZORNO STEKLO
S ČRNIM TISKOM
D951HM1S0



Z50XXPOX0 Filter za odstran.vonjav Long Life rez
Z51AIB1X6 Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez
Z51AII1X6 Komplet za kroženje zraka Clean Air
Z51AIROX0 Set za rec.zraka Long Life brez dimnika
Z51AISOX0 Komplet za kroženje zraka Long Life
Z51AIV1X6 Set za recirk.CleanAirPlus brez dimnika
Z51AXC1N6 Set za rec. zraka Clean Air Plus zunanji
Z51AXKON0 Podaljšek okrasnega pokrova 1000 mm
Z51AXLON0 Podaljšek okrasnega pokrova 1500 mm
Z53XXB1X6 Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez
Z91AXE1S1 :

Napa s poševnim zaslonom in visoko zmogljivostjo.

- ✓ Touch Control – vgrajena ravna upravljalna plošča omogoča preprosto nastavljanje z enim prstom
- ✓ Nastavitev intenzivne hitrosti – poveča hitrost odvajanja zraka, če ob kuhanju nastaja veliko pare
- ✓ Osvetlitev LED – jasna osvetlitev med kuhanjem po zaslugi energijsko varčnih lučk LED.
- ✓ Manjši hrup – naš optimiziran motor zagotavlja tiho izkušnjo s kuhanjem.

Tipologija: zidna
Dolžina priključnega kabla: 130.0 cm
Višina izdelka: 323 mm
Najmanjša razdalja nad električno kuhhalno ploščo: 450 mm
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhhalno ploščo: 650 mm
Neto masa: 23.6 kg
Način upravljanja: elektronski
Število različnih hitrosti: 3-stages + intensive setting
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja: 416 m³/h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja: 469 m³/h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: 367 m³/h
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja: .. 700 m³/h
Maksimalen pretok zraka: 416 m³/h
Število svetil: 2
Glasnost: 58 dB(A) re 1pW
Premer cevi: 120 / 150 mm
Material filtra: Pralni aluminij
EAN koda: 4242004210214
Priključna moč: 263 W
Tok: 10 A
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 60; 50 Hz
Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Tip namestitve: Stenska



N 50, STENSKA NAPA, 90 CM, PROZORNO STEKLO
S ČRNIM TISKOM
D95IH1S0

Tip:

- črna napa
- 90 cm
- Iz črnega stekla

Pretok:

- Pretok zraka (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 416 m³/h; pri intenzivnem načinu: 700 m³/h (po standardu EN 61591)
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)

Okolje in varnost:

- Energijski razred: B (na lestvici energijskih razredov od A++ do E)
- Povprečna letna poraba energije: 56.6 kWh/leto
- Razred učinkovitosti pretoka zraka: B
- Razred učinkovitosti osvetljevanja: B
- Razred učinkovitosti filtriranja maščob: C
- Hrupnost (odvajanje zraka) pri največji hitrosti pri običajni uporabi: 58 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk; pri intenzivnem načinu: 67 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisk (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Hrupnost pri najnižji/najvišji normalni stopnji: 48/58 dB

Design:

- Osvetlitev kuhališča: 2 x 1,5 W LED osvetlitev
- Osvetljenost: 90 lux
- Temperatura barve: 3500 K

Udobje:

- Elektronsko upravljanje, LED prikaz
- TouchControl upravljanje (4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna)
- 2 območja sesanja zraka: spredaj in spodaj
- Sistem za enostavno montažo
- Avtomatski izklop intenzivne stopnje
- Notranje ogrodje enostavno za čiščenje
- Visokozmogljivi dvokanalni ventilator
- Obodno sesanje zraka
- Pokrov filtra iz stekla
- Kovinski maščobni filter, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju

Tehnične informacije:



- Priključna moč: 263 W

Dimenzije:

- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Dimenzije - odvajanje zraka (VxŠxG): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Dimenzije (kroženje zraka) vključujoč okrasni pokrov zračnika (VxŠxG): 988-1258 x 890 x 499 mm
- Dimenzije način delovanja kroženje zraka brez okrasnega pokrova zračnika (VxŠxG): 452 mm x 890 x 499 mm
- Dimenzije (kroženje zraka) s CleanAir modulom (VxŠxG):
- 1118 x 890 x 499mm - montaža na zunanji okrasni pokrov zračnika


- 1188-1458 x 890 x 499 mm - montaža na notranji okrasni pokrov zračnika

N 50, STENSKA NAPA, 90 CM, PROZORNO STEKLO
S ČRNIM TISKOM
D95IH1S0

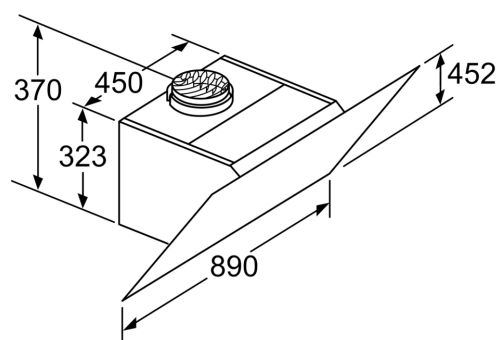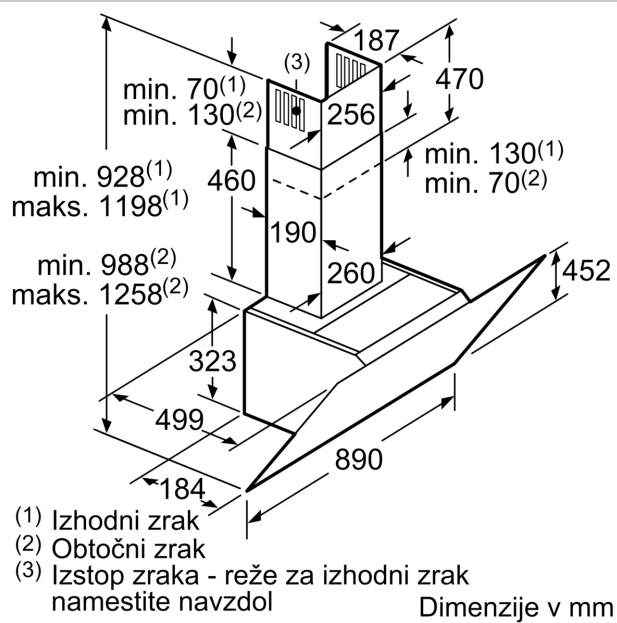



Aparat je v obtočnem delovanju
brez kanala
Potreben je komplet za obtočno delovanje

Dimenzije v mm

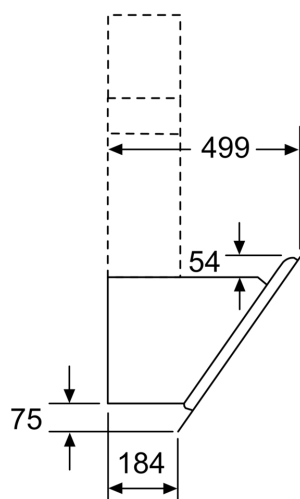

Dimenzije v mm

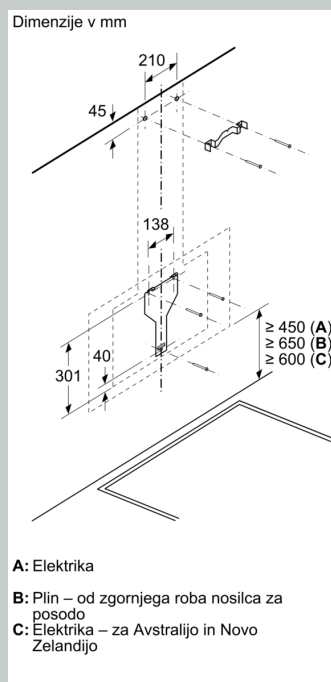


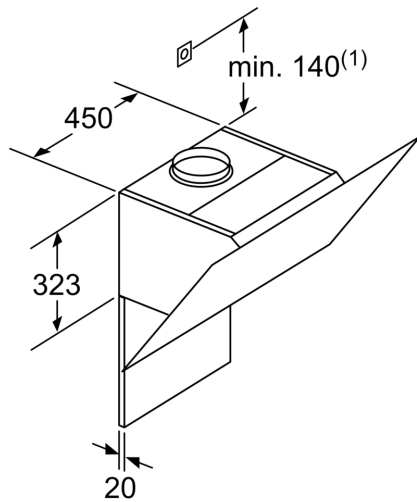

(1) Mesto
za vtičnico

Upoštevajte maksimalno debelino
zadnje stene.

Dimenzije v mm

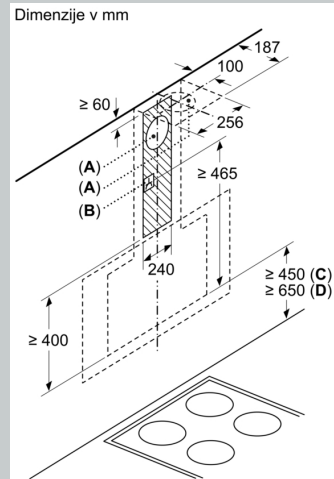

A: Izhodni zrak
B: Vtičnica

Od zgornjega roba nosilca za posodo

C: Električna
D: Plin