

N 70, UGRADNI HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM
SPODAJ, 177.2 X 55.8 CM, PLOŠČATI TEČAJ
K16873FE0



Posebni dodatni pribor

KS9E0FZ0 :
KSGG0MZ0 :
Z10020 :

✓ Big Box – večje kose zamrznjenih dobrot boste brez težav shranili v ta prostorni predal zamrzovalnika

Oprema

Tehnični podatki

Razred energijske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369)¹: E
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto)²: 207 kWh/a
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov: 63 l
Skupna prostornina hladilnih predalov: 209 l
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: 36 dB(A) re 1pW
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: C
Tip namestitve: Vgradni
Dekorativna plošča vrat: okrasna letev ni dobavljiva
Višina: 1772 mm
Širina: 558 mm
Globina izdelka: 545 mm
Dimenzije niše (VxŠxG): 1775x560x550 mm
Neto masa: 63.1 kg
EAN koda: 4242004243953
Priključna moč: 90 W
Tok: 10 A
Tečaj vrat: Desni zamenljivi
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 50 Hz
Dolžina priključnega kabla: 230 cm
Število kompresorjev: 1
Število neodvisnih hladilnih sistemov: 2
Notranji ventilator v hladilnem prostoru: Ne
Zamenljiva okrasna ploskev: Da
Število prestavljivih polic v hladilnem delu: 4
Police za steklenice: Ne
No Frost izvedba: Ni na voljo
Tip namestitve: Popolnoma vgradni



¹ Lestvica energijskih razredov od A do G

² Na podlagi rezultatov standardnega 24-urnega testa. Dejanska poraba je odvisna od uporabe/položaja aparata.

N 70, UGRADNI HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM
SPODAJ, 177.2 X 55.8 CM, PLOŠČATI TEČAJ
KI6873FE0

Oprema

Poraba

DESIGN

- LED osvetlitev hladilnega dela

Udobje in varnost

- Touchcontrol-Electronic - Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom
- Vita Control - konstantna temperatura, ki jo zagotavlja inteligentna senzorska tehnika
- Ločeno upravljanje temperature v hladilnem in zamrzovalnem delu
- Super hlajenje
- Ročno / samodejno aktiviranje
- Poseben način: počitniški režim
- Akustični opozorilni signal pri odprtih vratih
- Akustični in optični alarm pri povišani temperaturi, s spominsko funkcijo

Hladilni del

- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 5 (nastavljive po višini: 4), od tega 1 deljiva steklena polica, Izvlečne odlagalne površine iz varnostnega stekla
- Št. odlagalnih polic na vratih: 5, od tega 1 predal za maslo / sir

Svežina

- FreshSafe 2 predal: visoka vlažnost ohranja živila do 2x dlje sveža

Zamrzovalni del

- Low Frost
- Vario Zone - odstranljive police iz varnostnega stekla za več prostora!
- Št. prozornih zamrzovalnih predalov: 2, od tega BigBox
- Koledar za zamrznjeno hrano

Dimenzije

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 177 x 56 x 55 cm
- Vgradne dimenzije (V X Š x G): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehnične informacije

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Priključna moč: 90 W
- Napetost: 220 - 240 V
- Transportni ročaji

Pribor

- Posodica za ledene kocke, Držalo za steklenico v predalu na vratih
- Držalo za steklenice

Možnosti specifične za državo

- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja





Osnovne informacije

- Razred energijske učinkovitosti (EU19_EEK_D): E
- Bruto uporabna prostornina: 272 l
- Neto prostornina hladilnega dela : 209 l


- Zamrzovalni prostor : 63 l
- Zmogljivost zamrzovanja: 5 kg
- Povprečna letna poraba energije: 207 kWh/leto
- Klimatski razred: SN-ST
- Hitro zamrzovanje
- Glasnost: 36 dB
- Shranjevanje ob motnjah: 12 h

N 70, UGRADNI HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM
SPODAJ, 177.2 X 55.8 CM, PLOSCATI TEČAJ
KI6873FE0

Vgradne skice

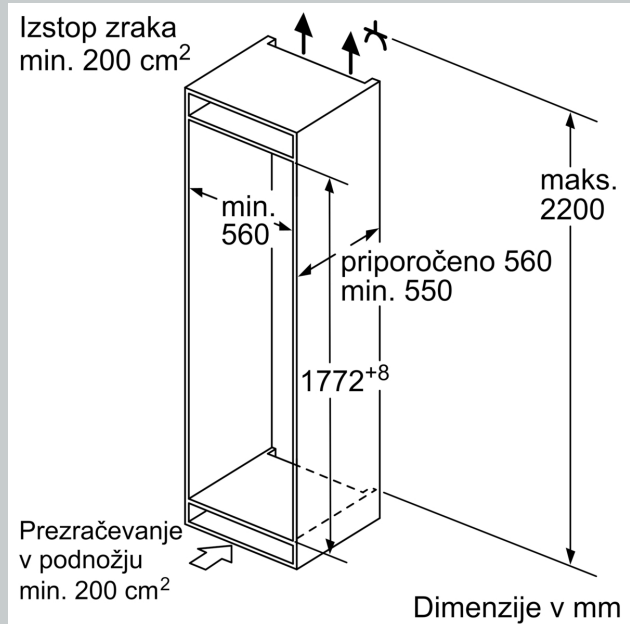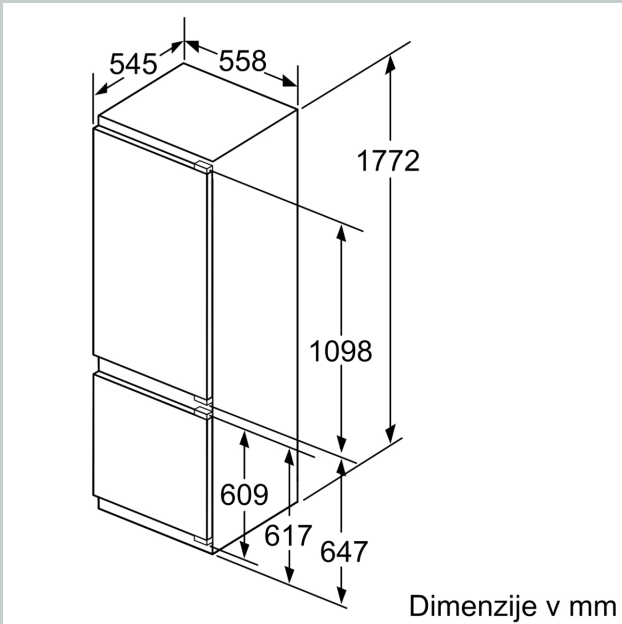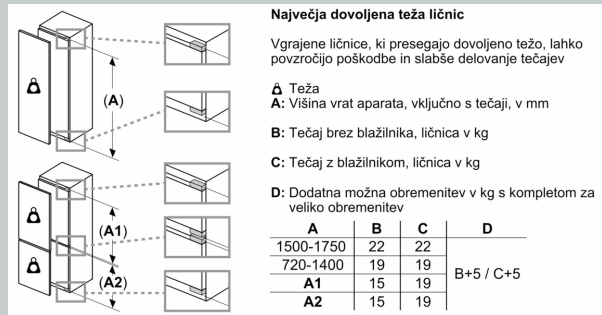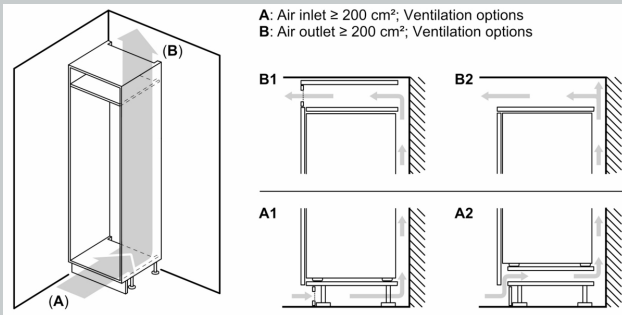


Vgradne skice

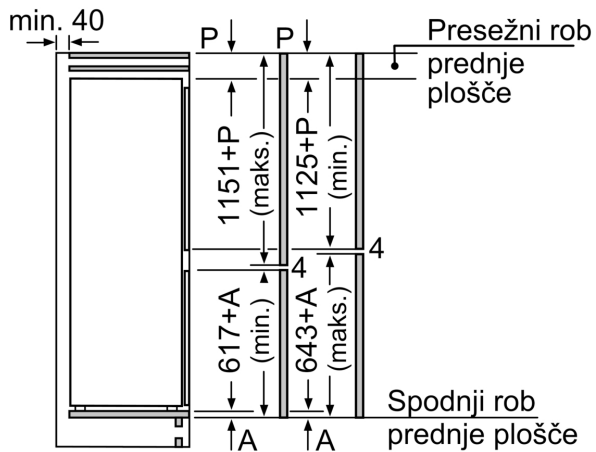

Navedene dimenzije reže vrat elementa veljajo za 4-milimetrsko režo vrat.

Dimenzije v mm

Dimenzije v mm
Priporočene dimenzije reže za ravne tečaje



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevati je treba priporočene dimenzije reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.