


N 70, PLINŠKA KUHALNA PLOŠČA, 75 CM,
NERJAVEČE JEKLO
T27DS79N0

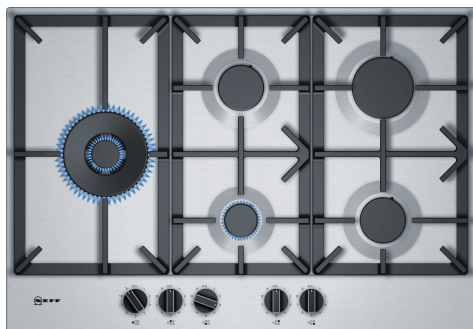

Posebni dodatni pribor

Z2480X0 :
Z32SE10X0 :
Z32SW11X0 :

Plinska kuhalna plošča s površinsko zasnovo iz nerjavečega jekla in postopno nastavljivim FlameSelect

- ✓ FlameSelect® – po zaslugi pametnega upravljanja pretoka plina je mogoče plamen natančno nastaviti na 9 stopenj.
- ✓ Nosilci za posodo – enodelni litoželezni nosilci za posodo zagotavljajo kar največjo stabilnosti in priročnost med kuhanjem.
- ✓ Sistem dvojnega plamena – za visoke temperature pri do 5 kW (odvisno od vrste plina) ob kuhanju večjih količin hrane.
- ✓ Bajonetni gumbi – novi gumbi privlačne oblike za boljši občutek in lažje upravljanje
- ✓ Površina iz nerjavnega jekla – elegantna in prefinjena oblika.

Oprema

Tehnični podatki

Vrsta izdelka: Plinska kuhalna plošča z integriranim upravljanjem
Tip namestitve: Vgradni
Vir energije: Gas
Število kuhališč: 5
Vrsta regulacije: Bajonetni gumbi
Dimenzije niše (VxŠxG): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Širina: 750 mm
Dimenzije aparata: 45x750x520 mm
Mere embaliranega izdelka: 145x793x597 mm
Neto masa: 15.5 kg
Bruto masa: 17.0 kg
Signalizacija preostale toplote: Brez
Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice: nerjaveče jeklo
Barva površja: Nerjaveče jeklo
Dolžina priključnega kabla: 100 cm
EAN koda: 4242004203520
Moč plinskega priključka: 12500 W
Tok: 3 A
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 60; 50 Hz



N 70, PLINSKA KUHALNA PLOŠČA, 75 CM,
NERJAVEČE JEKLO
T27DS79N0

Oprema

Design

- nerjaveče jeklo
- Litoželezni nosilci posode

Priročna uporaba

- FlameSelect: natančna nastavev moči plamena v devetih stopnjah: natančno prilagajate plamen z devetimi prednastavljenimi nivoji.
- Bajonetni gumbi: preprosto dostopni gumbi na sprednji strani z odličnim oprijemom za povsem lahkotno vrtenje.
- Enoročni vžig: preprosto potisnite in zavrtite gumb za vžig plamena.

Kuhališča

- Število plinskih gorilnikov: 5
- 1 dvojni kombiniran vok gorilnik: uporabite širok nabor nastavev moči z ločenim upravljanjem dveh plamenov.
- Levo: vok gorilnik do 5 kW (odvisno od vrste plina)
- Sredinski spredaj: varčni gorilnik do 1 kW (odvisno od vrste plina)
- Sredinski zadaj: običajni gorilnik do 1.75 kW (odvisno od vrste plina)
- Zadaj desno: močni gorilnik do 3 kW (odvisno od vrste plina)
- Spredaj desno: običajni gorilnik do 1.75 kW (odvisno od vrste plina)

Varnost

- Termoelektrično varovalo za preprečevanje uhajanja plina: preprečuje neželeno uhajanje plina, ko plamen ugasne.

Namestitev (vrste plina & meritve)

- Uporabno za: Zemeljski plin L/LL G25/20 mba
- Zem. plin H/E 20mbar, E+ 20/25m Zemeljski plin H 25 mbar (HU)
Zemeljski plin L 25 mbar (NL) Utekoč. plin G30,31, 28-30/37 m
Utekočinjen plin G30 37mbar PL Utekočinjen plin 50 mbar
- Prednastavljeno na zemeljski (mestni) plin (20 mbar)
- Šobe za utekočinjeni plin - jeklenko (28-30/37 mbar) priložene.
Šobe za vse druge vrste plina je mogoče naročiti pri službi za pomoč strankam. Če želite zamenjati šobo, se obrnite na službo za pomoč strankam.
- Dimenzije aparata (VxŠxG v mm): 53 x 750 x 520
- Dimenzije niše (VxŠxG mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. debelina delovne površine: 30 mm
- Dolžina kabla: 1 m
- Priključna moč: 12.5 kW

N 70, PLINŠKA KUHALNA PLOŠČA, 75 CM,
NERJAVEČE JEKLO
T27DS79N0

Vgradne skice

