



N 70, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 70 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T47TD7BN2

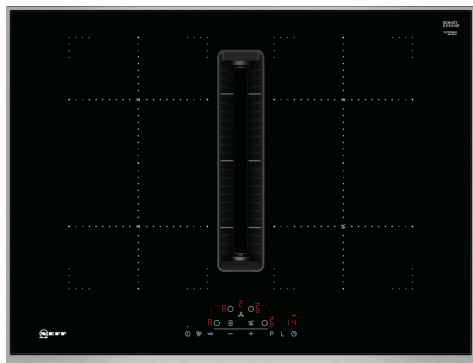

Indukcijska kuhalna plošča z integrirano napo združuje dva aparata v enega.

- ✓ Upravljanje na dotik – priročen način upravljanja gumbov z enim samim dotikom.
- ✓ Kombinirana indukcija – dve posamezni indukcijski kuhališči je mogoče združiti v eno veliko kuhališče z enakomerno porazdelitvijo toplote.
- ✓ Reduced Noise – our optimized motor guarantees a quiet cooking experience.
- ✓ Hitro odvajanje zraka – po zaslugi učinkovite tehnologije motorja zagotavlja jasen pogled med kuhanjem.
- ✓ Namestitve za varčevanje s prostorom – prostor za izvlečne predale po zaslugi namestitve odvodnega kanala v spodnjo omarico.

1 x Filter za odstranj.vonjav Clean Air Plus

Z811DU0 Akusticni filter, Z821PD1 :, Z821VR0 cleanAir filter za recirkulacijo, Z821VR1 :, Z861KE1 :, Z861KR0 :, Z861KR1 :, Z861KR2 :, Z861SB1 :, Z861SB2 :, Z861SB3 :, Z861SB4 90° flat duct 60cm cooktop, Z861SI0 :, Z861SI1 :, Z861SM1 :, Z861SM2 :, Z861SS1 :, Z861SS2 Povezovalni kos DN 150, Z9404SE0 Komplet posude za indukcijo 3+1, Z9406SE0 Komplet posude za indukcijo 4+2, Z9428FE0 :, Z943SE0 :, Z9914X0 Povezovalna letev

Vrsta izdelka:Kuhališče
steklokeramika
Tip namestitve: Vgradni
Vir energije: Electric
Število kuhališč: 4
Dimenzije niše (VxŠxG): 223 x 560-560 x 490-490 mm
Širina: 708 mm
Dimenzije aparata:223x708x546 mm
Mere embalaranega izdelka:431 x 950 x 672 mm
Neto masa: 23.0 kg
Bruto masa: 29.4 kg
Signalizacija preostale toplote: ločeni
Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice: Staklokeramika
Barva površja: Črna, nerjaveče jeklo
Barva okvirja: nerjaveče jeklo
Dolžina priključnega kabla: 110.0 cm
Zatesnjeni gorilniki: Ne
Power Boost:Vsa kuhališča
Moč 2. grelnega elementa (kW): 3.6 kW
Število različnih hitrosti:9 stopenj + 2
intenzivni stopnji
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja:
500 m³/h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja: ...595.0 m³/h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: 487
m³/h
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja: .. 622 m³/h
Glasnost: 69 dB(A) re 1pW
Ogleni filter: Ne
Kroženje zraka: ... Izpuh/Recirkulacija (Dodatek je na voljo posebej)
Opomnik za čiščenje filtra:Da
Napetost: 220-240/380-415 V
Frekvenca: 50-60 Hz
Included accessories:1 x Filter za
odstranj.vonjav Clean Air Plus



4 242004 247012

N 70, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED VENTILATION SYSTEM, 70 CM, SURFACE MOUNT WITH FRAME T47TD7BN2

- Montaža možna tudi v izrez v pultu 60 cm

Indukcijska kuhalna plošča z integrirano napo

- Indukcijska plošča s popolnoma integrirano visoko zmogljivo napo
- Estetsko integriran dizajn za dovajanje zraka, ki se povsem zlije s površino, s toplotno odpornim steklokeramičnim elementom za prosto gibanje in postavljanje posode.
- Prezračevalni sistem z 9-imi elektronsko nadzorovanimi stopnjami moči ventilatorja in dvema stopnjama povečanja moči, Boost/Intensive (z avtomatsko vrnitvijo v prejšnje stanje), s katerimi upravljate prek uporabniškega vmesnika na dotik TouchControl upravljanje :
- - Avtomatski vklop prezračevalnega sistema med uporabo kuhalne plošče
- - Avtomatska zakasnitev izklopa po kuhanju za odpravljanje vonjav po kuhanju (pri specifični stopnji delovanja ventilatorja z nizko stopnjo hrupa, 12 minut pri sistemih z odvajanjem zraka in 30 minut pri sistemih s kroženjem zraka, se lahko izklopi ročno)
- - Povsem ročno upravljanje prek upravljalnega gumba TouchControl upravljanje.
- - Avtomatski vklop prezračevalnega sistema med uporabo kuhalne plošče
- -avtomatska zakasnitev izklopa po kuhanju za odpravljanje vonjav po kuhanju (pri specifični stopnji delovanja ventilatorja z nizko stopnjo hrupa, 12 minut pri sistemih z odvajanjem zraka in 30 minut pri sistemih s kroženjem zraka, se lahko izklopi ročno)
- - povsem ročno upravljanje prek upravljalnega gumba TouchControl upravljanje.
- Visoka učinkovitost, ventilator z nizko stopnjo hrupa z energijsko učinkovito tehnologijo BLDC. Visoke stopnje odvajanja pri zelo nizki stopnji hrupa s prijetnimi frekvencami, kar omogoča psihoakustično in aerodinamično optimiziran vmesnik s priloženim, nevidnim ventilatorjem. Visoka odpornost na padec pritiska pri daljših in bolj kompleksnih odvodnih ceveh/kanalih.
- Maščobni filter in enota za zbiranje tekočine, ki sta enostavno snemljiva in omogočata enostavno čiščenje:
- - priročno snemanje enote z eno roko s pomočjo steklokeramičnega ročaja.
- - Integrirani visokokakovostni maščobni filtri iz nerjavečega jekla z 12-imi sloji filtriranja in enim vrhnjim črnim slojem za povečano estetsko dovršenost. 94 % odstotna učinkovitost filtriranja maščobe.
- - Vsi deli enote omogočajo enostavno čiščenje, so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju in odporni na toploto
- - (Zgornji) zbirnik tekočine z kapaciteto 200 ml za običajna nenamerna razlitja in zbiranje kondenzata, ki nastane pri kuhanju.
- - Zmogljiv sistem odvajanja razlite tekočine, ki presega 200 ml.
- - Zaščitni zbirnik tekočine z dodatno zmogljivostjo 700 ml za resnejše nenamerne prijetljaje. Primeren za pomivanje v pomivalnem stroju. Enostavno dostopen in snemljiv s spodnje strani.
- - Skupna zmogljivost zajemanja 900 ml (200 ml +700 ml).
- - Vodoodporen prezračevalni sistem
- - priročno snemanje enote z eno roko s pomočjo steklokeramičnega

ročaja.

- - integrirani visokokakovostni maščobni filtri iz nerjavečega jekla z 12-imi sloji filtriranja in enim vrhnjim črnim slojem za povečano estetsko dovršenost. 94 % učinkovitost filtriranja maščobe
- - vsi deli enote omogočajo enostavno čiščenje, so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju in odporni na toploto.
- - (Zgornji) zbirnik tekočine z kapaciteto 200 ml za običajna nenamerna razlitja in zbiranje kondenzata, ki nastane pri kuhanju.
- - Zmogljiv sistem odvajanja razlite tekočine, ki presega 200 ml.
- - Zaščitni zbirnik tekočine z dodatno zmogljivostjo 700 ml za resnejše nenamerne prijetljaje. Primeren za pomivanje v pomivalnem stroju. Enostavno dostopen in snemljiv s spodnje strani.
- - Skupna zmogljivost zajemanja 900 ml (200 ml +700 ml).
- - Vodoodporen prezračevalni sistem.
- Učinkovitost sistema prezračevanja:
- - učinkovitost odvajanja pri sistemih z odvajanjem zraka (v skladu s standardom EN 61591): min. običajna nastavitev 154 m3/h , maks. običajna nastavitev 500 m3/h, maks. običajna nastavitev 622 m3/h.
- - učinkovitost odvajanja pri sistemih s kroženjem zraka (v skladu s standardom EN 61591): min. običajna nastavitev 150 m3/h , maks. običajna nastavitev 500 m3/h , maks. nastavitev Boost-/Intensive 615 m3/h.
- - stopnja hrupa pri sistemih z odvajanjem zraka (stopnja zvoka v skladu s standardom EN 60704-3): min. običajna nastavitev 42 dB re 1 pW, maks. običajna nastavitev 69 dB re 1 pW, maks. nastavitev Boost-/Intensive 74 dB re 1 pW.
- - stopnja hrupa pri sistemih s kroženjem zraka (stopnja zvoka v skladu s standardom EN 60704-3): min. običajna nastavitev 41 dB re 1 pW, maks. običajna nastavitev 68 dB re 1 pW, maks. nastavitev Boost-/Intensive 72 dB re 1 pW.
- - 94 % odstotna učinkovitost filtriranja maščobe (v skladu s standardom EN 61591).
- - učinkovitost odvajanja pri sistemih z odvajanjem zraka (v skladu s standardom EN 61591): min. običajna nastavitev 154 m3/h , maks. običajna nastavitev 500 m3/h , maks. nastavitev Boost-/Intensive 622 m3/h .
- - učinkovitost odvajanja pri sistemih s kroženjem zraka (v skladu s standardom EN 61591): min. običajna nastavitev 150 m3/h , maks. običajna nastavitev 500 m3/h , maks. nastavitev Boost-/Intensive 615 m3/h.
- - stopnja hrupa pri sistemih z odvajanjem zraka (stopnja zvoka v skladu s standardom EN 60704-3): min. običajna nastavitev 42 dB re 1 pW, maks. običajna nastavitev 69 dB re 1 pW, maks. nastavitev Boost-/Intensive 74 dB re 1 pW.
- - stopnja hrupa pri sistemih s kroženjem zraka (stopnja zvoka v skladu s standardom EN 60704-3): min. običajna nastavitev 41 dB re 1 pW, maks. običajna nastavitev 68 dB re 1 pW, maks. nastavitev Boost-/Intensive 72 dB re 1 pW.
- - 94 % učinkovitost filtriranja maščobe (v skladu s standardom EN 61591).
- Vsi podatki o učinkovitosti delovanja so okvirni in temeljijo na najnovejših rezultatih testiranj z naprednimi prototipi ter bodo posodobljeni s testiranj končnih izdelkov.

- Podatki o porabi in energetski učinkovitosti (v skladu z Uredbo (EU) št. 65/2014):
- - Razred energijske učinkovitosti: B (v razponu energijske učinkovitosti od A+++ do D).
- - Učinkovitost pretoka zraka: A .
- - Povprečna poraba energije: 57 .
- - Razred učinkovitosti filtriranja maščobe: B .
- - Minimalna običajna nastavev in maksimalna običajna nastavev hrupa: 42 dB & 69 dB .
- - Razred energijske učinkovitosti: B (v razponu energijske učinkovitosti od A+++ do D).
- - Učinkovitost pretoka zraka: A .
- - Povprečna poraba energije: 57 .
- - Razred učinkovitosti filtriranja maščobe: B .
- Minimalna običajna nastavev in maksimalna običajna nastavev hrupa: 42 dB & 69 dB .
- - Optimizirana učinkovitost preprečevanja vonjav pri kuhanju živil s kompleksnimi molekulami vonja (npr. ribe).
- - Velika filtrirna površina z visoko zmogljivostjo preprečevanja vonjav.
- - Življenjska doba znaša 360 ur kuhanja (ne-regenerativen).
- - Filtri z nizko stopnjo hrupa z optimiziran psihoakustiko.
- - Enostaven dostop in enostavno snemanje z zgornje strani
- Za sisteme z odvajanjem zraka: 2 x 2 komplet neposredno integriranih in visokozmogljivih akustičnih filtrov za znatno znižanje hrupa in izboljšano psihoakustiko.




Opomba glede načrtovanja in nameščanja







- - Namestitev je možna v konfiguraciji z otokom ali v steno usmerjeni konfiguraciji.
- - Najvišja globina je 223 mm pod steklom pri aparatih, nameščenih na delovni površini, in 227 mm pri plosko vgrajenih aparatih.
- - Aparat mora biti prosto dostopen s spodnje strani (tj. za dostop do spodnjega zbiralnika tekočine).
- - Pod kuhalno ploščo z vgrajenim dviznim prezračevalnim sistemom ni treba namestiti vmesnega dna. Predali in/ali police v talni enoti morajo biti snemljivi. Zadnjo ploščo talne enote se lahko ohrani - potreben je le izrez za izpust zraka (položaj in velikost sta navedena v navodilih za namestitve).
- - Minimalna debelina delovne površine znaša 16 mm za aparate s standardnim sistemom montaže, nameščene na delovni površini ali plosko vgrajene v površino. Namestitev na še tanjše delovne površine je možna tudi z rezervnim delom: vsebina 626792.
- - Skupna teža aparata je 26 kg - nosilnost in stabilnost, predvsem pri zelo tankih delovnih površinah, je treba okrepiti z ustreznimi podkonstrukcijami. Upoštevati je treba skupno težo aparata in specifikacije strukturne celovitosti proizvajalca delovne površine.
- - Pri namestitvi s kroženjem zraka z delnim odvajanjem ali brez odvajanja je treba v območju podnožja zagotoviti odprtino za protitok $\geq 400 \text{ cm}^2$. Odprtino je mogoče zagotoviti z odvodnimi rešetkami, lamelnimi rešetkami ali nekoliko skrajšanim podnožjem, odvisno od izbire, ki jo ponuja proizvajalec kuhinjskega pohištva.
- - Do odvoda zraka na zadnji strani aparata lahko neposredno dostopate z moškim ploskim zračnim elementom (DN 150).
- - Ventilator, odporen na padec pritiska, omogoča daljše in bolj kompleksne odvodne sisteme do 8 m s tremi 90 ° koleni, pri čemer ohranja zadostno stopnjo učinkovitosti.
- - Pri namestitvi nape za odvajanje zraka in kamina s prezračevanjem prek dimnika mora biti napajalni vod aparata opremljen z ustreznim


varnostnim stikalom. To ni potrebno pri sistemih kroženja zraka.

- - Pri sistemih z odvajanjem zraka je treba namestiti enostranski ventil (ali protipovratni ventil) z maksimalnim tlakom odpiranja 65Pa.


N 70, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 70 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T47TD7BN2

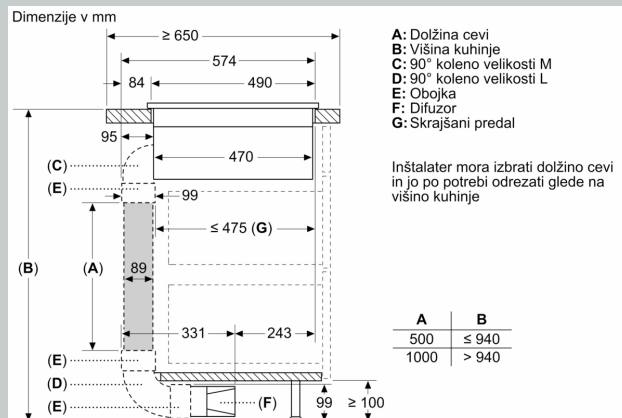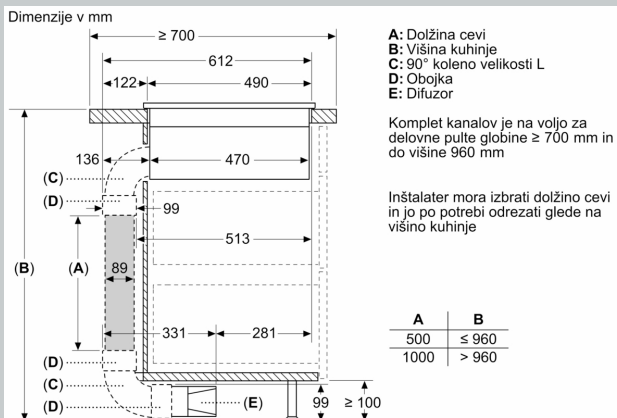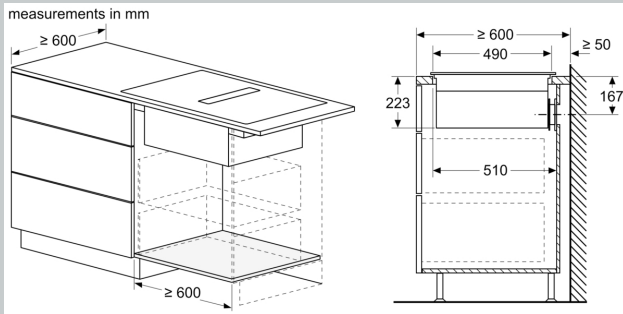

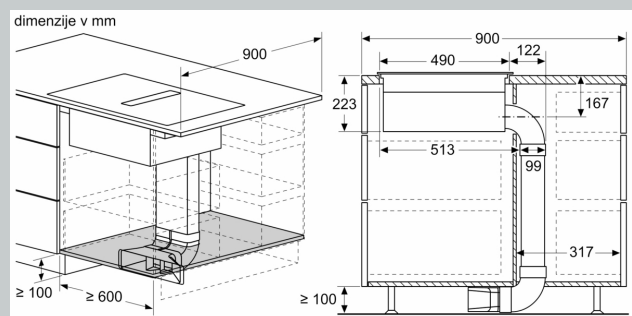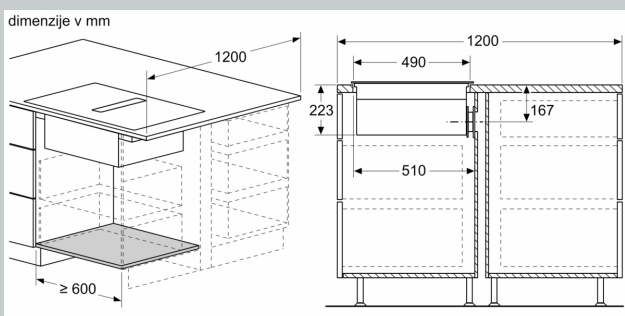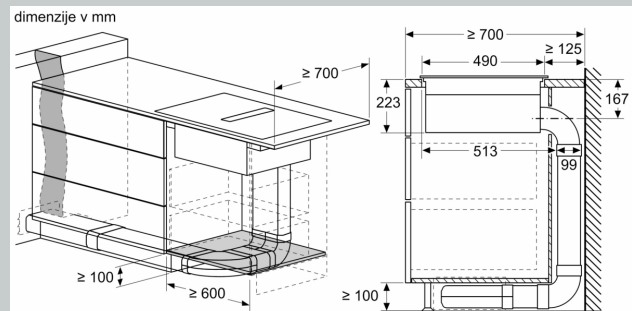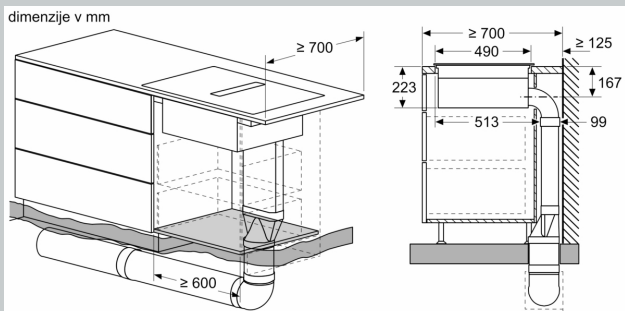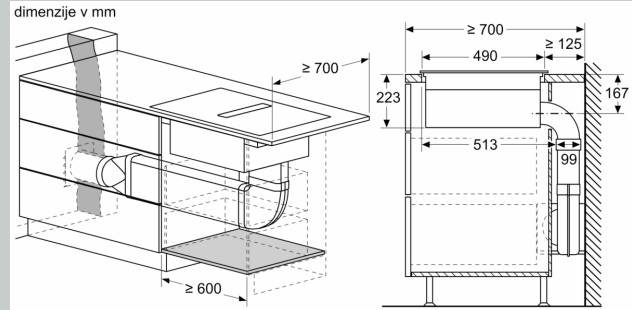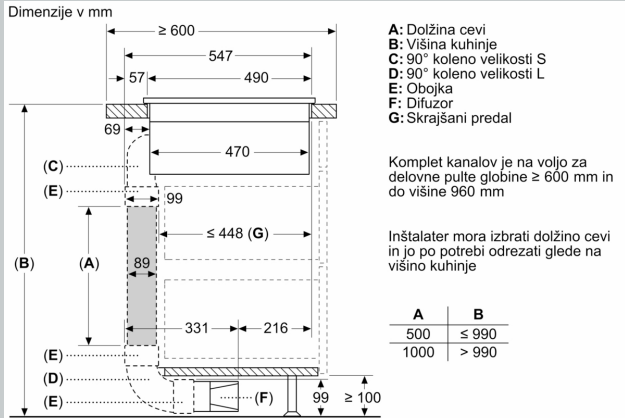

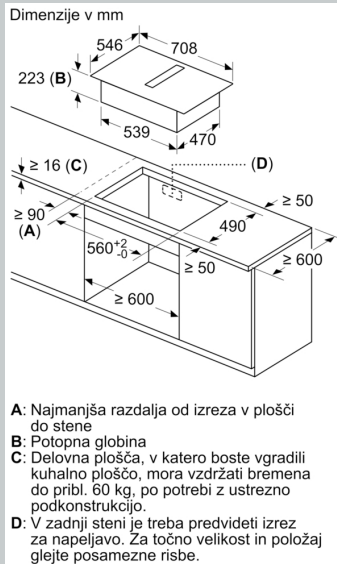


Dimenzije v mm
Pogled od spredaj

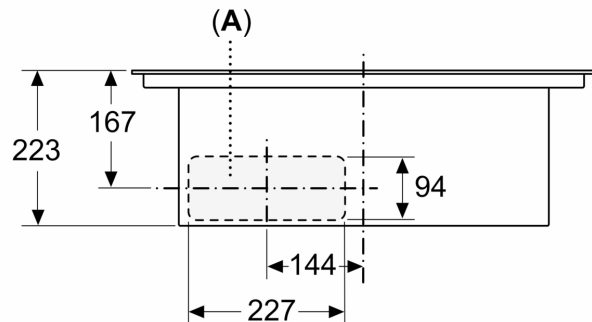


A: priključeno neposredno na hrbtni strani

Dimenzije v mm
Pogled od spredaj – izrez v pohištvo za obtočni zrak brez kanala

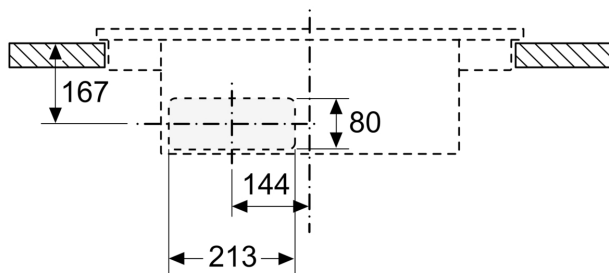


measurements in mm




When installing directly at outer walls that are non-insulated ($\mu \geq 0.5 \text{ W/m}^2\text{°C}$), we recommend to use partially or fully ducted recirculation configurations.

measurements in mm

Front view

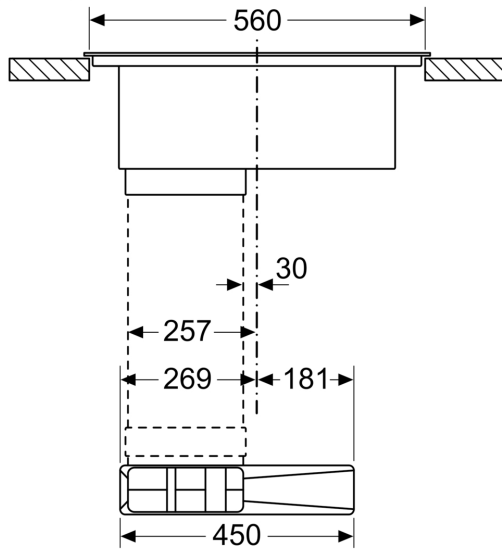

Dimenzije v mm

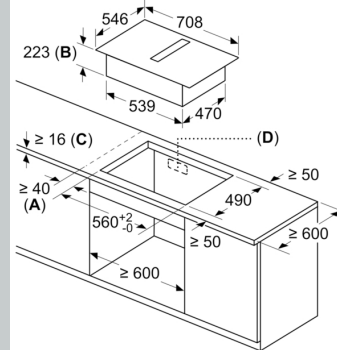

- A:** Najmanjša razdalja od izreza v plošči do stene
B: Potopna globina
C: Delovna plošča, v katero boste vgradili kuhalno ploščo, mora vzdržati bremena do pribl. 60 kg, po potrebi z ustrezno podkonstrukcijo.
D: V zadnji steni je treba predvideti izrez za napeljavo. Za točno velikost in položaj glejte posamezne risbe.