



N 70, FLEX INDUCTION KUHALNA PLOŠČA, 60 CM,
BLACK, POVRŠINSKA MONTAŽA Z OKVIRJEM
T56BT50N0

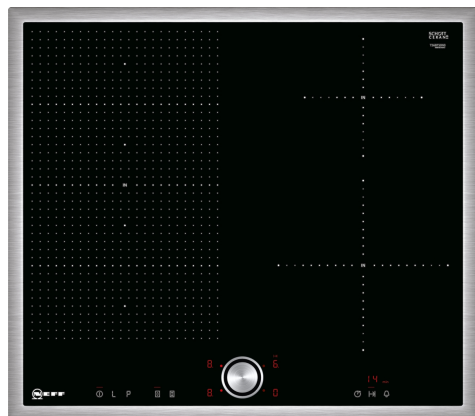

Posebni dodatni pribor

Z9401FF0 :, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 :, Z9404FF0 :,
Z9404SE0 Komplet posude za indukciju 3+1, Z9406SE0 Komplet
posude za indukciju 4+2, Z9410ES0 :, Z9410X1 Ovalna
posoda/pekač, Z9415X1 Ovalna posoda/pekač, Z9416X2 Ponev,
Z9417X2 Ponev, Z9428FE0 :, Z943SE0 :

FlexInduction kuhalna plošča s TwistPad® upravljanjem.

- ✓ TwistPad® – odstranljiv magnetni upravljalni element, ki vam omogoča natančno in priročno upravljanje vseh kuhalnih območij.
- ✓ Flex Induction – postavite lonce in posode kamor koli znotraj območja Flex Zone in jih segrejte točno tam, kjer so.
- ✓ Power Move – območje Flex Zone ponuja tri toplotna območja: spredaj za vretje, v sredini za nežno segrevanje in zadaj za pogrevanje.
- ✓ Power Boost – funkcija optimizirane stopnje moči za bolj prilagodljivo in še hitrejšo segrevanje.
- ✓ Indukcija – toplota se ustvarja neposredno v posodah, kar omogoča natančno kuhanje, ki se ustavi takoj, ko ploščo izklopite.

Oprema


Tehnični podatki

Vrsta izdelka: Kuhališče
steklokeramika
Tip namestitve: Vgradni
Vir energije: Electric
Število kuhališč: 4
Dimenzije niše (VxŠxG): 55 x 560-560 x 490-500 mm
Širina: 583 mm
Dimenzije aparata: 55x583x513 mm
Mere embalaranega izdelka: 126 x 753 x 603 mm
Neto masa: 12.2 kg
Bruto masa: 14.4 kg
Signalizacija preostale toplote: ločeni
Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice: Steklokeramika
Barva površja: Črna, nerjaveče jeklo
Barva okvirja: nerjaveče jeklo
Dolžina priključnega kabla: 110.0 cm
EAN koda: 4242004195665
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 50; 60 Hz



N 70, FLEX INDUCTION KUHALNA PLOŠČA, 60 CM,
BLACK, POURŠINSKA MONTAŽA Z OKVIRJEM
T56BT50N0


Vgradne skice

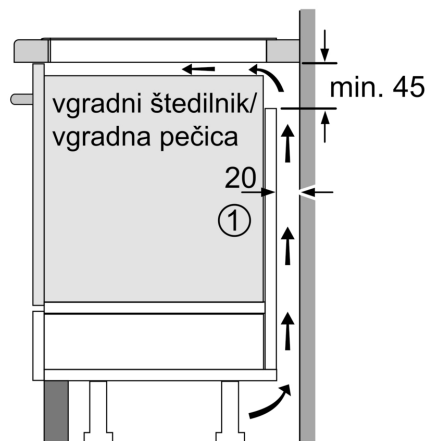

① Predvideti je treba prezračevalno režo

Dimenzije v mm

Dimenzije v mm




A: Najmanjša razdalja od izreza za kuhalno ploščo do stene.

B: Potopna globina

C: Razdalja med površino delovne plošče in vrhom pečice mora biti 30 mm. Glejte dimenzijske zahteve za pečico.


Nosilnost delovne plošče, v katero je vgrajena kuhalna plošča, mora biti pribl. 60 kg. Po potrebi je treba uporabiti ustrezne podporne strukture.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

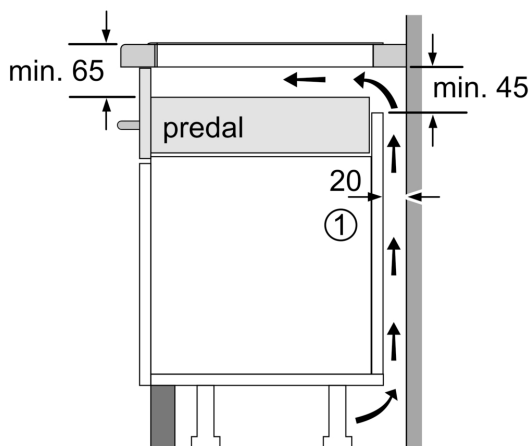


① Predvideti je treba prezračevalno režo.

Dimenzije v mm

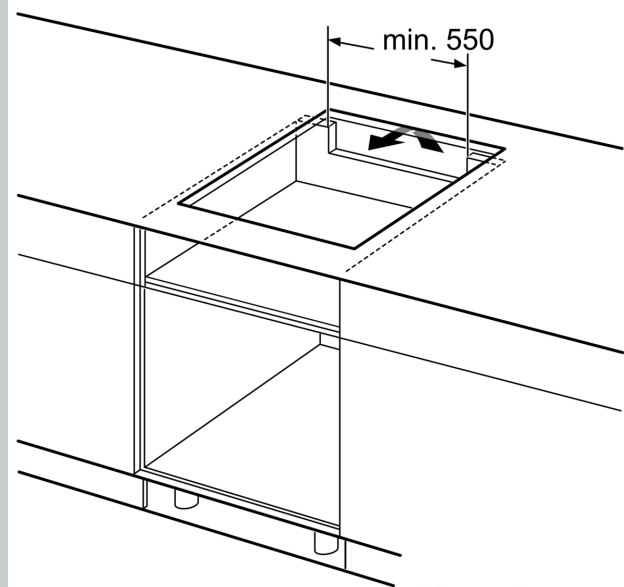


Dimenzije v mm

Vgradne skice

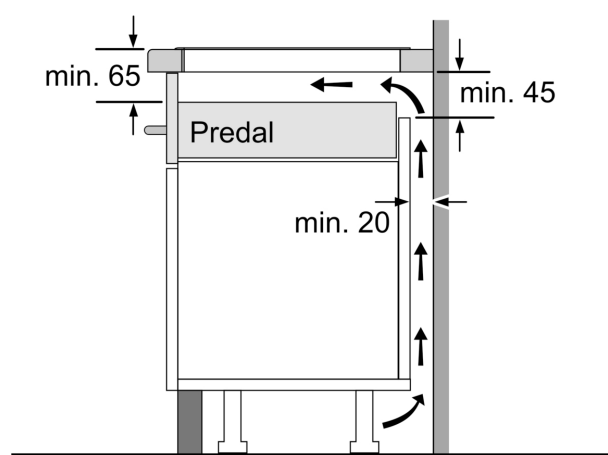

Dimenzije v mm

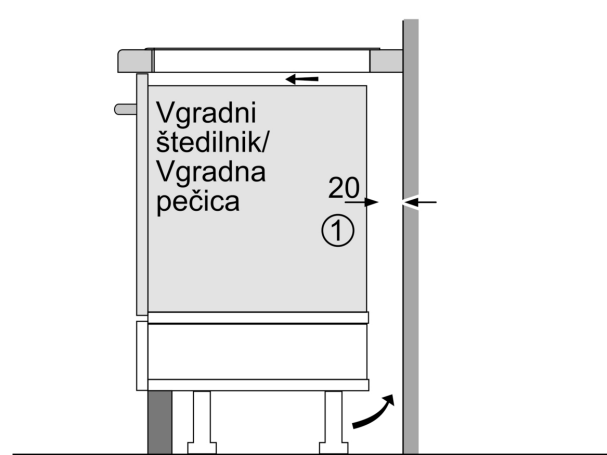

①
Predvideti je treba
prezračevalno režo.

Dimenzije v mm