


N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T58TL6EN2

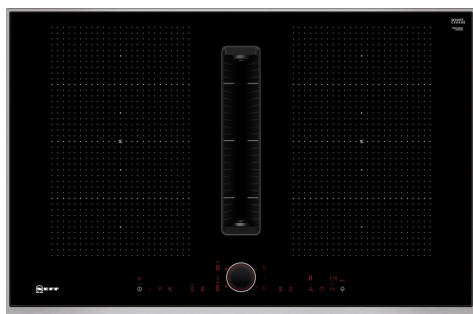

Indukcijska kuhalna plošča z integrirano napo združuje dva aparata v enega.

- ✓ TwistPadFire® – odstranljiv osvetljen magnetni upravljalni element, ki vam omogoča natančno upravljanje vseh kuhalnih območij.
- ✓ Flex Induction – postavite lonce in posode kamor koli znotraj območja Flex Zone in jih segrejte točno tam, kjer so.
- ✓ Avtomatski senzor za zrak – samodejno prilagodi hitrost odvajanja zraka, da se ujema z razmerami v kuhinji.
- ✓ Power Move – območje Flex Zone ponuja tri toplotna območja: spredaj za vretje, v sredini za nežno segrevanje in zadaj za pogrevanje.
- ✓ Power Transfer – ko premaknete posodo, se skupaj z njo samodejno premaknejo tudi vaše nastavitve.

1 x Izravnalna letvica 750 - 780 mm

Z811DU0 Akustični filter, Z821PD1 :, Z821VR0 cleanAir filter za recirkulacijo, Z821VR1 :, Z861KE1 :, Z861KR0 :, Z861KR1 :, Z861KR2 :, Z861SB1 :, Z861SB2 :, Z861SB3 :, Z861SB4 90° flat duct 60cm cooktop, Z861SI0 :, Z861SI1 :, Z861SM1 :, Z861SM2 :, Z861SS1 :, Z861SS2 Povezovalni kos DN 150, Z9404SE0 Komplet posude za indukcijo 3+1, Z9406SE0 Komplet posude za indukcijo 4+2, Z9410X1 Ovalna posoda/pekač, Z9415X1 Ovalna posoda/pekač, Z9416X2 Ponev, Z9417X2 Ponev, Z9428FE0 :, Z943SE0 :, Z9451X0 :, Z9453X0 :, Z9914X0 Povezovalna letev

Vrsta izdelka:Kuhališče
steklokeramika
Tip namestitve: Vgradni
Vir energije: Electric
Število kuhališč: 4
Dimenzije niše (VxŠxG): 223 x 750-750 x 490-490 mm
Širina: 826 mm
Dimenzije aparata: 223x826x546 mm
Mere embalažnega izdelka: 430 x 940 x 660 mm
Neto masa: 27.1 kg
Bruto masa: 33.5 kg
Signalizacija preostale toplote: ločeni
Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice: Staklokeramika
Barva površja: Črna, nerjaveče jeklo
Barva okvira: nerjaveče jeklo
Dolžina priključnega kabla: 110.0 cm
Material gumba: Plastic
Zatesnjeni gorilniki: Ne
Power Boost: Vsa kuhališča
Moč 2. grelnega elementa (kW): 3.3 kW
Število različnih hitrosti: 17 stopenj + 2
intenzivni
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja:
500 m³/h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja: ...595.0 m³/h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: 499
m³/h
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja: .. 622 m³/h
Glasnost: 69 dB(A) re 1pW
Ogleni filter: Ne
Kroženje zraka: ... Izpuh/Recirkulacija (Dodatek je na voljo posebej)
Opomnik za čiščenje filtra: Da
Napetost: 220-240/380-415 V
Frekvenca: 50-60 Hz
Included accessories: 1 x Izravnalna letvica 750 - 780 mm



N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT WITH FRAME T58TL6EN2

- Kuhinjske cone bodo samodejno združene ali ločene glede na obliko in velikost posode

Indukcijska kuhalna plošča z integrirano napo



- Indukcijska plošča s popolnoma integrirano visoko zmogljivo napo
- Estetsko integriran dizajn za dovajanje zraka, ki se povsem zlije s površino, s toplotno odpornim steklokeramičnim elementom za prosto gibanje in postavljanje posode.
- Prezračevalni sistem s 17-imi elektronsko nadzorovanimi stopnjami moči ventilatorja in dvema stopnjama povečanja moči, Boost-/Intensive (z avtomatsko vrnitvijo v prejšnje stanje), s katerimi upravljate prek uporabniškega vmesnika na dotik TwistPad® Fire. Pameten, povsem avtomatski način prezračevanja na osnovi senzorjev:
 - - avtomatski vklop prezračevalnega sistema med uporabo kuhalne plošče
 - - senzorji na kuhalni plošči omogočajo povsem avtomatsko prilagajanje stopenj moči prek naprednega algoritma, kar zagotavlja najvišjo stopnjo priročnosti
 - - 3 možni načini občutljivosti algoritma za najvišjo stopnjo priročnosti (nizka stopnja hrupa, uravnoteženo delovanje, učinkovito delovanje).
 - - avtomatska zakasnitev izklopa po kuhanju za odpravljanje vonjav po kuhanju (pri specifični stopnji delovanja ventilatorja z nizko stopnjo hrupa, 12 minut pri sistemih z odvajanjem zraka in 30 minut pri sistemih s kroženjem zraka, se lahko izklopi ročno) TwistPad® Fire.
- Visoka učinkovitost, ventilator z nizko stopnjo hrupa z energijsko učinkovito tehnologijo BLDC. Visoke stopnje odvajanja pri zelo nizki stopnji hrupa s prijetnimi frekvencami, kar omogoča psihoakustično in aerodinamično optimiziran vmesnik s priloženim, nevidnim ventilatorjem. Visoka odpornost na padec pritiska pri daljših in bolj kompleksnih odvodnih cevih/kanalih.
- Maščobni filter in enota za zbiranje tekočine, ki sta enostavno snemljiva in omogočata enostavno čiščenje:
- - priročno snemanje enote z eno roko s pomočjo steklokeramičnega ročaja.
- - Integrirani visokokakovostni maščobni filtri iz nerjavečega jekla z 12-imi sloji filtriranja in enim vrhnjim črnim slojem za povečano estetsko dovršenost. 94 % odstotna učinkovitost filtriranja maščobe.
- - Vsi deli enote omogočajo enostavno čiščenje, so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju in odporni na toploto
- - (Zgornji) zbirnik tekočine z kapaciteto 200 ml za običajna nenamerna razlitja in zbiranje kondenzata, ki nastane pri kuhanju.
- - Zmogljiv sistem odvajanja razlite tekočine, ki presega 200 ml.
- - Zaščitni zbirnik tekočine z dodatno zmogljivostjo 700 ml za resnejše nenamerne prijetljaje. Primeren za pomivanje v pomivalnem stroju. Enostavno dostopen in snemljiv s spodnje strani.
- - Skupna zmogljivost zajemanja 900 ml (200 ml + 700 ml).
- - Vodoodporen prezračevalni sistem
- Učinkovitost sistema prezračevanja:
 - - učinkovitost odvajanja pri sistemih z odvajanjem zraka (v skladu s standardom EN 61591): min. običajna nastavitev 154 m3/h , maks.

običajna nastavitev 500 m3/h, maks. običajna nastavitev 622 m3/h.


- - učinkovitost odvajanja pri sistemih s kroženjem zraka (v skladu s standardom EN 61591): min. običajna nastavitev 150 m3/h , maks. običajna nastavitev 500 m3/h , maks. nastavitev Boost-/Intensive 615 m3/h.
- - stopnja hrupa pri sistemih z odvajanjem zraka (stopnja zvoka v skladu s standardom EN 60704-3): min. običajna nastavitev 42 dB re 1 pW, maks. običajna nastavitev 69 dB re 1 pW, maks. nastavitev Boost-/Intensive 74 dB re 1 pW.
- - stopnja hrupa pri sistemih s kroženjem zraka (stopnja zvoka v skladu s standardom EN 60704-3): min. običajna nastavitev 41 dB re 1 pW, maks. običajna nastavitev 68 dB re 1 pW, maks. nastavitev Boost-/Intensive 72 dB re 1 pW.
- - 94 % odstotna učinkovitost filtriranja maščobe (v skladu s standardom EN 61591).
- Podatki o porabi in energetski učinkovitosti (v skladu z Uredbo (EU) št. 65/2014):
 - - Razred energijske učinkovitosti: B (v razponu energijske učinkovitosti od A+++ do D).
 - - Učinkovitost pretoka zraka: A .
 - - Povprečna poraba energije: 57 .
 - - Razred učinkovitosti filtriranja maščobe: B .
 - - Minimalna običajna nastavitev in maksimalna običajna nastavitev hrupa:: 42 dB & 69 dB .

Opomba glede načrtovanja in nameščanja

N 90, INDUCTION HOB WITH INTEGRATED
VENTILATION SYSTEM, 80 CM, SURFACE MOUNT
WITH FRAME
T58TL6EN2

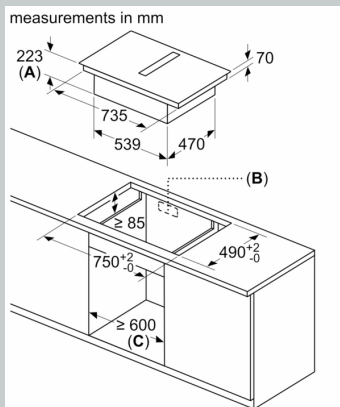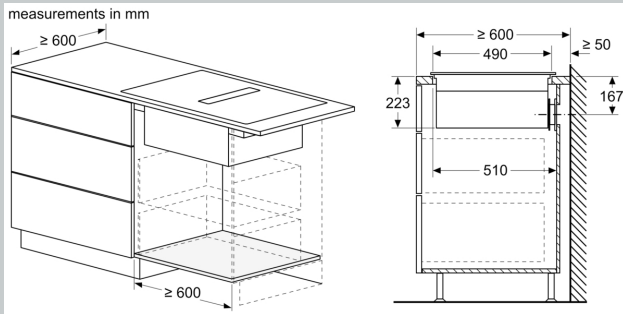

- A:** Recessing depth
B: Cut-out in back panel required for pipework.
Exact size and position can be taken from
specific drawing.
C: All 80cm width class models can be
installed in 60cm wide furniture by adjusting
the side panels.

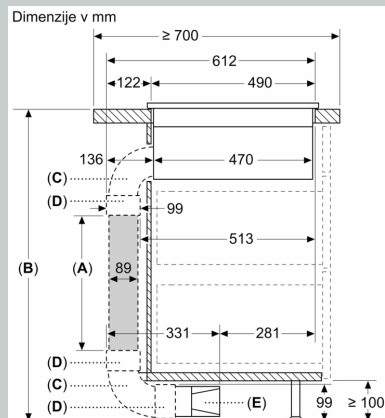


- A:** Dolžina cevi
B: Višina kuhinje
C: 90° koleno velikosti L
D: Obojka
E: Difuzor

Komplet kanalov je na voljo za
delovne pulte globine ≥ 700 mm in
do višine 960 mm

Inštalater mora izbrati dolžino cevi
in jo po potrebi odrezati glede na
višino kuhinje

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Dimenzije v mm

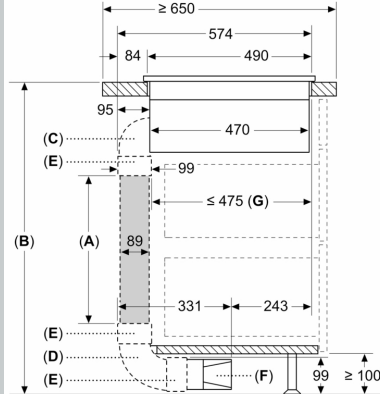


A: Dolžina cevi
B: Višina kuhinje
C: 90° koleno velikosti M
D: 90° koleno velikosti L
E: Obojka
F: Difuzor
G: Skrajšani predal

Instalater mora izbrati dolžino cevi in jo po potrebi odrezati glede na višino kuhinje

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Dimenzije v mm

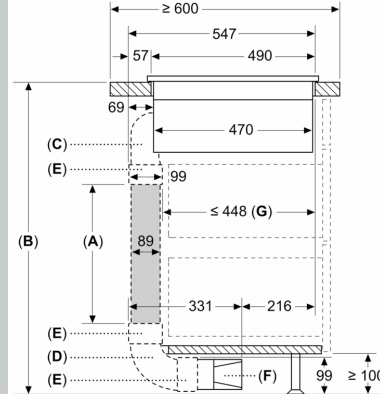


A: Dolžina cevi
B: Višina kuhinje
C: 90° koleno velikosti S
D: 90° koleno velikosti L
E: Obojka
F: Difuzor
G: Skrajšani predal

Komplet kanalov je na voljo za delovne pulte globine ≥ 600 mm in do višine 960 mm


Instalater mora izbrati dolžino cevi in jo po potrebi odrezati glede na višino kuhinje

A	B
500	≤ 990
1000	> 990


dimenzije v mm

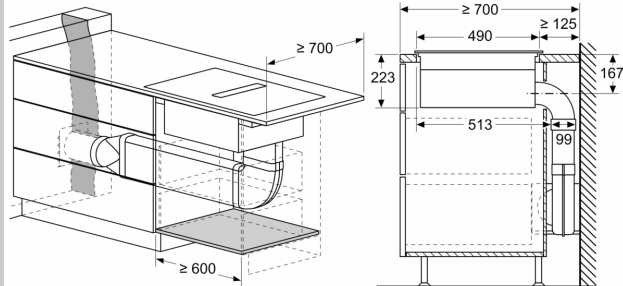


dimenzije v mm


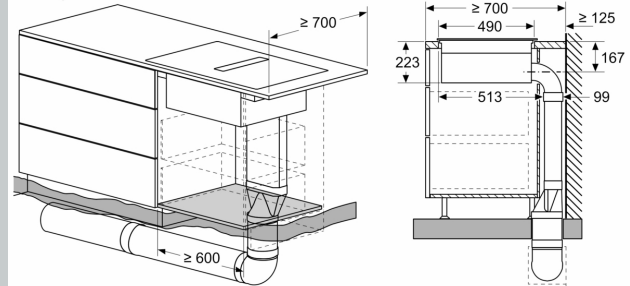


dimenzije v mm

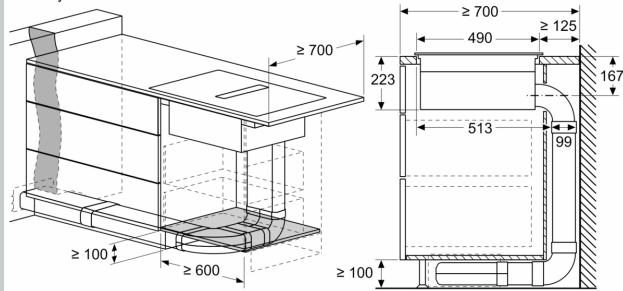


dimenzije v mm

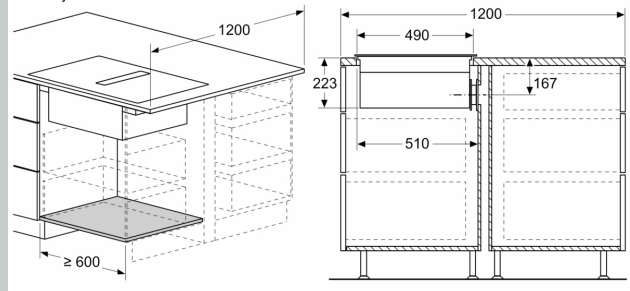

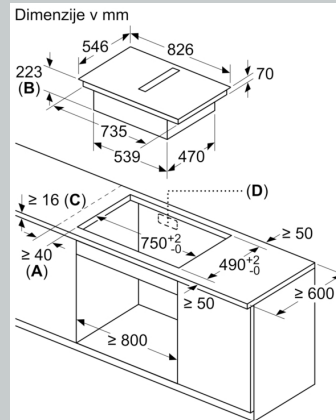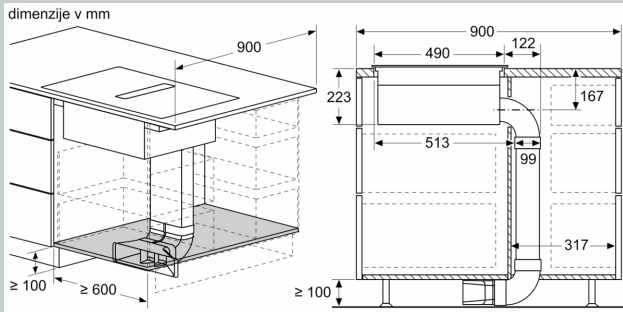


- A:** Najmanjša razdalja od izreza v plošči do stene
B: Potopna globina
C: Delovna plošča, v katero boste vgradili kuhalno ploščo, mora vzdržati bremena do pribl. 60 kg, po potrebi z ustrezno podkonstrukcijo.
D: V zadnji steni je treba predvideti izrez za napeljavo. Za točno velikost in položaj glejte posamezne risbe.

Dimenzije v mm
Pogled od spredaj

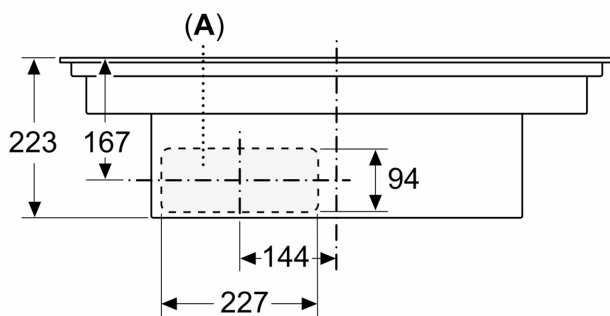


A: priključeno neposredno na hrbtni strani

Dimenzije v mm
Pogled od spredaj – izrez v pohištvo za obtočni zrak brez kanala

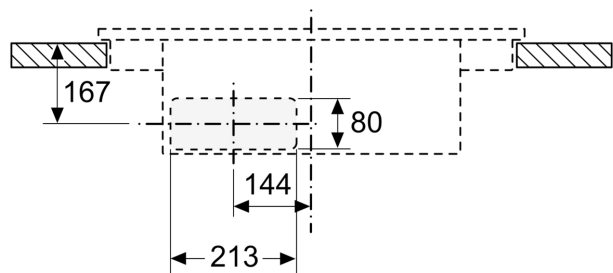

measurements in mm

Side view



When installing directly at outer walls that are non-insulated ($\mu \geq 0.5 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$), we recommend to use partially or fully ducted recirculation configurations.

measurements in mm

Front view

