



N 90, FLEX INDUCTION KUHALNA PLOŠČA, 60 CM,
BLACK, POVRŠINSKA MONTAŽA Z OKVIRJEM
T66TS61N0

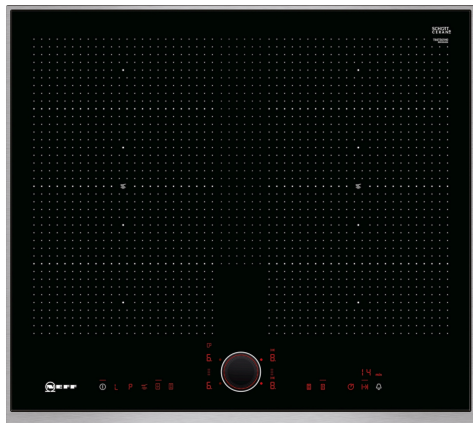

Posebni dodatni pribor

Z9401FF0 ; Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 ; Z9404FF0 ;
Z9404SE0 Komplet posude za indukcijo 3+1, Z9406SE0 Komplet
posude za indukcijo 4+2, Z9410ES0 ; Z9410X1 Ovalna
posoda/pekač, Z9415X1 Ovalna posoda/pekač, Z9416X2 Ponev,
Z9417X2 Ponev, Z9428FE0 ; Z943SE0 ; Z9451X0 ; Z9453X0 ;
Z9455X0 Ponev Ø 28 cm, Z9914X0 Povezovalna letev

FlexInduction kuhalna plošča s TwistPad® upravljanjem.

- ✓ TwistPadFire® – odstranljiv osvetljen magnetni upravljalni element, ki vam omogoča natančno upravljanje vseh kuhalnih območij.
- ✓ Razširljiva kuhalna površina Flex Induction – dodatno območje Flex Zone za še večjo prilagodljivost; idealno za večje lonce in pekač.
- ✓ Power Move – območje Flex Zone ponuja tri toplotna območja: spredaj za vretje, v sredini za nežno segrevanje in zadaj za pogrevanje.
- ✓ Power Transfer – ko premaknete posodo, se skupaj z njo samodejno premaknejo tudi vaše nastavitve.
- ✓ Senzor praženja – s 5 nastavitvami temperature nadzoruje in ohranja nastavljeno temperaturo.

Oprema


Tehnični podatki

Vrsta izdelka: Kuhališče
steklokeramika
Tip namestitve: Vgradni
Vir energije: Electric
Število kuhališč: 4
Dimenzije niše (VxŠxG): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Širina: 606 mm
Dimenzije aparata: 51x606x546 mm
Mere embalaranega izdelka: 126 x 753 x 603 mm
Neto masa: 15.1 kg
Bruto masa: 17.4 kg
Signalizacija preostale toplote: ločeni
Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice: Staklokeramika
Barva površja: Črna, nerjaveče jeklo
Barva okvirja: nerjaveče jeklo
Dolžina priključnega kabla: 110.0 cm
EAN koda: 4242004191704
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 50; 60 Hz




N 90, FLEX INDUCTION KUHALNA PLOŠČA, 60 CM,
BLACK, POVRŠINSKA MONTAŽA Z OKVIRJEM
T66TS61N0

Vgradne skice

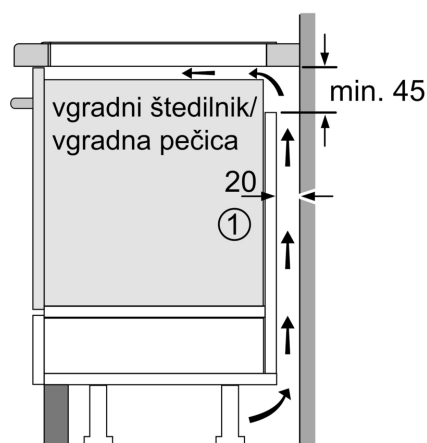

① Predvideti je treba prezračevalno režo


Dimenzije v mm



A: Minimum distance from the hob cut-out to the wall.
B: Recessed depth.
C: The clearance between the surface of the worktop and the top of the front of the oven must be 30 mm. See space requirements for the oven.

The worktop into which the hob is installed must withstand loads of approx. 60 kg; suitable substructures must be used if required.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

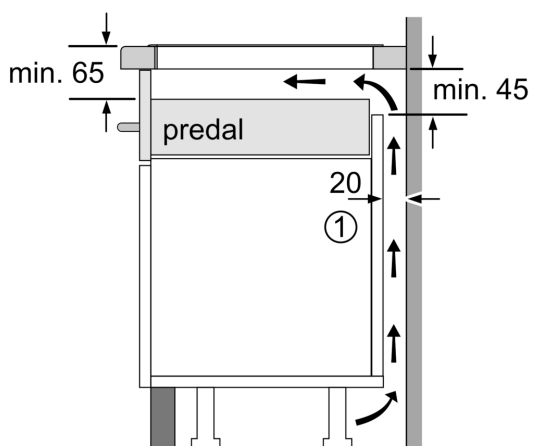

① Predvideti je treba prezračevalno režo.

Dimenzije v mm