



N 90, INDUKCIJSKA KUHALNA PLOŠČA, 80 CM,
BLACK
T68PL6UX2

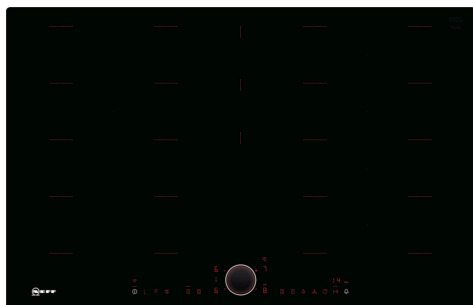

Z9401FF0 :, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 :, Z9404FF0 :,
Z9404SE0 Komplet posude za indukciju 3+1, Z9406SE0 Komplet
posude za indukciju 4+2, Z9410ES0 :, Z9410X1 Ovalna
posoda/pekač, Z9415X1 Ovalna posoda/pekač, Z9416X2 Ponev,
Z9417X2 Ponev, Z9428FE0 :, Z943SE0 :, Z9451X0 :, Z9453X0 :,
Z9455X0 Ponev Ø 28 cm

FlexInduction kuhalna plošča s TwistPad® upravljanjem.

- ✓ Zone Light – pametni svetlobni elementi, ki z osvetljenimi kuhalnimi območji nadomeščajo natise na kuhalni plošči.
- ✓ TwistPadFire® – odstranljiv osvetljen magnetni upravljalni element, ki vam omogoča natančno upravljanje vseh kuhalnih območij.
- ✓ Razširljiva kuhalna površina Flex Induction – dodatno območje Flex Zone za še večjo prilagodljivost; idealno za večje lonce in pekač.
- ✓ Power Move – območje Flex Zone ponuja tri toplotna območja: spredaj za vretje, v sredini za nežno segrevanje in zadaj za pogrevanje.
- ✓ Power Transfer – ko premaknete posodo, se skupaj z njo samodejno premaknejo tudi vaše nastavitve.

Vrsta izdelka:Kuhališče
steklokeramika
Tip namestitve:Vgradni
Vir energije:Electric
Število kuhališč:4
Širina:792 mm
Dimenzije aparata:56x792x512 mm
Mere embalaranega izdelka:120 x 950 x 600 mm
Neto masa:15.8 kg
Bruto masa:19.4 kg
Signalizacija preostale toplote:ločeni
Lokacija kontrolne plošče:Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice:Steklokeramika
Barva površja:Črna
Dolžina priključnega kabla:110.0 cm
EAN koda:4242004244639
Napetost:220-240 V
Frekvenca:50; 60 Hz



N 90, INDUKCIJSKA KUHALNA PLOŠČA, 80 CM,
BLACK
T68PL6UX2

Upravljanje:

- TwistPad® Fire

Prilagodljivost:

- 2 razširljivi FlexInduction kuhališči
- PowerMove
- Razširljivo FlexInduction kuhališče
- 4 indukcijska kuhališča
- PowerTransfer

Udobje:

- FryingSensor s 5 nastavitvami temperature
- PotBoost funkcija za vsa kuhališča
- PanBoost - PotBoost funkcija za ponve
- Nastavitev moči: 17 stopenj
- Digitalen prikaz stopnje moči kuhanja
- Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhališče
- Elektronska programska ura s funkcijo izklopa in opomnikom za vsako kuhališče
- Štetje časa kuhanja
- Zaznavanje velikosti dna posode
- Powermanagement funkcija
- Varnostni izklop
- Otroška varnostna ključavnica
- Zaščita pri brisanju
- Re Start funkcija
- J
- Remote Monitoring and Control
- Upravljanje nape prek kuhalne plošče (s kompatibilno nabo)
- Funkcija ohranjanja toplote za vsa kuhališča
- Prikaz porabe energije

Design:


- ploska vgradnja

Tehnične informacije:

- Vgradne dimenzije: 780 mm x 500 mm
- 80 cm širine
- Priključni kabel: 110 cm
- Powermanagement funkcija
- Glavno stikalo
- Min. debelina delovne površine: 16 mm
- Priključna moč: 7400 W
- Kuhališča: 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (najvišja moč 3.7 kW) ali 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (najvišja moč 3.7 kW); 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (najvišja moč 3.7 kW) ali 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (najvišja moč 3.7 kW)
- 2 FlexInduction kuhališči z dvema možnostima uporabe: 2 ločeni indukcijski kuhališči dimenzij 200 mm ali 1 fleksibilno kuhališče dimenzij 400 mm x 230 mm
- Priključni kabel priložen



- Za vgradnjo v kamnito ali granitno delovno površino
- Vgradnja v delovne površine iz drugih materialov možna samo s posebnim vgradnim okvirjem

N 90, INDUKCIJSKA KUHALNA PLOŠČA, 80 CM,
BLACK
T68PL6UX2

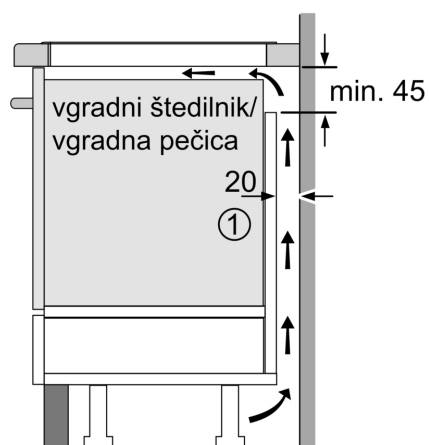


① Predvideti je treba prezračevalno režo

Dimenzije v mm

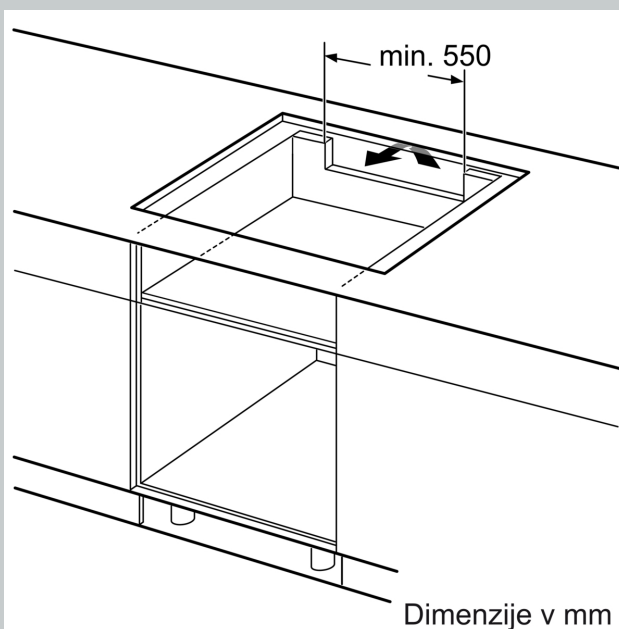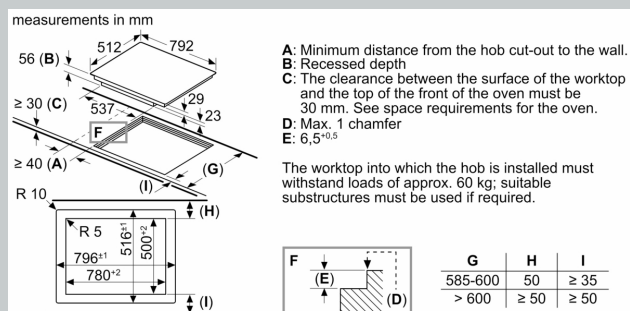

Dimenzije v mm

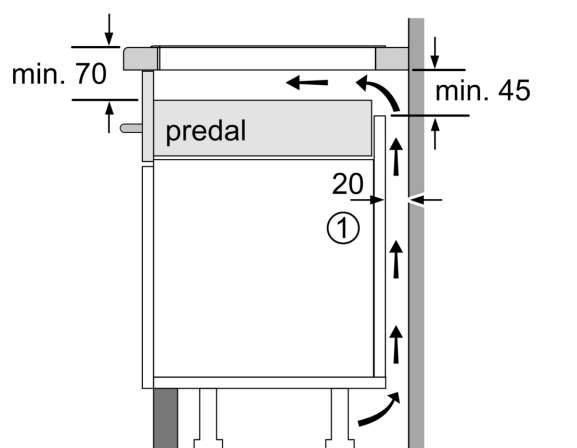

① Predvideti je treba prezračevalno režo.

Dimenzije v mm